


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 埋込形

型 式	BU-403.1EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	6.7
備 考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

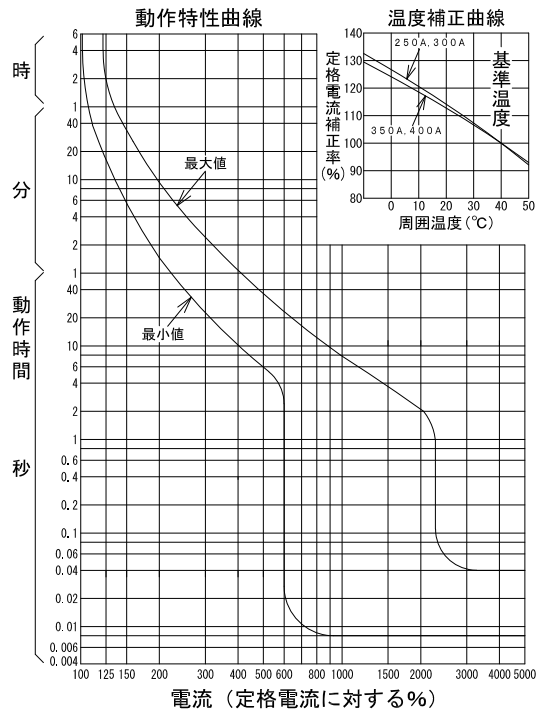

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検 査	製 図 設 計
後藤	栗石	内藤
年月日三角法	C20-3P403EA33	
H11 3 11 1/4	テンパール工業株式会社	