
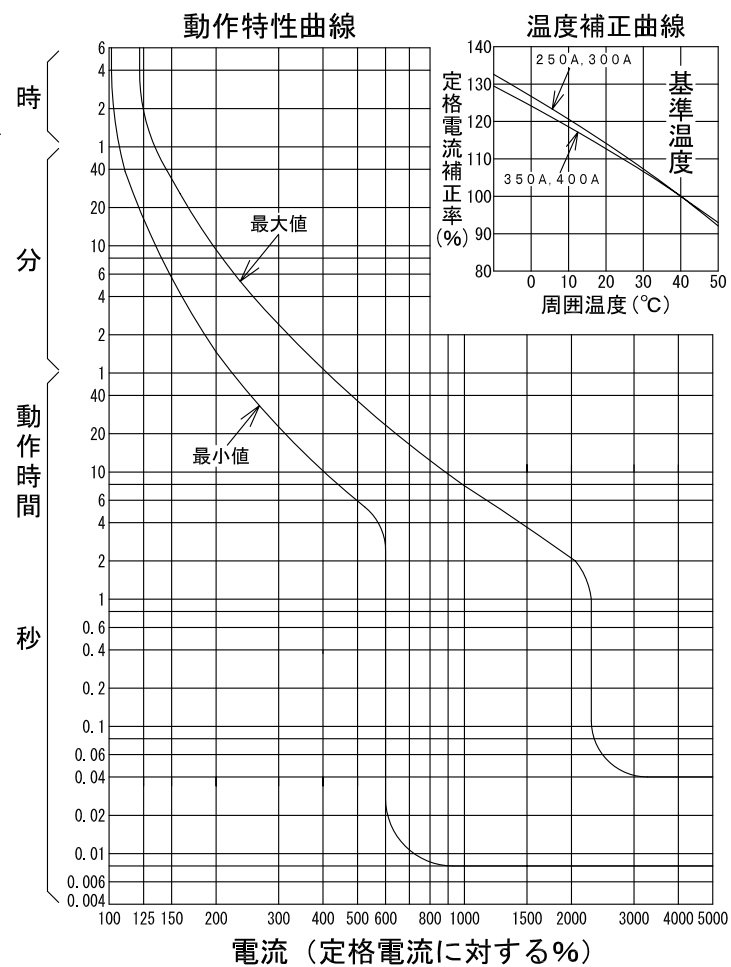


単3 中性線欠相保護付  
配線用遮断器 表面形

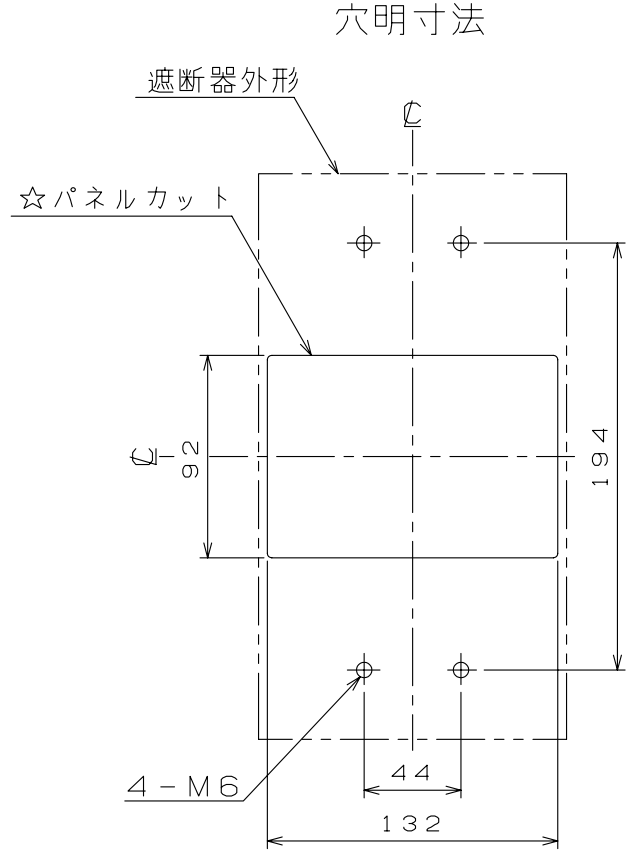

型式	BU-403.1EA		
フレーム	400AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・2E		
定格電圧 (V)	100/200		
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400		
定格過電圧動作時間	1秒以内		
定格動作過電圧	135V		
定格遮断容量 (kA)	100V AC 100V/200V 50 200V 415V		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バー端子方式		
基準周囲温度	40°C		
重量 (kg)	4.9		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
後藤	乗石	内藤	西野
年月日 三角法	C:201-3P:403EA:13		
H11.3.11			
テンパール工業株式会社			