


単3中性線欠相保護付  
配線用遮断器 表面形

型式	BU-53.1EC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧(V)	100/200
定格電流(A)	30, 40, 50
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量(kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	0.33
備考	JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

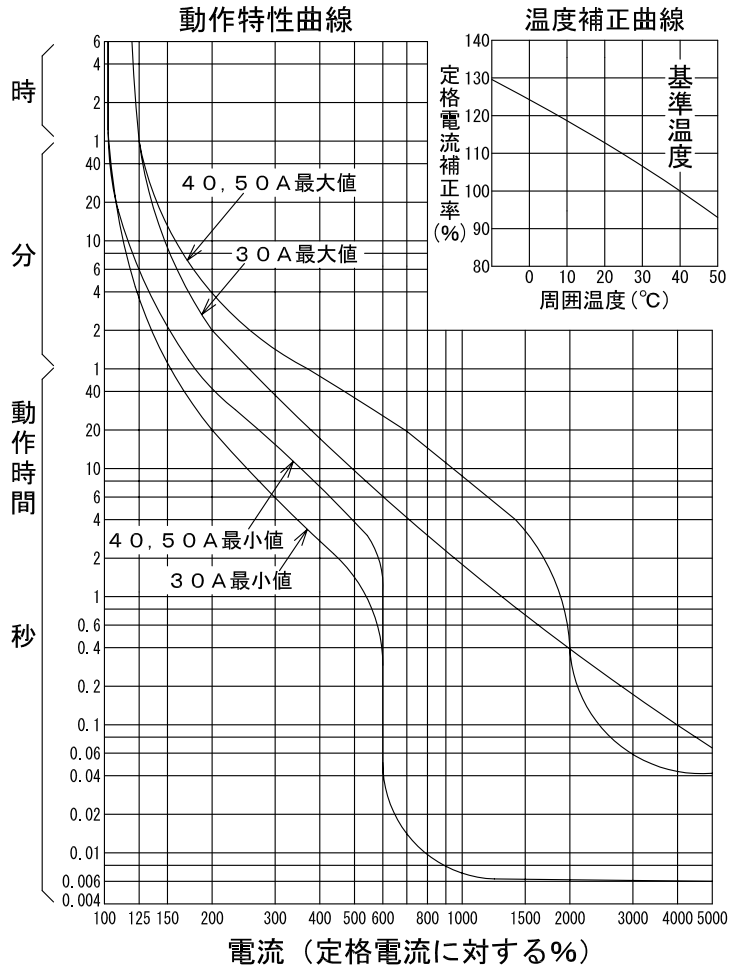

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉
年月日	三角法	C27-3P53E1C1	
H18.2.24		テンパール工業株式会社	