


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 表面形

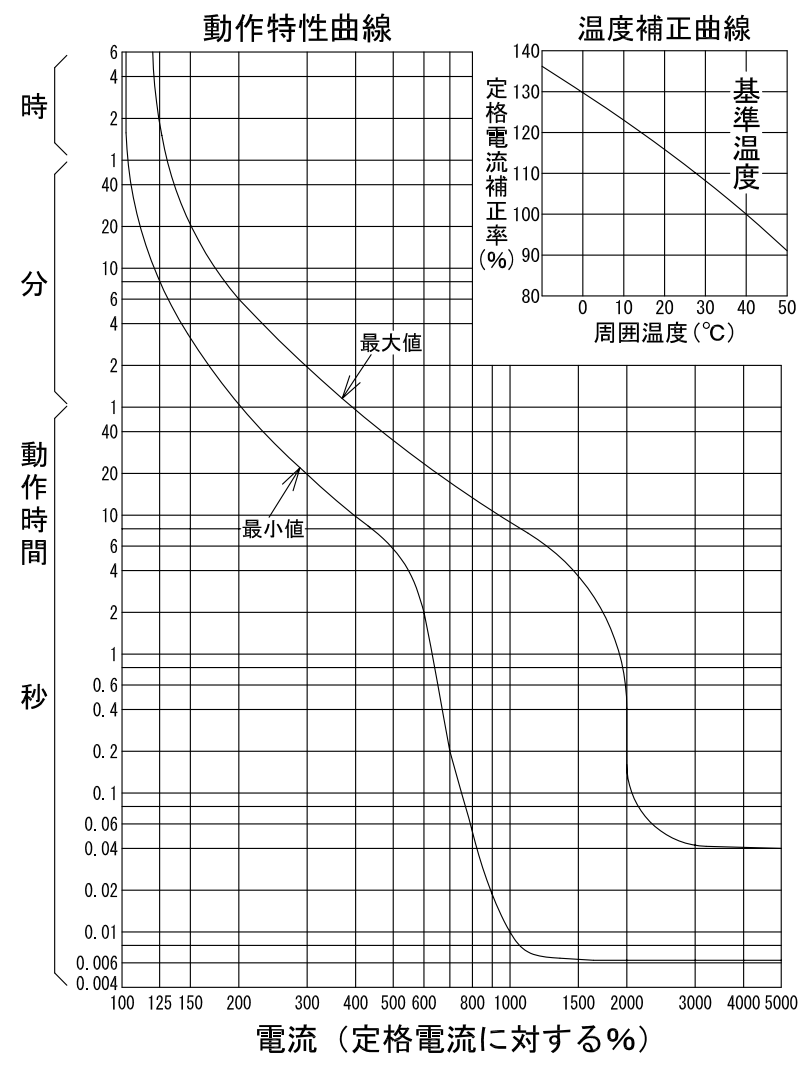

| | |
|--------------|---|
| 型式 | BU-63・1KC |
| フレーム | 60AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・2E |
| 定格電圧 (V) | 100/200 |
| 定格電流 (A) | 60 |
| 定格過電圧動作時間 | 1秒以内 |
| 定格動作過電圧 | 135V |
| 定格遮断容量 (kA) | 100V AC 100V/200V 200V 415V |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 線押え方式 (圧着端子使用可能) |
| 基準周囲温度 | 40°C |
| 重量 (kg) | 0.43 |
| 備考 | JIS C 8201-2-1 附属書2 および JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
| 御納入先 | |

| | | |
|----------|---------------|-------|
| 日付 | 受領印 | 数量 |
| 承認 | 検図 | 製図設計 |
| 今本 | 馬場 | 小笹 高倉 |
| 年月日 三角法 | C25-3P163K1C1 | |
| H18.2.24 | テンパール工業株式会社 | |