



A
B
C
D
E
F
G
H

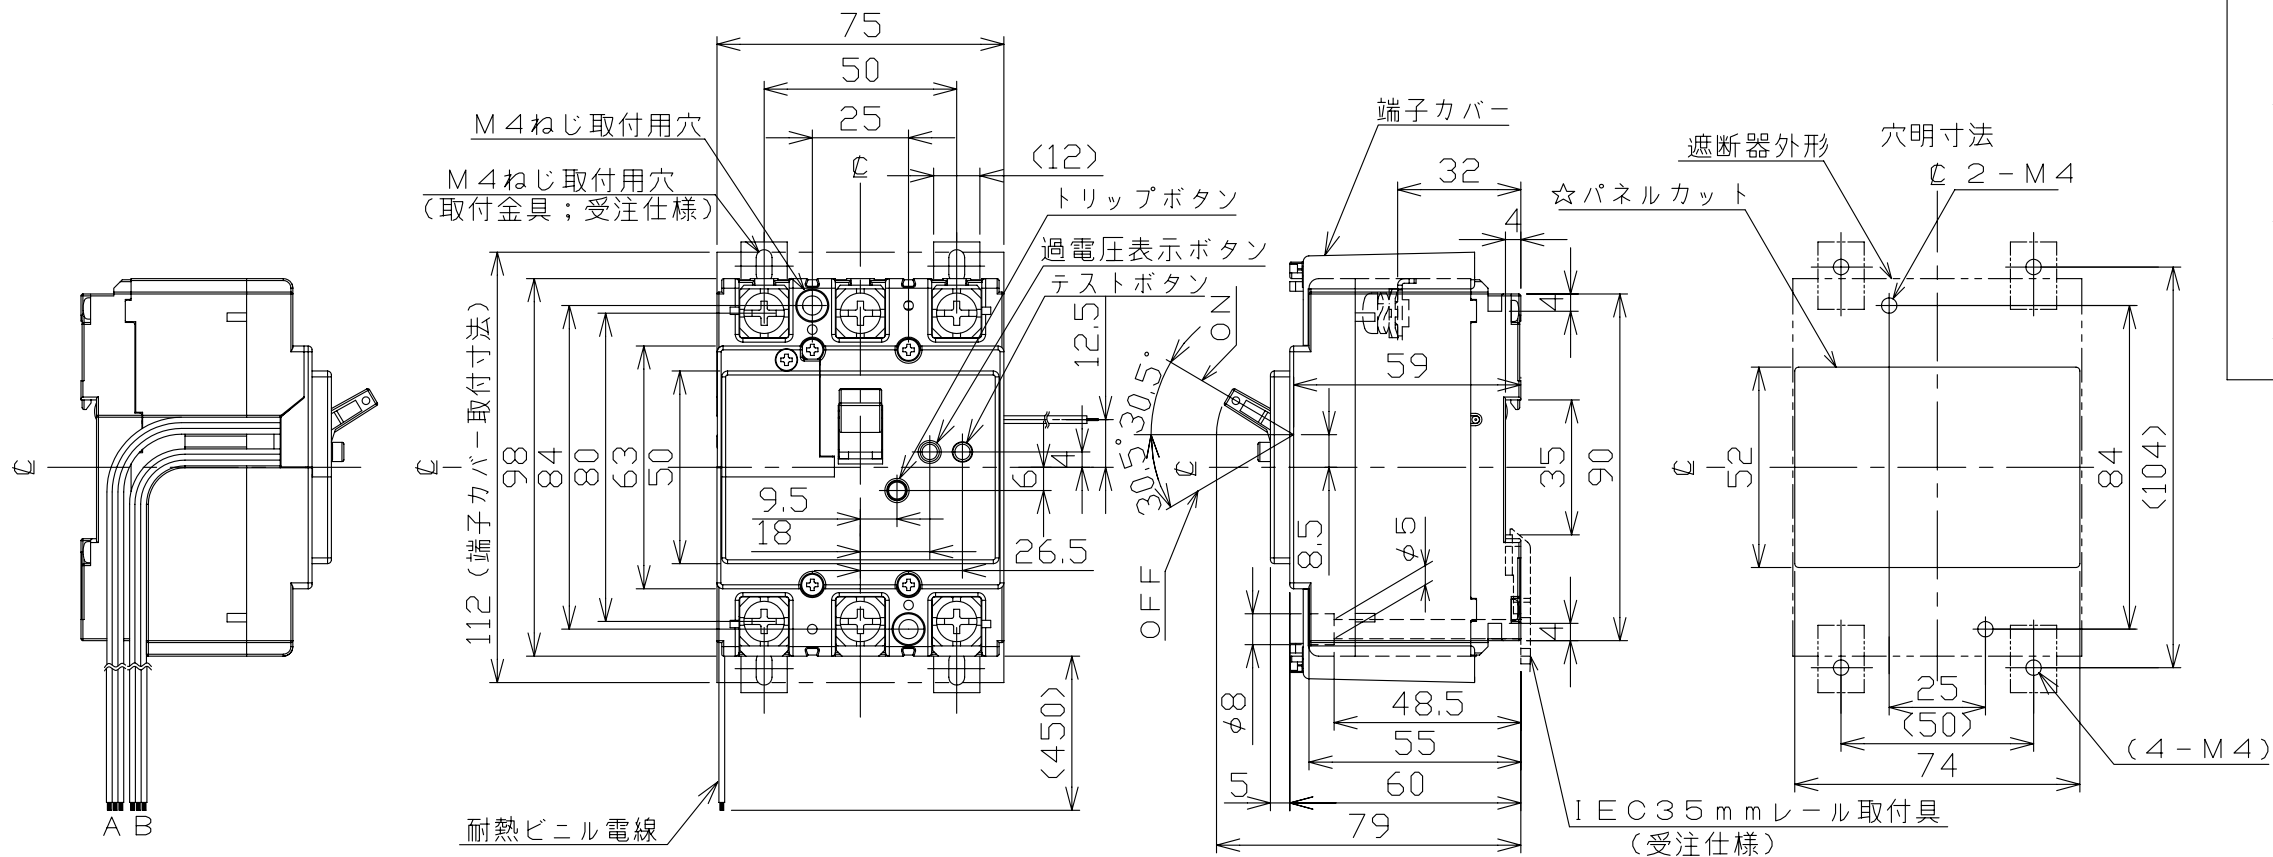


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 表面形

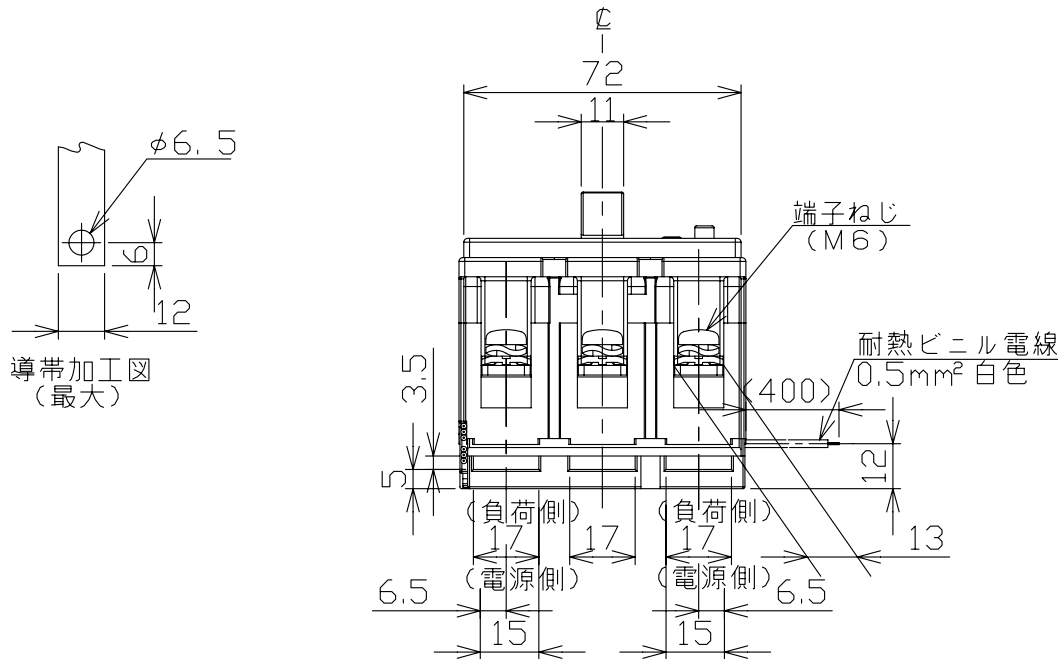

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3

仕様	リード線	
	A	B
AX	AX	-
AL	-	AL
AX+AL	AX	AL

注。この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+警報スイッチ仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

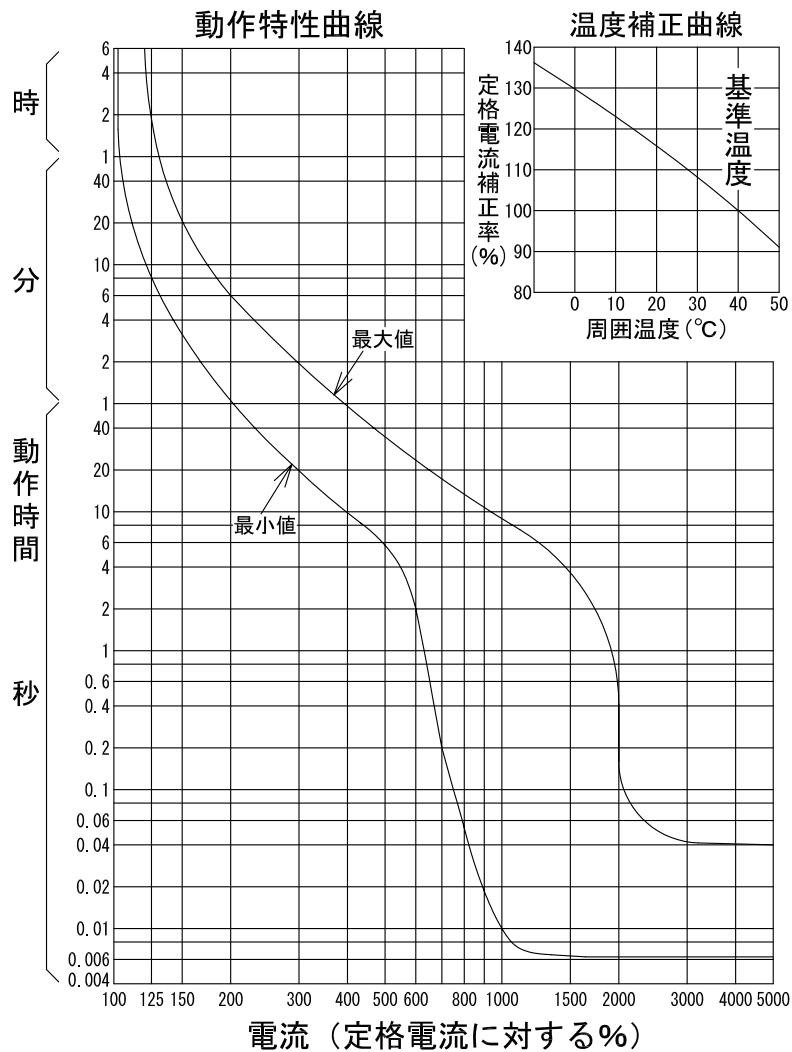

型 式	BU-63・1KC			
フレーム	60AF			
極数(P)・素子数(E)	3P・2E			
定格電圧 (V)	100/200			
定格電流 (A)	60			
定格過電圧動作時間	1秒以内			
定格動作過電圧	135V			
定格遮断容量 (kA)	100V 100V/200V 200V 415V			
引き外し方式	熱動電磁			
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度	40℃			
重量 (kg)	0.43			
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 および JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先				
日付	受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計	
今本	馬場	若宮	高倉	
年 月 日	三 角 法	025	3P63K02	
H18.5.26				
テンパール工業株式会社				

A
B
C
D
E
F
G
H