
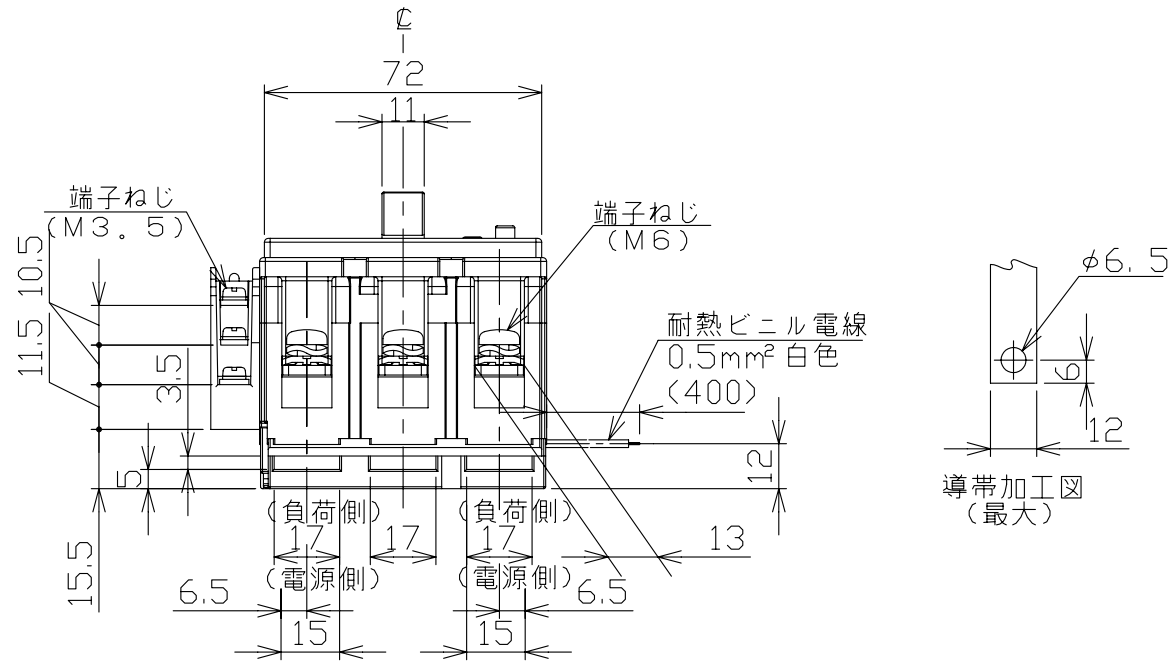


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H


単3中性線欠相保護付
配線用遮断器 表面形

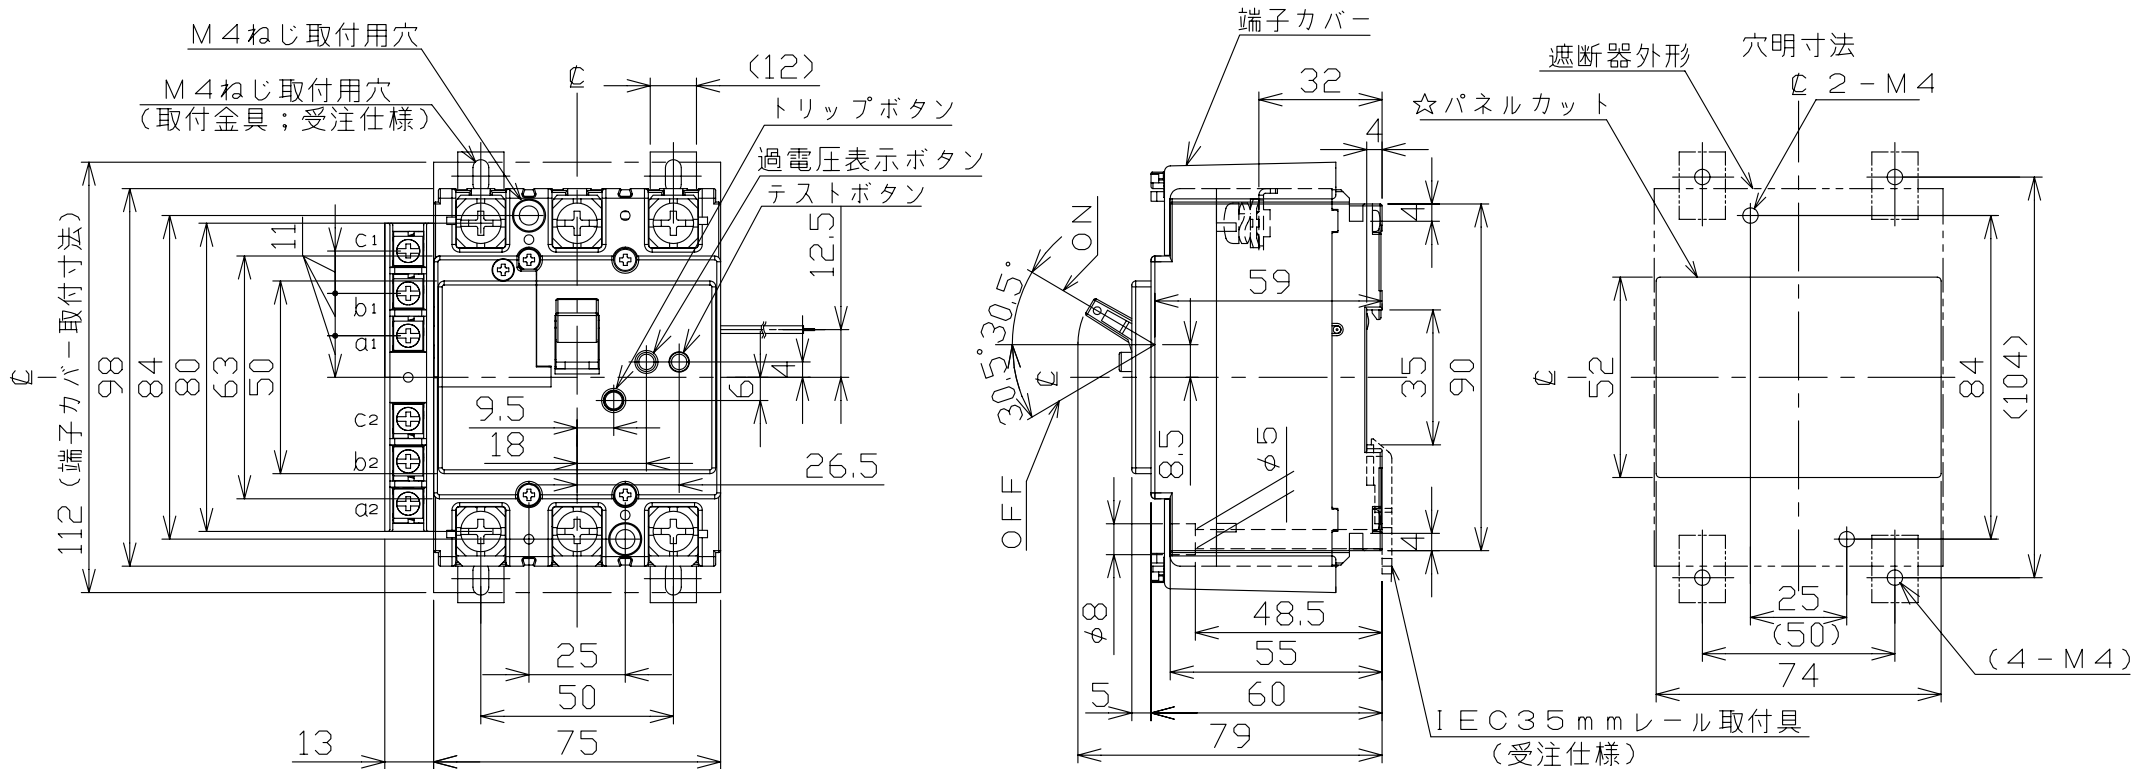

接点仕様

種類	適用仕様	COM	N. C	N. O
AL	AX + AL	a1	b1	c1
	AL	a2	b2	c2
AX	AX + AL	a2	b2	c2
	AX			

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

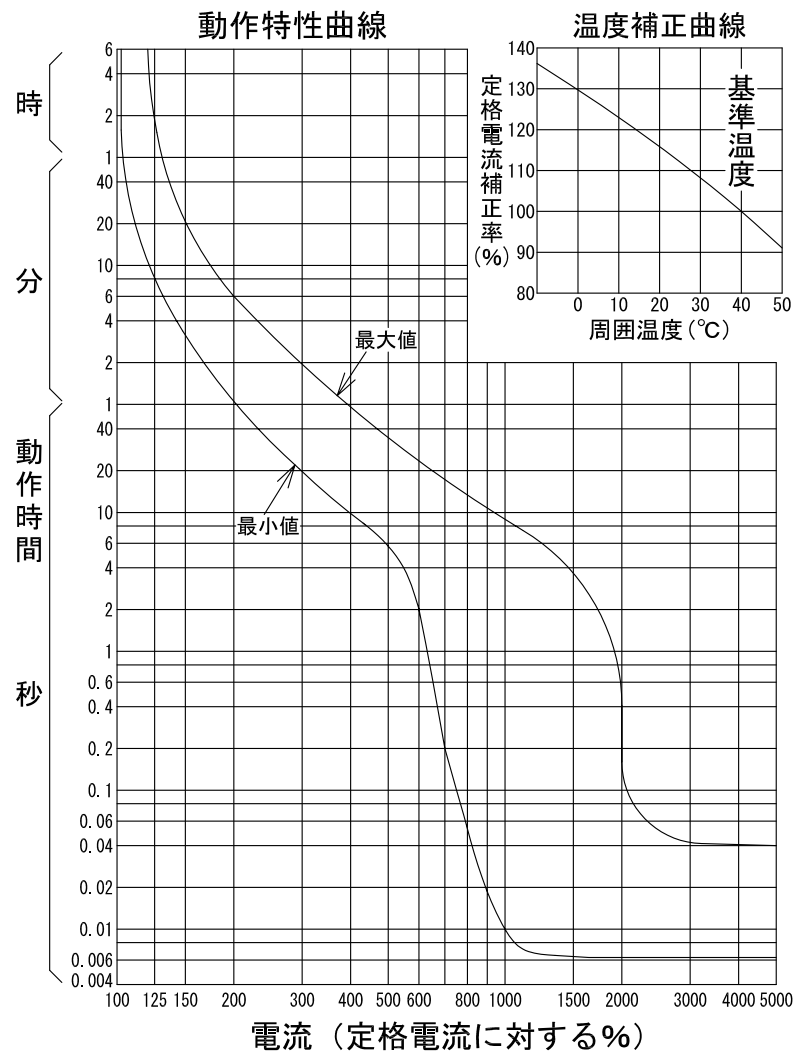

型 式		BU - 63 ・ 1 K C									
フ レ ー ム		60AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・2E									
定格電圧 (V)		100/200									
定格電流 (A)		60									
定格過電圧動作時間		1秒以内									
定格動作過電圧		135V									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V	5									
	200V										
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.47									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 および JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
Ⓢ 今 本		Ⓢ 馬 場		Ⓢ 若 宮		Ⓢ 高 倉					
年 月 日		三 角 法		025		-3P		63K		03	
H18.5.26											
テンパール工業株式会社											