


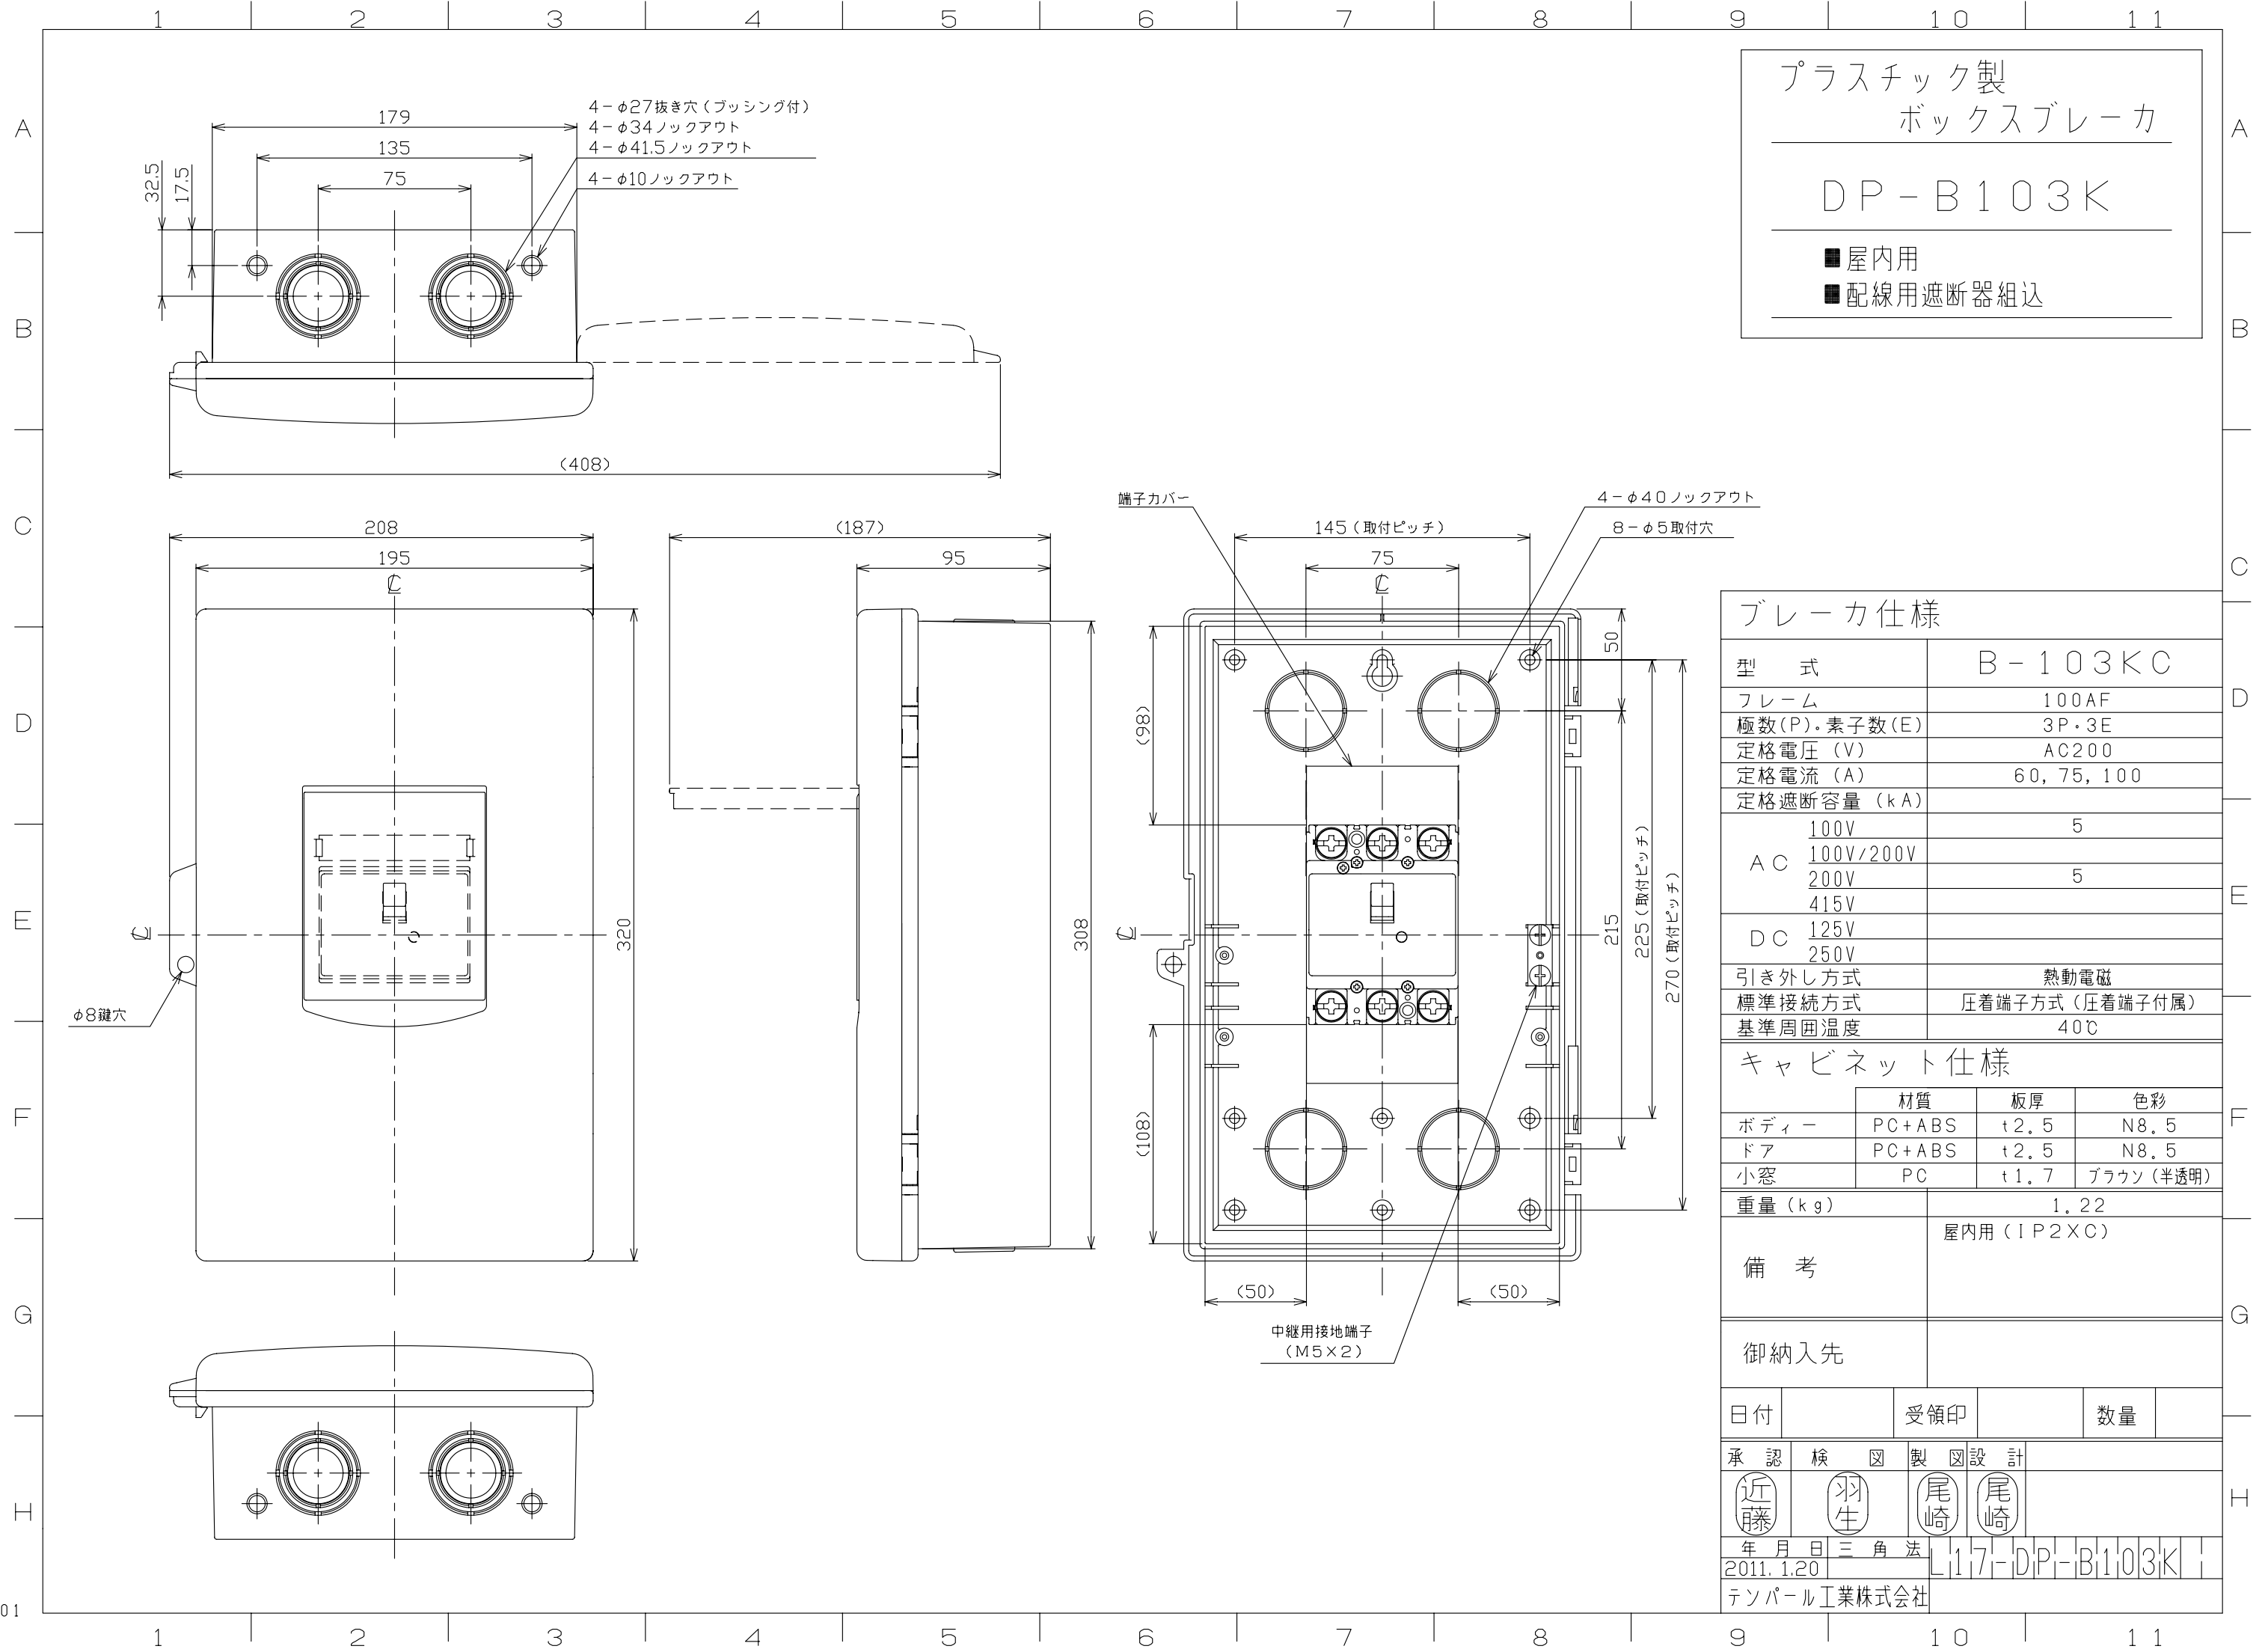

プラスチック製
ボックスブレーカ

DP-B103K

- 屋内用
- 配線用遮断器組込

ブレーカ仕様

型 式	B-103KC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC200
定格電流 (A)	60, 75, 100
定格遮断容量 (kA)	
100V	5
AC 100V/200V	
200V	5
415V	
DC 125V	
250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃

キャビネット仕様

	材質	板厚	色彩
ボディー	PC+ABS	t2.5	N8.5
ドア	PC+ABS	t2.5	N8.5
小窓	PC	t1.7	ブラウン (半透明)

重量 (kg) 1.22

屋内用 (IP2XC)

備 考

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検 図 製 図 設 計

近藤 羽生 尾崎 尾崎

年月日 三角法 2011.1.20 L17-DP-B103K

テンパール工業株式会社