


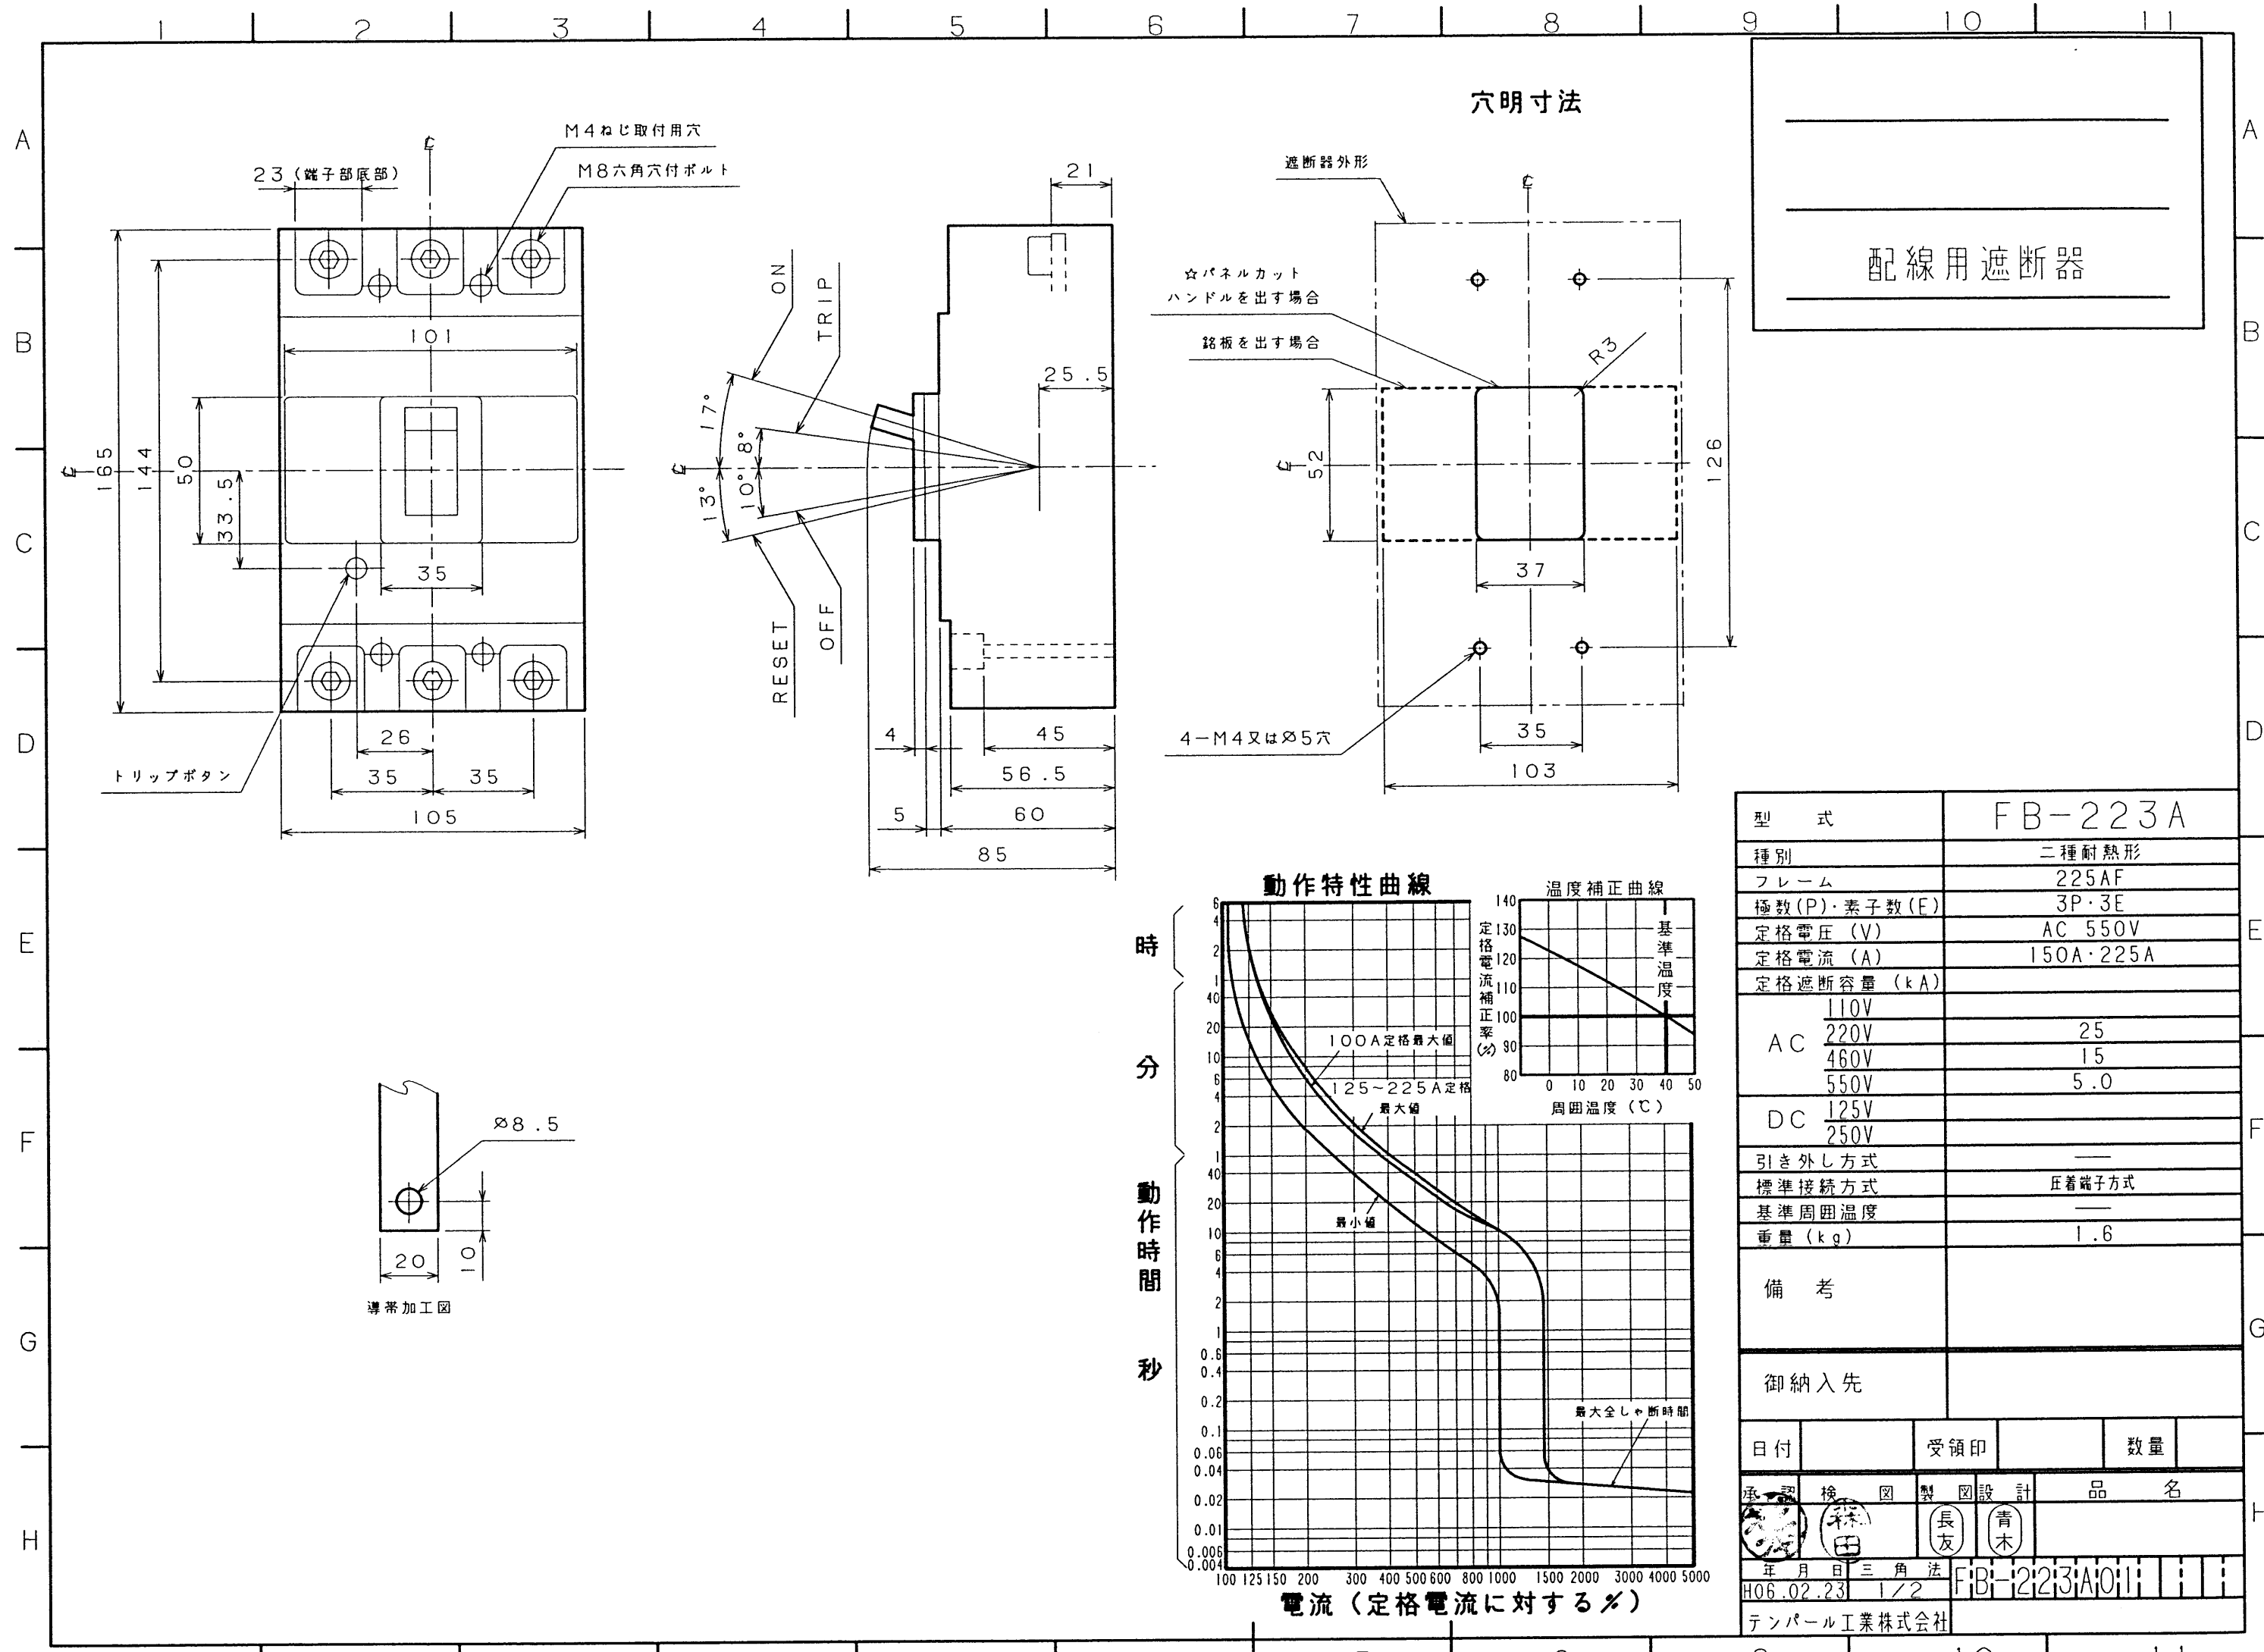

型 式		F B - 2 2 3 A			
種 別		二種耐熱形			
フ レ ー ム		225AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC 550V			
定格電流 (A)		150A・225A			
定格遮断容量 (kA)					
AC	110V				
	220V	25			
	460V	15			
	550V	5.0			
DC	125V				
	250V				
引き外し方式		—			
標準接続方式		圧着端子方式			
基準周囲温度		—			
重量 (kg)		1.6			
備 考					
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計	品 名	
					
年 月 日	三 角 法	F B - 2 2 3 A 0 1			
H06.02.23		1 / 2			
テンパール工業株式会社					