配線用遮断器

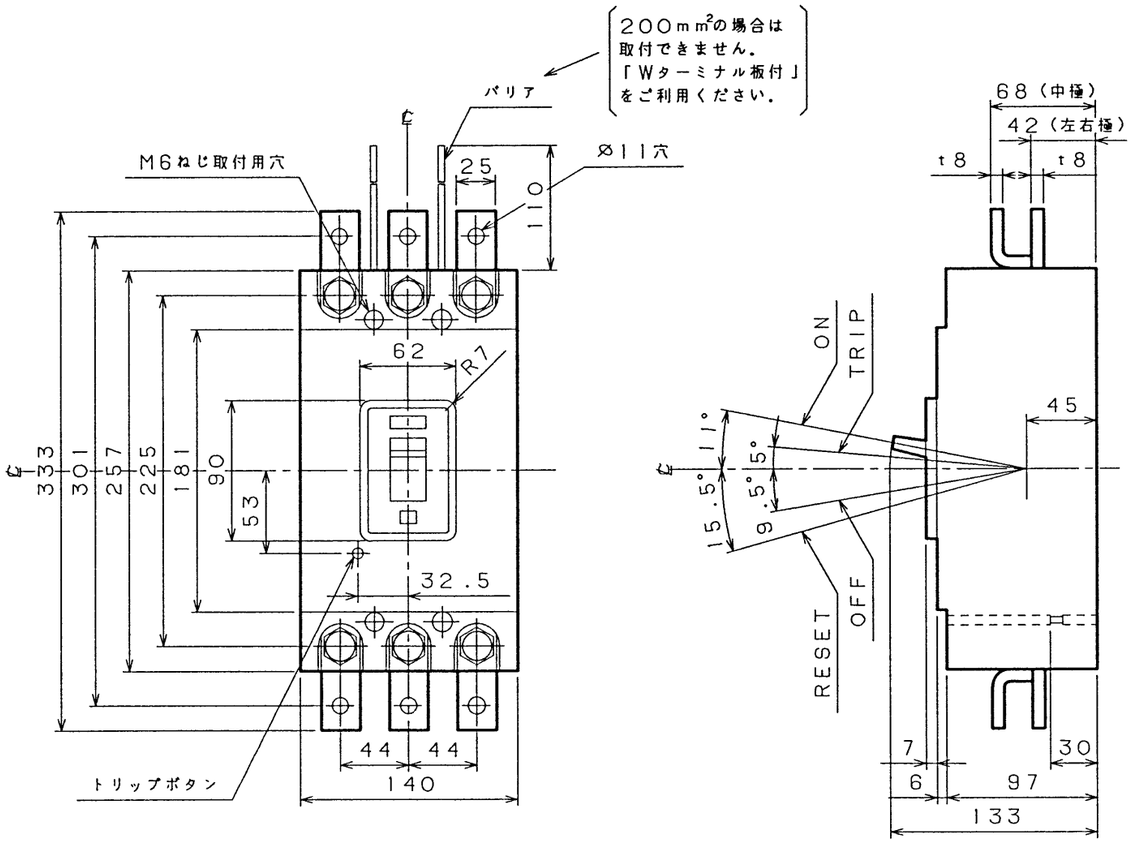

穴明寸法

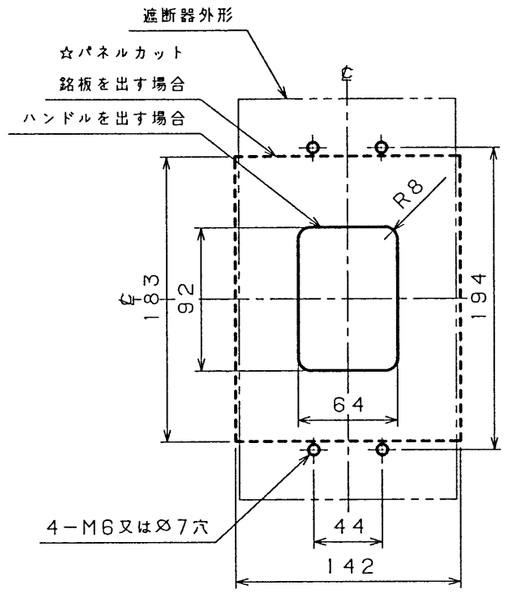

動作特性曲線

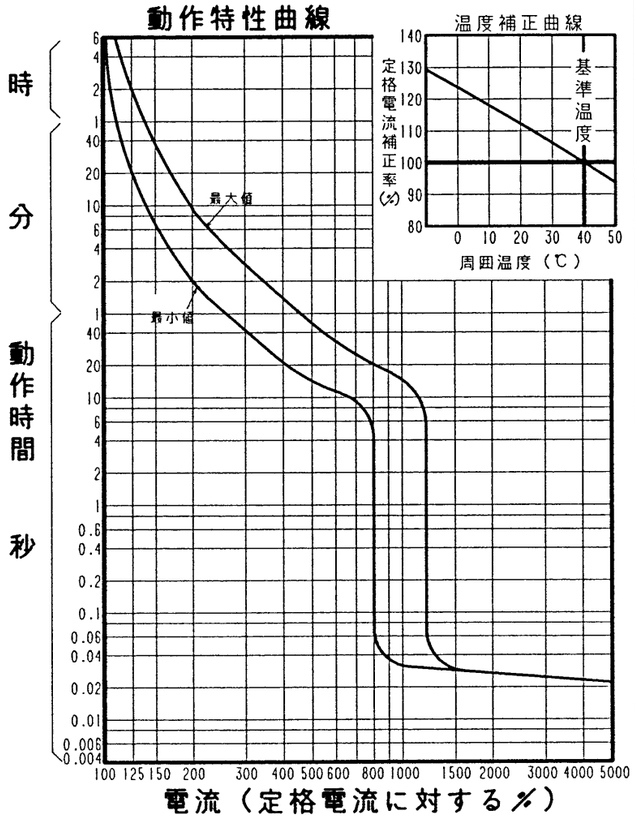

型　式	FB−403A
種別	二種耐熱形
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC 550V
定格電流 (A)	300A・400A
定格遮断容量 (kA)	
AC 110V	
AC 220V	35
AC 460V	22
AC 550V	10
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	——
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	——
重量 (kg)	6.1
備　考	
御納入先	
日付	受領印	数量
承認	検図	製図	設計	品名
	森田	長友	青木	
年月日	三角法	
H06.02.23	1/4	FB-403A01
テンパール工業株式会社		