


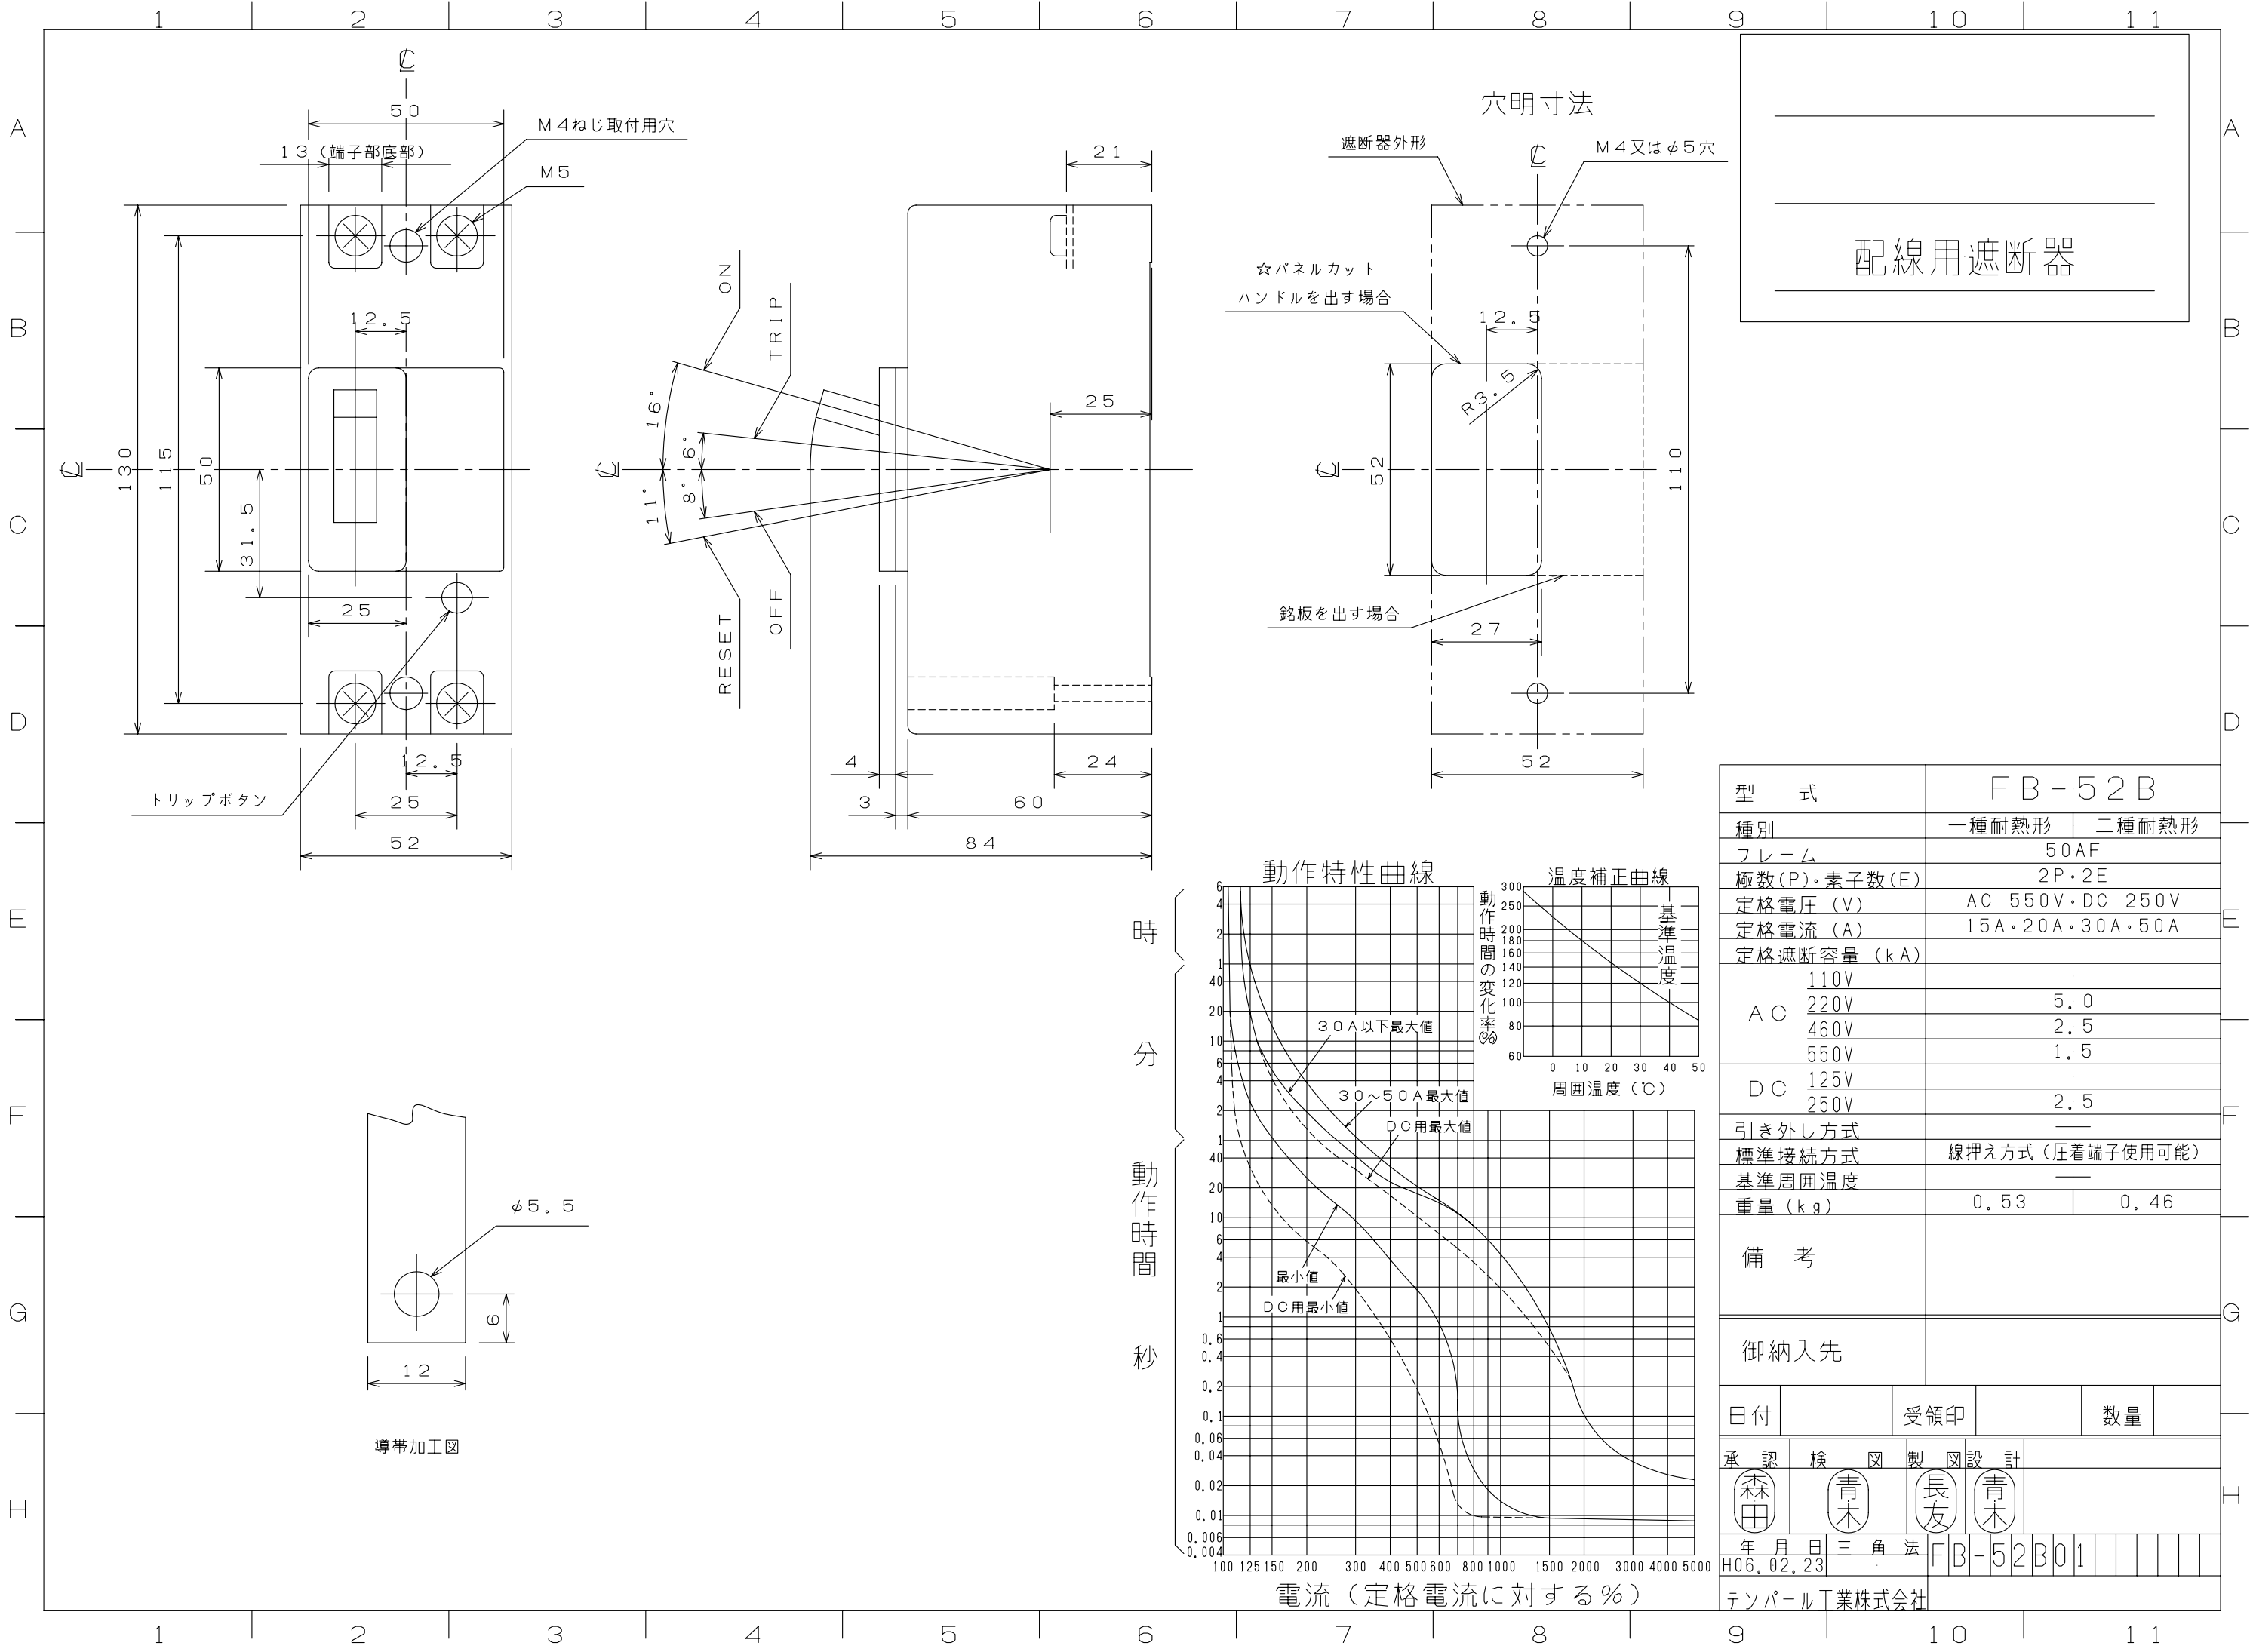

型 式		F B - 5 2 B									
種別		一種耐熱形					二種耐熱形				
フレーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC 550V・DC 250V									
定格電流 (A)		15A・20A・30A・50A									
定格遮断容量 (kA)											
A C	110V										
	220V	5.0									
	460V	2.5									
	550V	1.5									
D C	125V										
	250V	2.5									
引き外し方式		—									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		—									
重量 (kg)		0.53					0.46				
備 考											
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		二 角 法		F B - 5 2 B 0 1							
H06.02.23											
テンパール工業株式会社											