


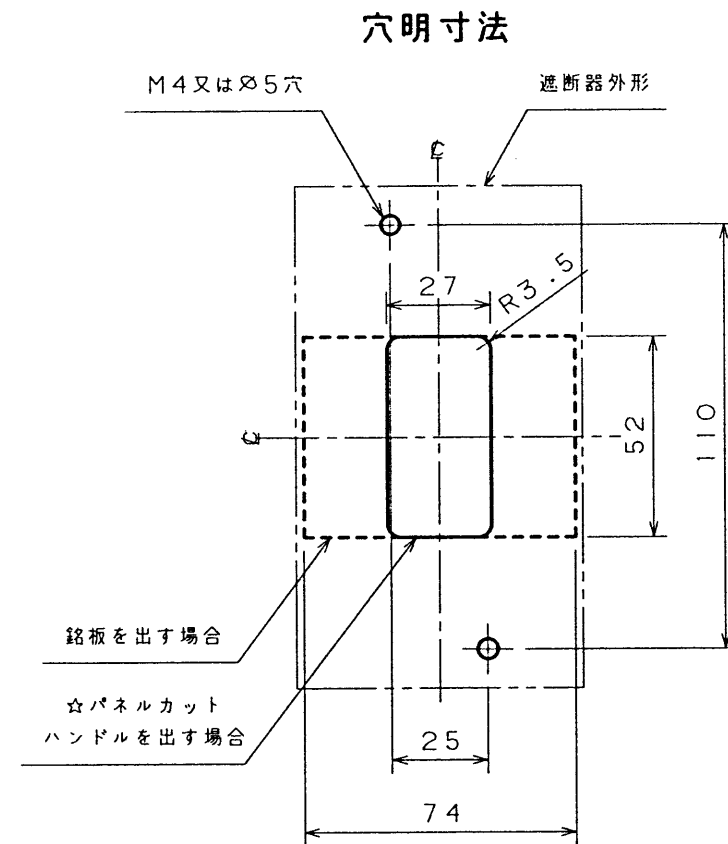
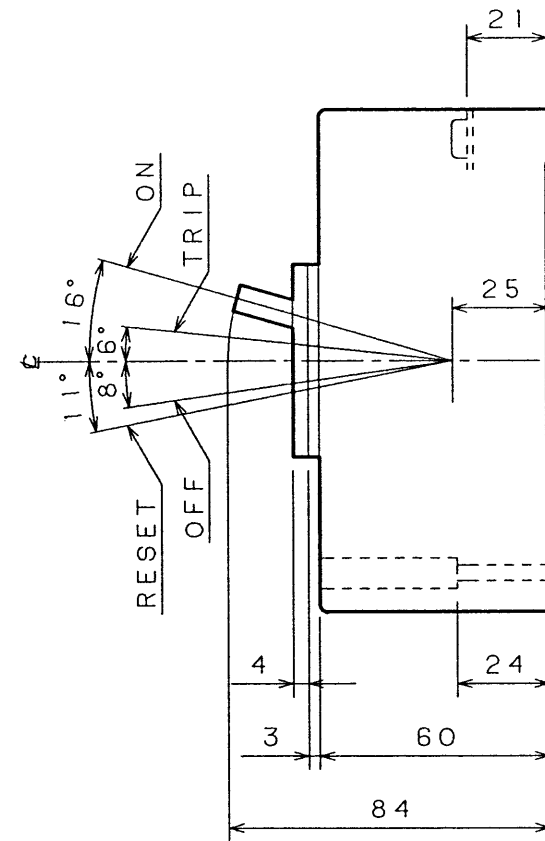


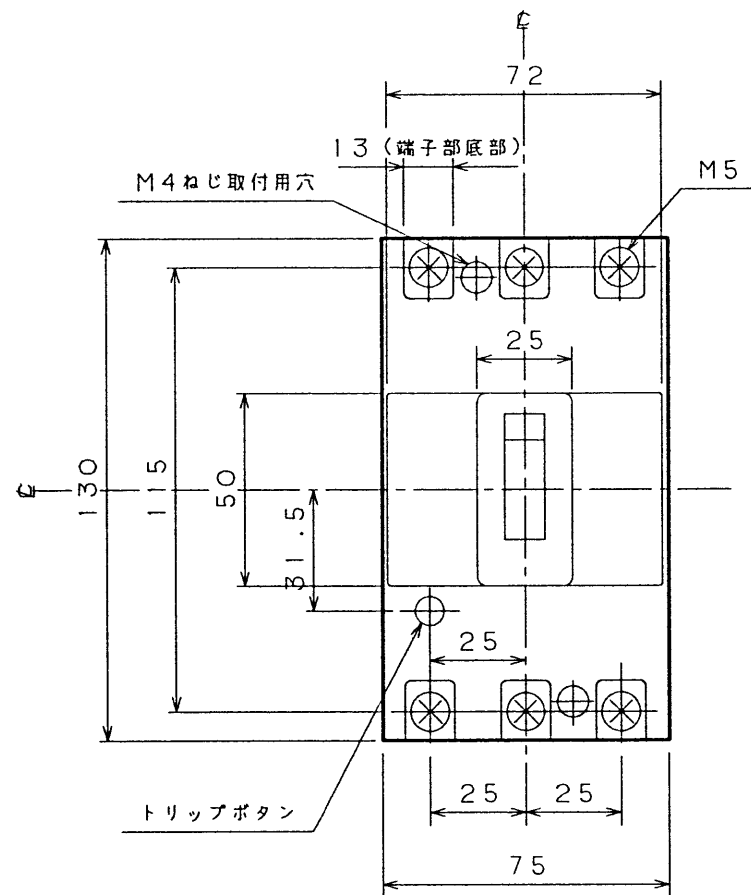

配線用遮断器

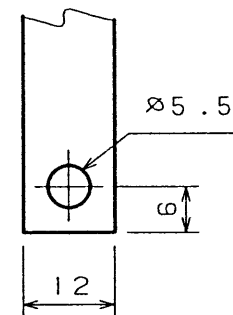

導線加工図

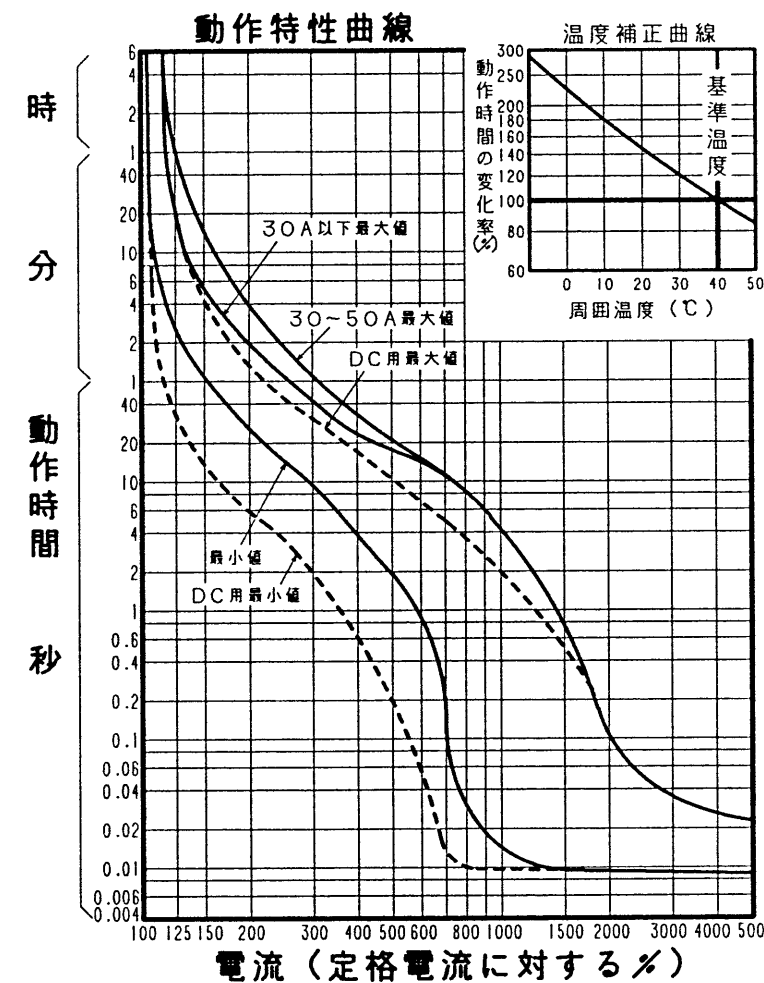

型 式		F B - 5 3 B	
種 別		一 種 耐 熱 形	二 種 耐 熱 形
フ レ ー ム		50AF	
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3P ・ 3E	
定 格 電 圧 (V)		AC 550V ・ DC 250V	
定 格 電 流 (A)		15A ・ 20A ・ 30A ・ 50A	
定 格 遮 断 容 量 (kA)			
A C	110V		
	220V	5 . 0	
	460V	2 . 5	
	550V	1 . 5	
D C	125V		
	250V	2 . 5	
引 き 外 し 方 式		—	
標 準 接 続 方 式		線 押 え 方 式 (圧 着 端 子 使 用 可 能)	
基 準 周 囲 温 度		—	
重 量 (k g)		0 . 7 3	0 . 6 3
備 考			
御 納 入 先			
日 付		受 領 印	
		数 量	
承認 検 図 製 図 設 計		品 名	
 		 	
年 月 日 三 角 法		F B - 5 3 B 0 1	
H06 . 02 . 23 1 / 2			
テンパール工業株式会社			