




仕様一覧表

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P,1E,30A		2P,1E,30A		2P,2E,30A		2P,2E,30A	
相線式				1φ2W		1φ2W		1φ3W		1φ3W	
定格電圧 (V)		AC		110		110		110 / 220		110 / 220	
		DC		100		100		100		100	
定格電流 (A)		配線保護用		● 2, 3, ● 5 6, 10, 15, 20, 30		6, 10, 15, 20, 30		6, 10, 15, 20, 30		6, 10, 15, 20, 30	
		モーター保護用									
型式				JB-1Q		JB-1F		JB-32Q		JB-32F	
詳細説明ページ				18		19		20		21	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。											
定格しゃ断電流 (A)	AC	JEM	110V	1,000	1,500	1,500					
			220V					1,500(110/220V)		1,500(110/220V)	
		JIS	460V								
			600V								
	DC	JEM	125V	300(100V)		300(100V)		300(100V)		300(100V)	
			250V								
 (mm)			A	35		35		35		35	
			B	70		70		70		70	
			C	42.5		42.5		42.5		42.5	
			D	57.5		62.5		57.5		62.5	
			基準温度 (℃)			25		25		25	
端子構造				ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
端子カバー				○				○			
受注仕様	接続方式	裏面形									
		埋込形									
	付属属装置	補助スイッチ									
		警報スイッチ									
		電圧引外装置									
		不足電圧引外装置									
	ロック装置	ハンドル	ハンドルキャップ式	○				○			
		旋錠式									
	外部操作ハンドル										
接続可能最大電線 (mm ²)				8		8		8		8	
引外し方式				熱動電磁 熱 動		熱 動		熱 動		熱 動	
型式認可番号				▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済	
重量 (kg)				0.095		0.1		0.1		0.1	
一梱入数				50		50		50		50	
定価 (円)				2A, 3A, 5A 1,400		6A, 10A, 30A		6A, 10A, 30A		6A, 10A, 30A	
				6A, 10A, 30A 760		790		1,080		1,100	
				15A, 20A		15A, 20A		15A, 20A		15A, 20A	
				730		760		1,030		1,050	

[注] ① 110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。② 表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③ ●印は受注品(納期2週間)です。
 ④ D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。


2P・1E・30AF

JB-1Q



型 式					JB-1Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・1E・30A	
相 線 式					1φ 2W	
基 準 温 度 (℃)					25	
定	電 圧 (V)			AC	110	
				DC	100	
格	電 流 (A)			●2,3,●5	6,10,15 20,30	
	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	110V	1,000	1,500
接 続 電 線		JIS	DC	100V	300	
	接続可能最大電線(mm ²)				8	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			2A	(φ1.6)	
				3A	(φ1.6)	
				5A	(φ1.6)	
				6A	(φ1.6)	
				10A	(φ1.6)	
				15A	(φ1.6)	
				20A	(φ2.0)	
				30A	5.5	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)					15~20	
受 注 品	ハンドルロック					
端 子 カ バ ー					付 属	
端 子 構 造					ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)					0.095	
型 式 認 可 番 号					▽ 取得済	
定 価 (円)				2A, 3A, 5A	1,400	
				6A, 10A, 30A	760	
				15A, 20A	730	

(注) ●印は受注品(納期2週間)

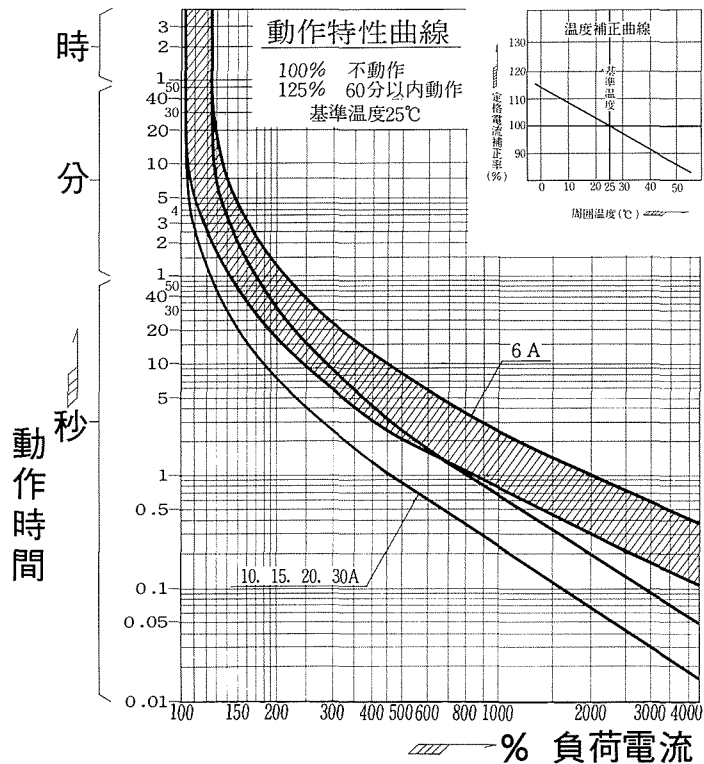

(注) 2A, 3A, 5Aの動作特性資料別途ご請求ください。

