


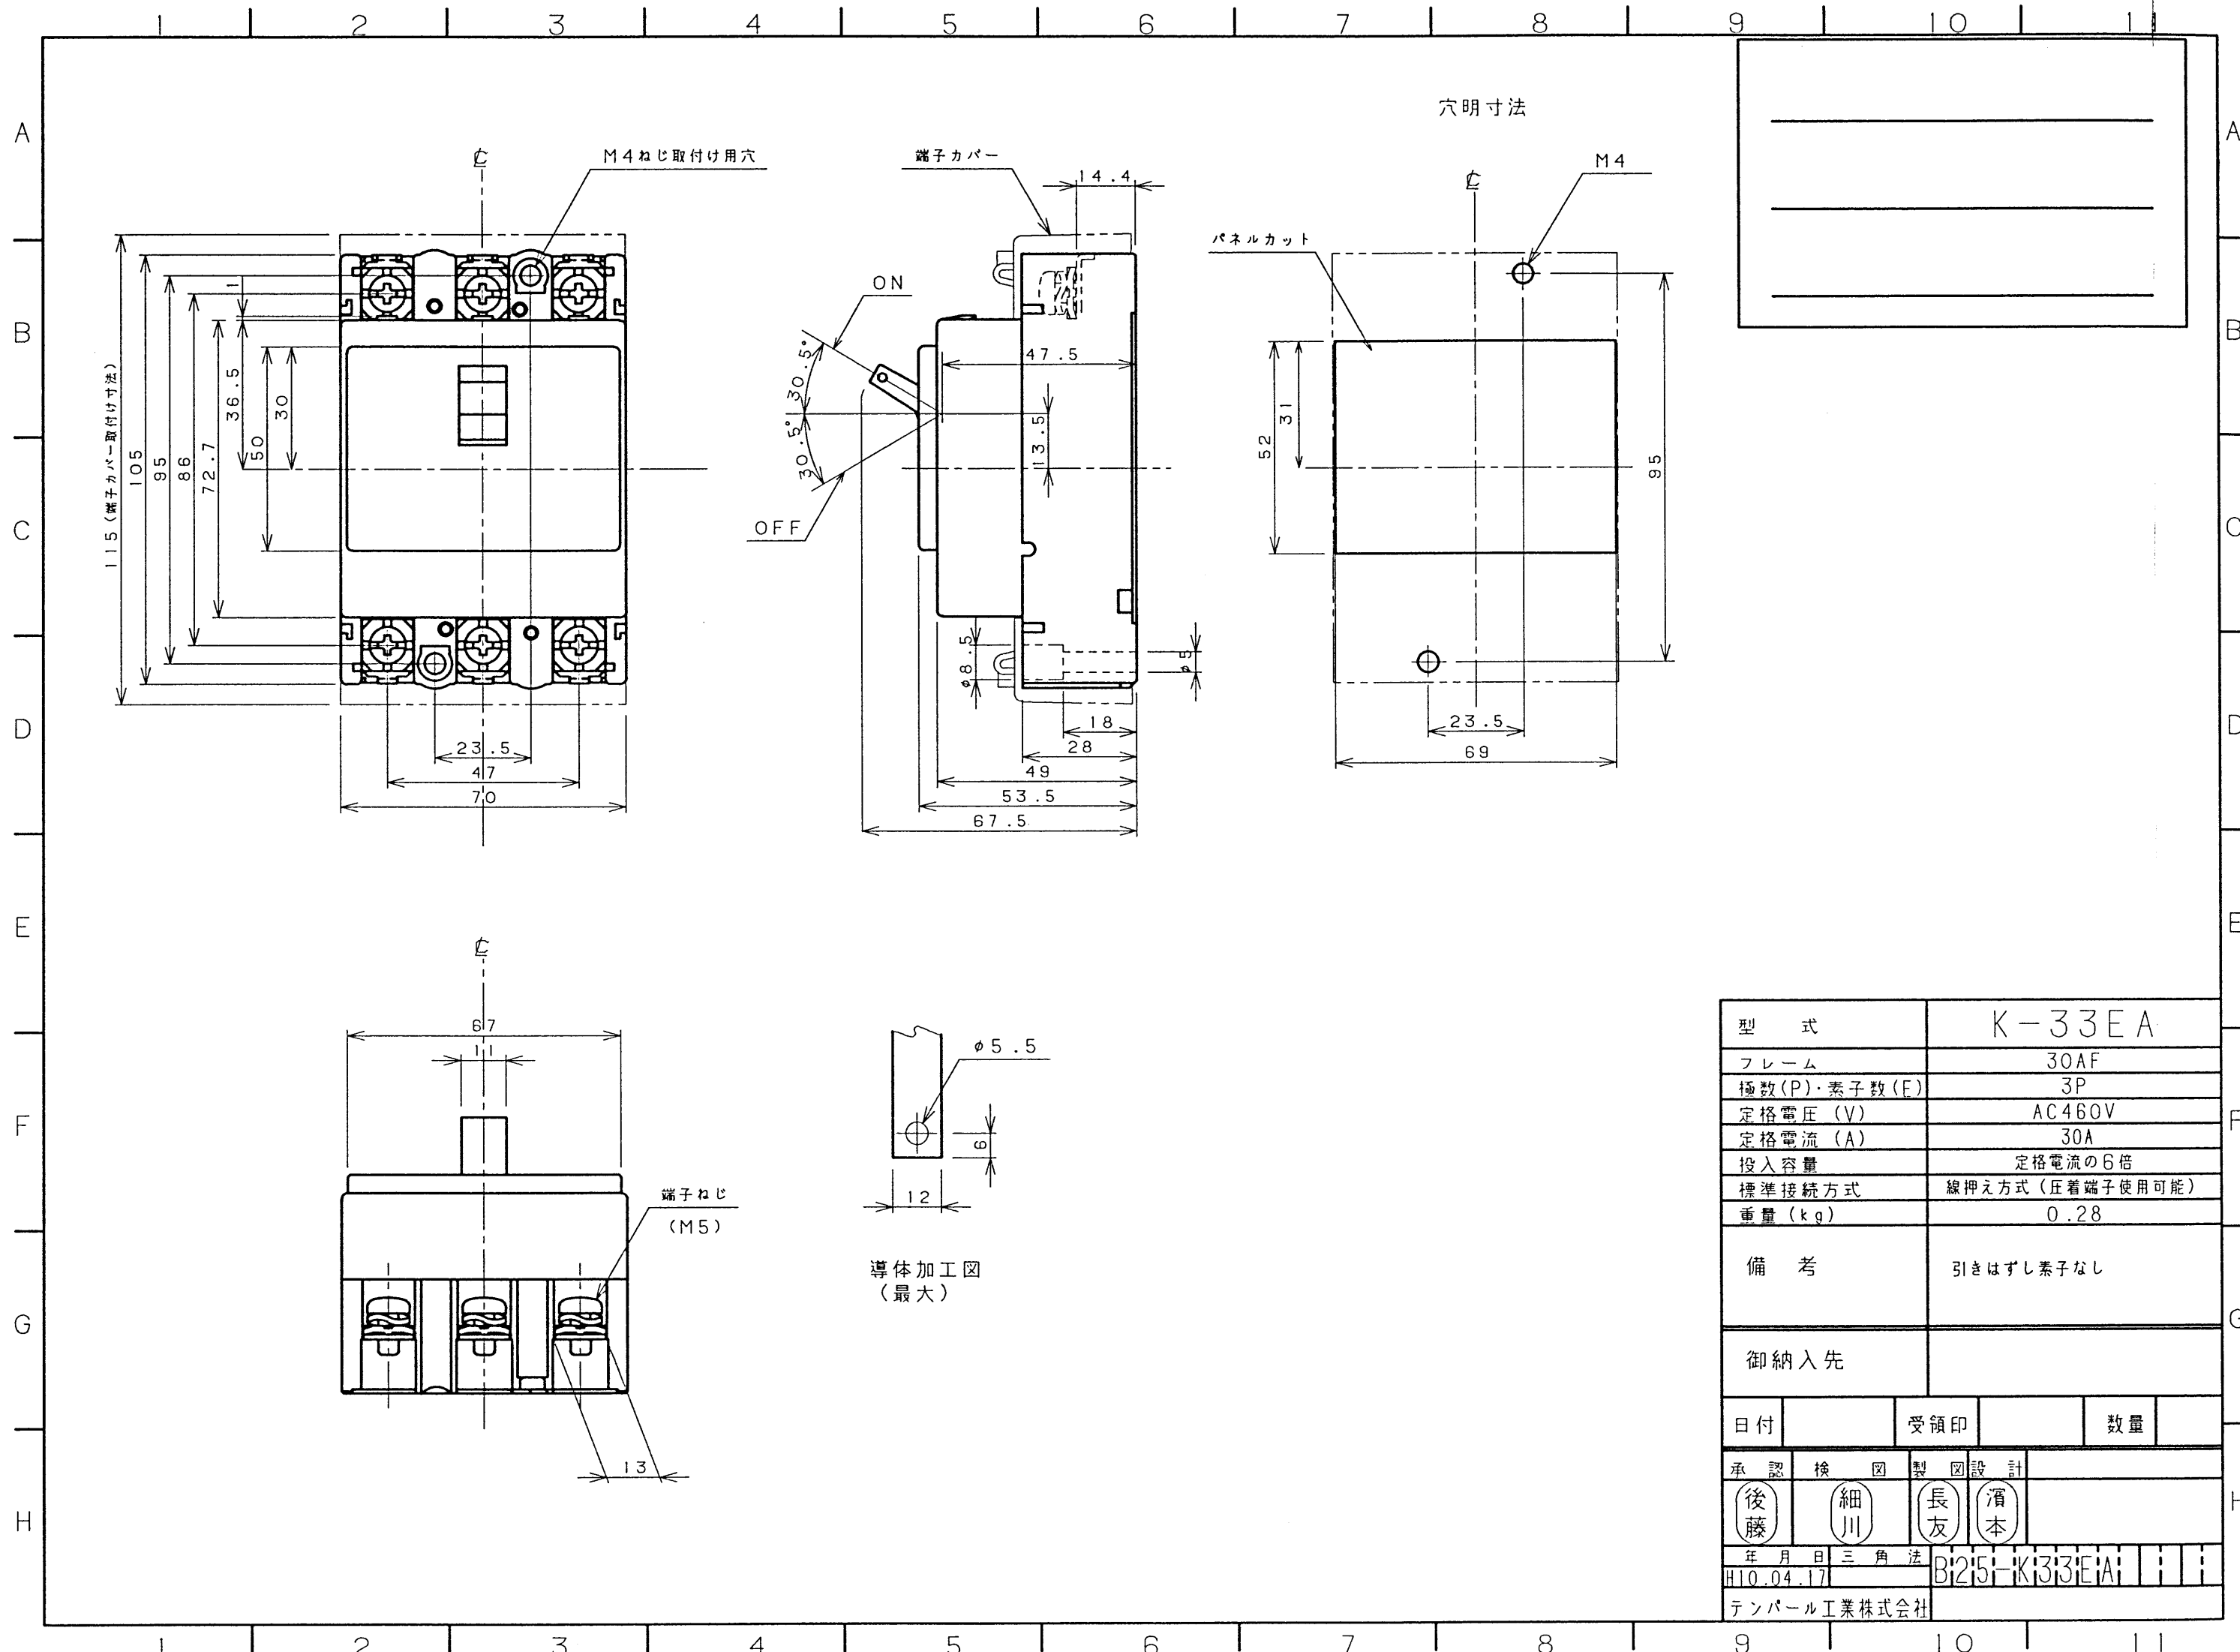

型 式		K-33EA			
フ レーム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		3P			
定格電圧 (V)		AC460V			
定格電流 (A)		30A			
投入容量		定格電流の6倍			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
重量 (kg)		0.28			
備 考		引きはずし素子なし			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	細川	長友	濱本		
年 月 日	三 角 法	B25-K33EA			
H10.04.17					
テンパール工業株式会社					