


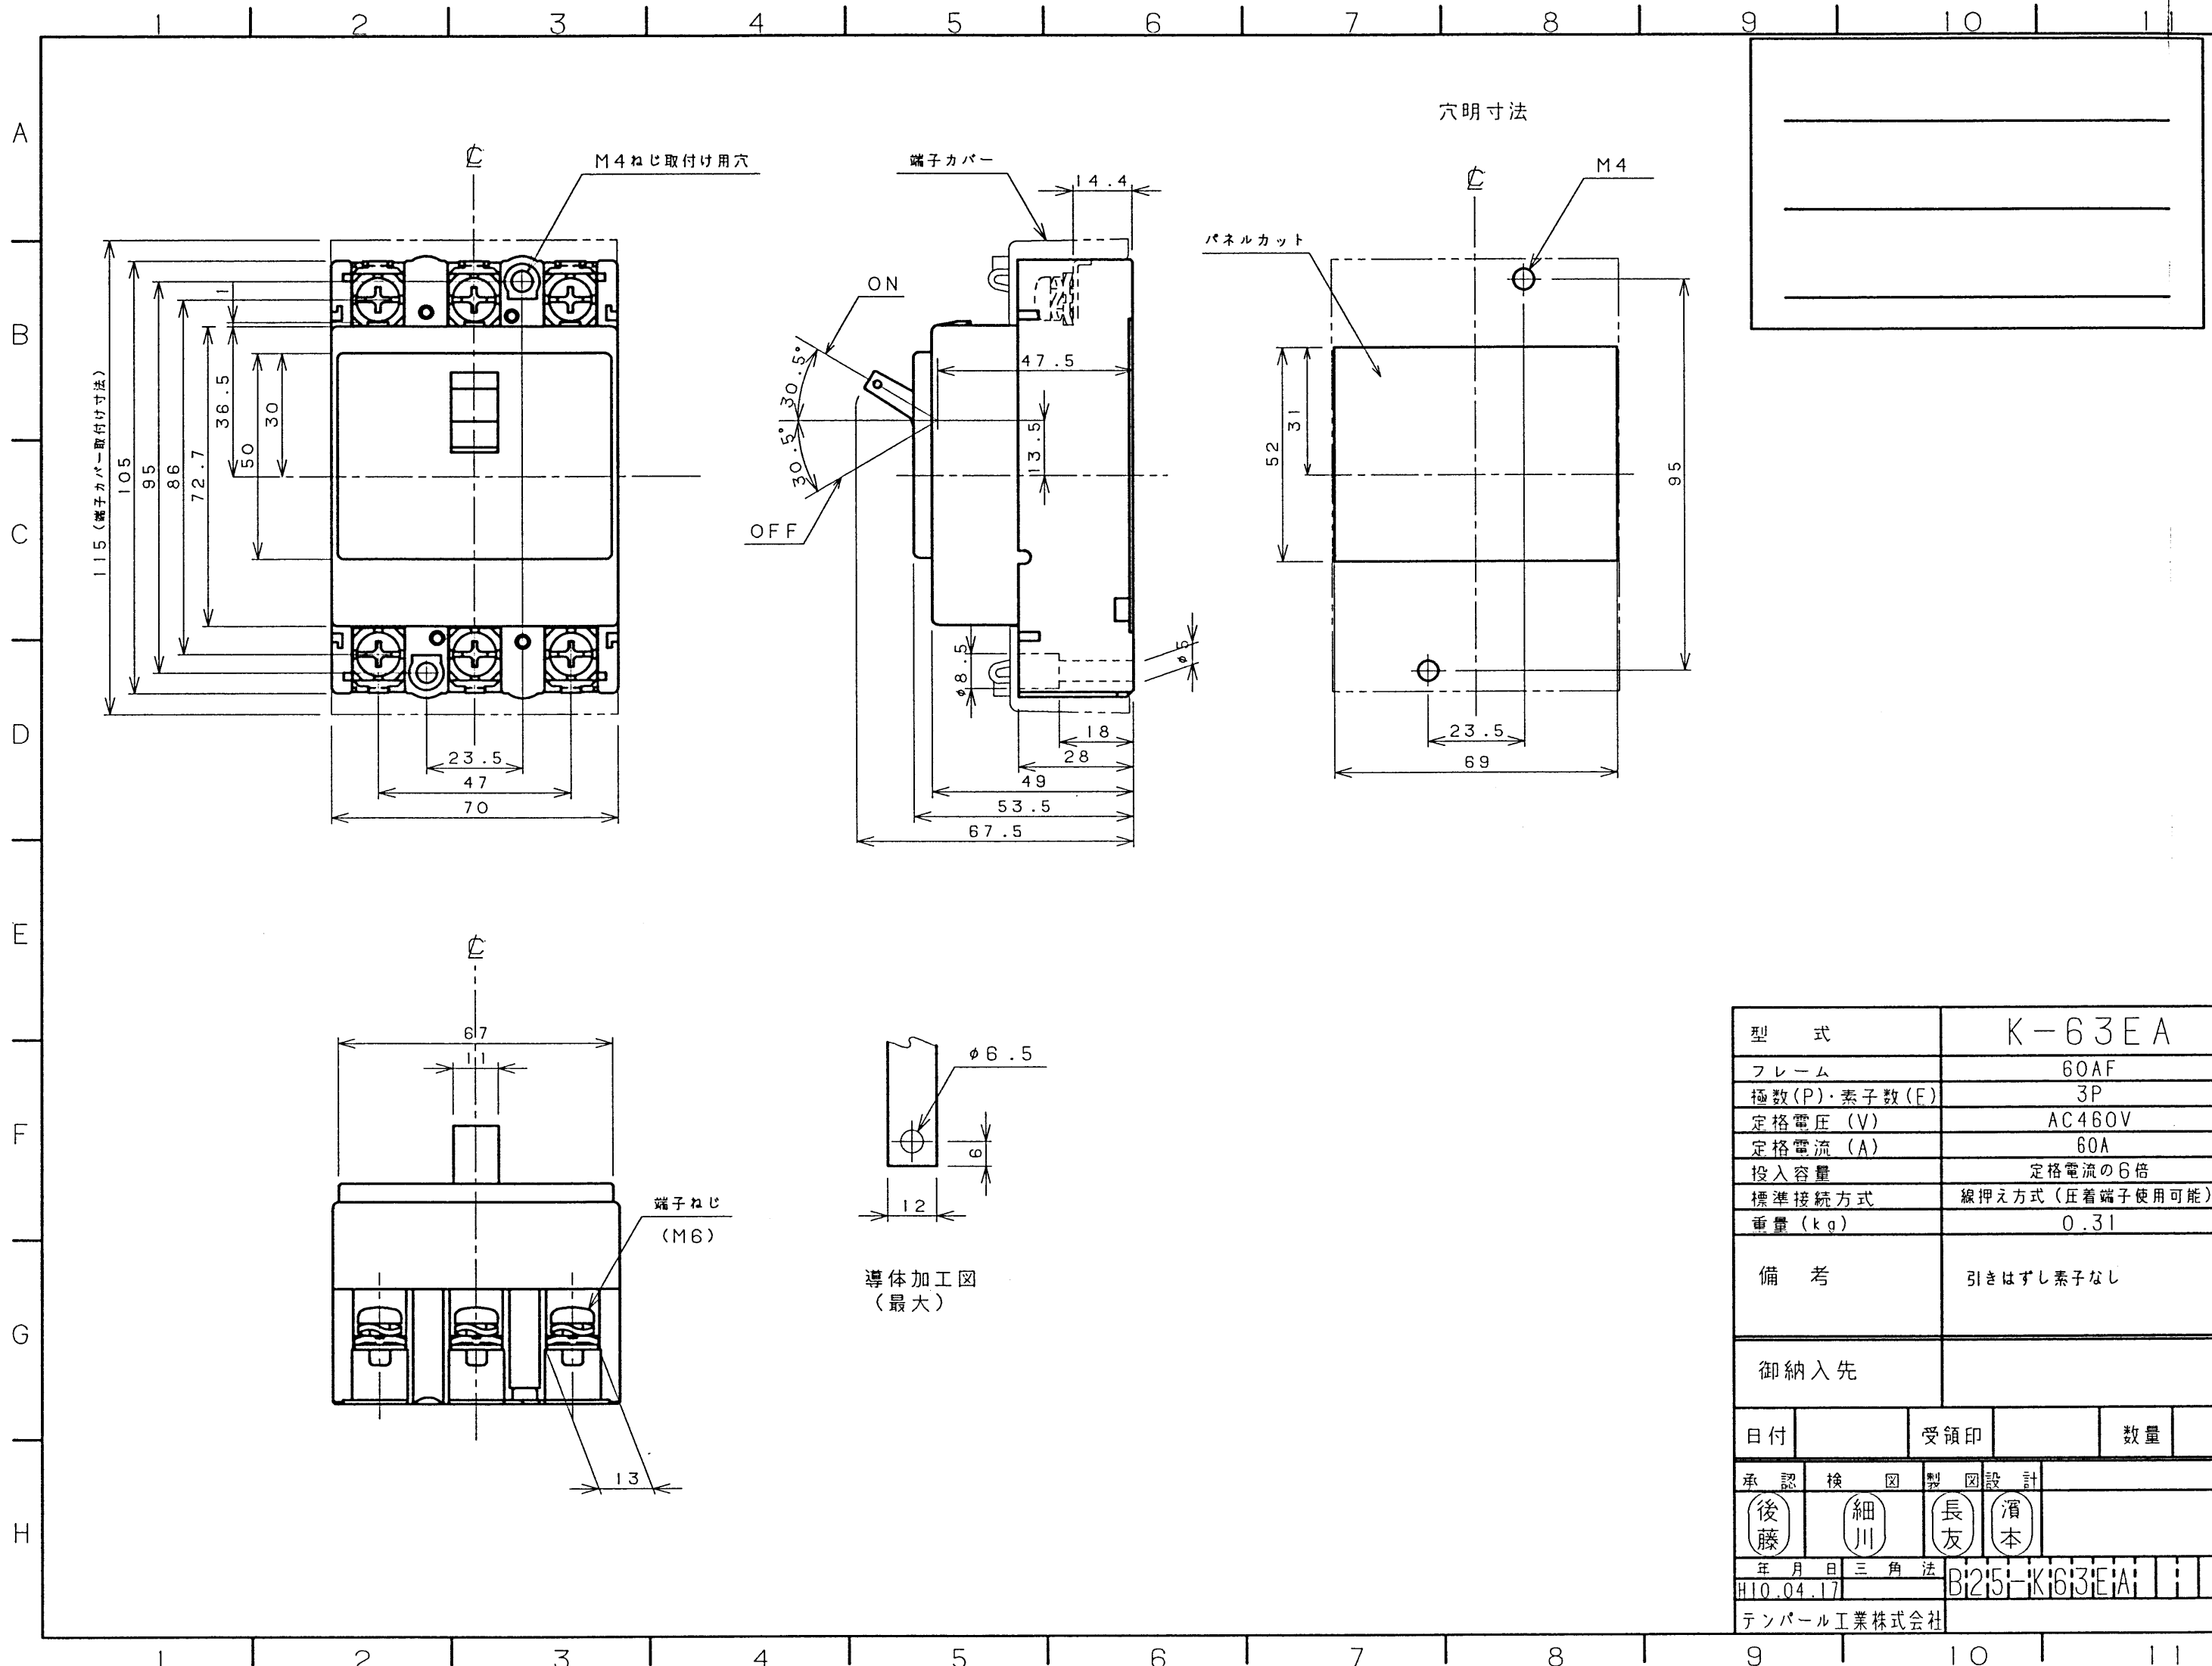

|               |       |                 |      |
|---------------|-------|-----------------|------|
| 型 式           |       | K-63EA          |      |
| フ レーム         |       | 60AF            |      |
| 極 数(P)・素子数(F) |       | 3P              |      |
| 定 格 電 圧 (V)   |       | AC460V          |      |
| 定 格 電 流 (A)   |       | 60A             |      |
| 投 入 容 量       |       | 定格電流の6倍         |      |
| 標準接続方式        |       | 線押え方式（圧着端子使用可能） |      |
| 重 量 (kg)      |       | 0.31            |      |
| 備 考           |       | 引きはずし素子なし       |      |
| 御納入先          |       |                 |      |
| 日付            |       | 受領印             | 数量   |
| 承認            | 検 図   | 製 図             | 設 計  |
| (後藤)          | (細川)  | (長友)            | (濱本) |
| 年 月 日         | 三 角 法 | B125-K163EA     |      |
| H10.04.17     |       |                 |      |
| テンパール工業株式会社   |       |                 |      |