



モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
220	220		220	460		460	
100	125			250		250	
40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	1. 3, 2. 6, 4. 2, 5. 5, 7. 4, 10, 15, 20, 25, 30	50, 60, 75, 100,		125	
B-52 C	B-52	B-53	M-33	B-102	B-103	B-122 C	B-123 C
27	28, 29		30	32, 33		34, 35	
							
5,000	5,000			10,000		10,000 / 10,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	7,500		7,500 / 7,500	
	1,000	1,000		5,000		5,000 / 5,000	
700 (100V)	700			5,000		5,000	
				2,500		2,500	
45	75		70	90		90	
117	115(130端子カバー付)		105	141(161端子カバー付)		141(161端子カバー付)	
46	63		49	68		68	
63.5	82		68	90		90	
40	40		40	40		40	
線押え方式	線押え方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
○	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
22	22		8	50		50	
熱動 電磁	熱動 電磁		電 磁	熱動 電磁		熱動 電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済	▽取得済		▽対象外	
0.25	0.4	0.45	0.42	0.94	1.0	0.94	1.0
50	10		10	10		10	
3,100	3,500	4,000	3,100	9,200	10,200	14,400	15,400



〔注〕① 定格しゃ断電流(対称/非対称)。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

3P・3E・30AF

M-33



型 式				M-33	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
相 線 式				3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	220	
			DC		
	電 流 (A)		配線保護用 モータ保護用	1.3,2.6,4.2,5.5,7.4, 10,15,20,25,30	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC 220V	2,500	
			DC 125V		
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)			8	
	定格電流 適合電線 (mm ²)			1.3A	(φ1.6)
				2.6A	
				4.2A	
				5.5A	
				7.4A	
				10A	(φ2.0)
				15A	
				20A	
				25A	(φ2.0)又は5.5
30A				5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15~20		
受 注 仕 様	ハンドルロック				
	補助スイッチ⑤				
仕 様	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)			
		無誘導負荷		誘 導 負 荷	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
	DC 24~30	5	3	4	3
	DC110~125	0.4	0.05	0.4	0.05
	DC220~250	0.2	0.03	0.2	0.03
	AC110~125	5	0.7	4	1.3
	AC220~250	5	0.5	4	0.8
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V (1分)					
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.42		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
定 価 (円)			3,100		

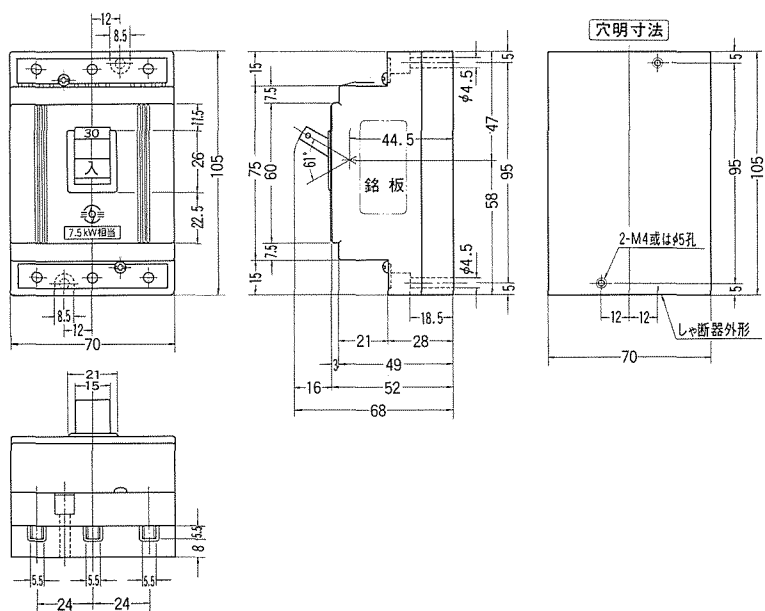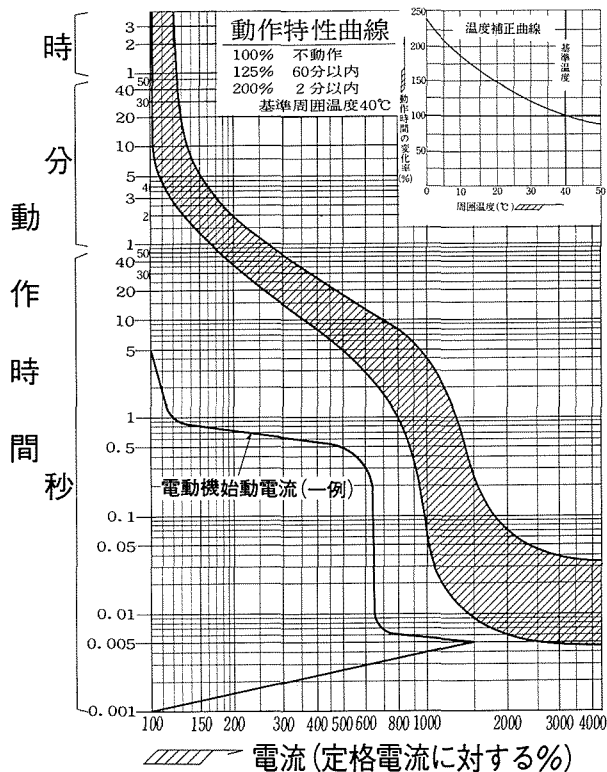

M-33D BOX ¥1,600

M-33をじんあいなどのある環境でご使用になる場合は、M-33組込み専用のプラスチック製ボックス〈M-33D BOX〉をご使用ください。

