


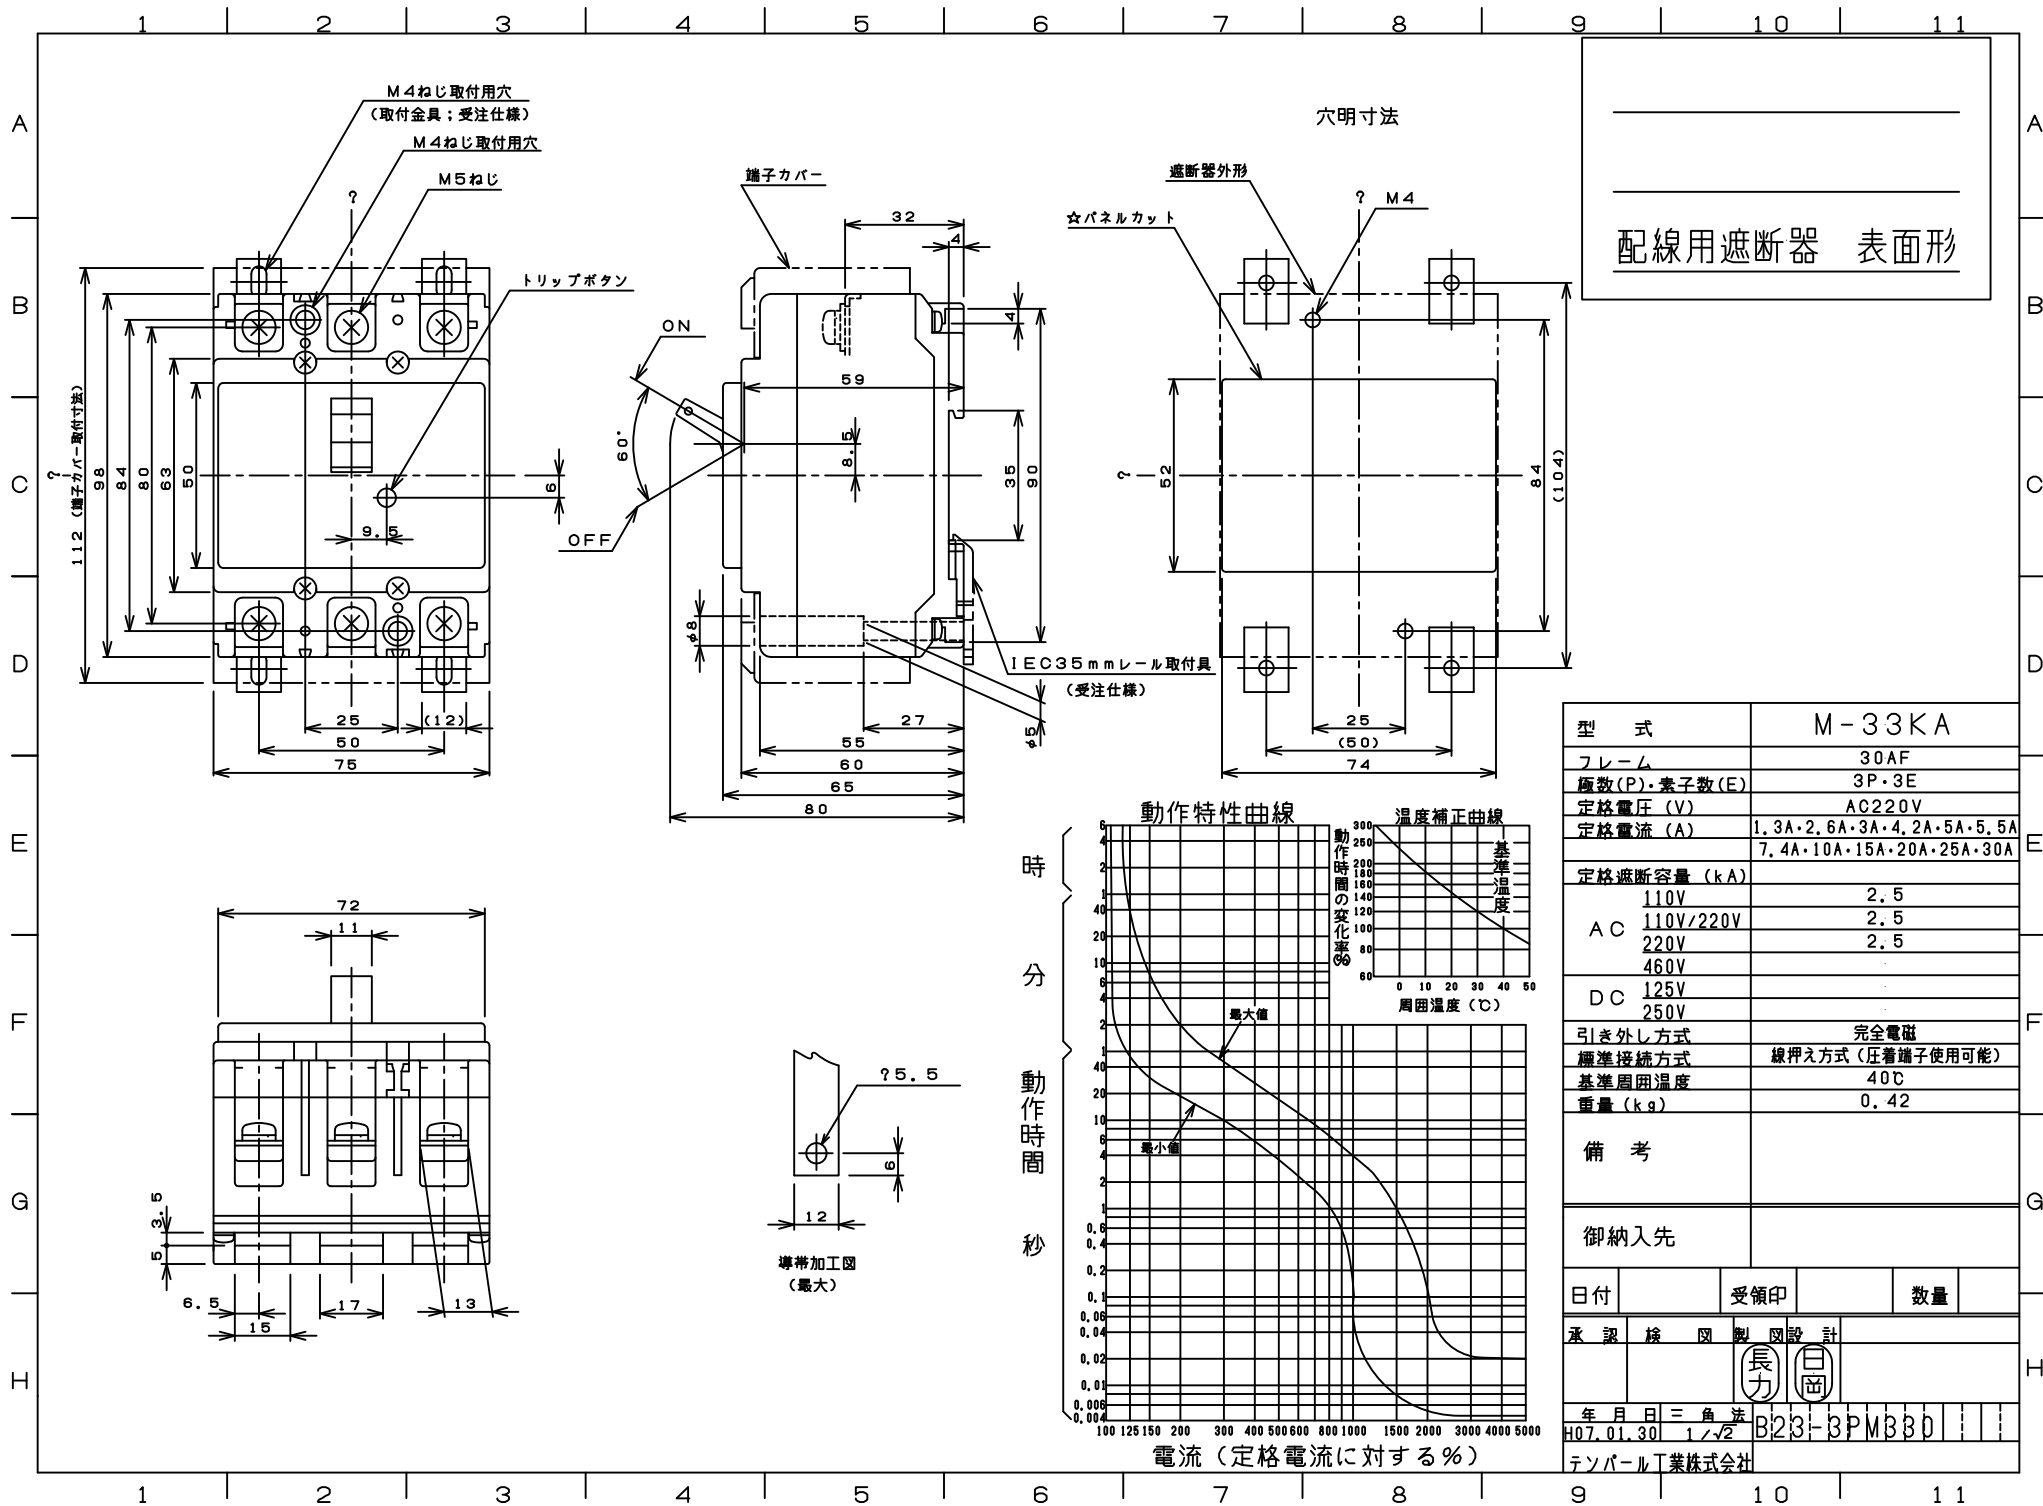

配線用遮断器 表面形

型 式		M-33KA			
フレーム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC220V			
定格電流 (A)		1.3A・2.6A・3A・4.2A・5A・5.5A 7.4A・10A・15A・20A・25A・30A			
定格遮断容量 (kA)					
A C	110V	2.5			
	110V/220V	2.5			
	220V	2.5			
	460V	.			
D C	125V	.			
	250V	.			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.42			
備 考					
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 閲	製 図	設 計		
		(長力)	(日岡)		
年 月 日	三 角 法				
H07.01.30	1/2	B23-3P	M33D		
テンパール工業株式会社					