
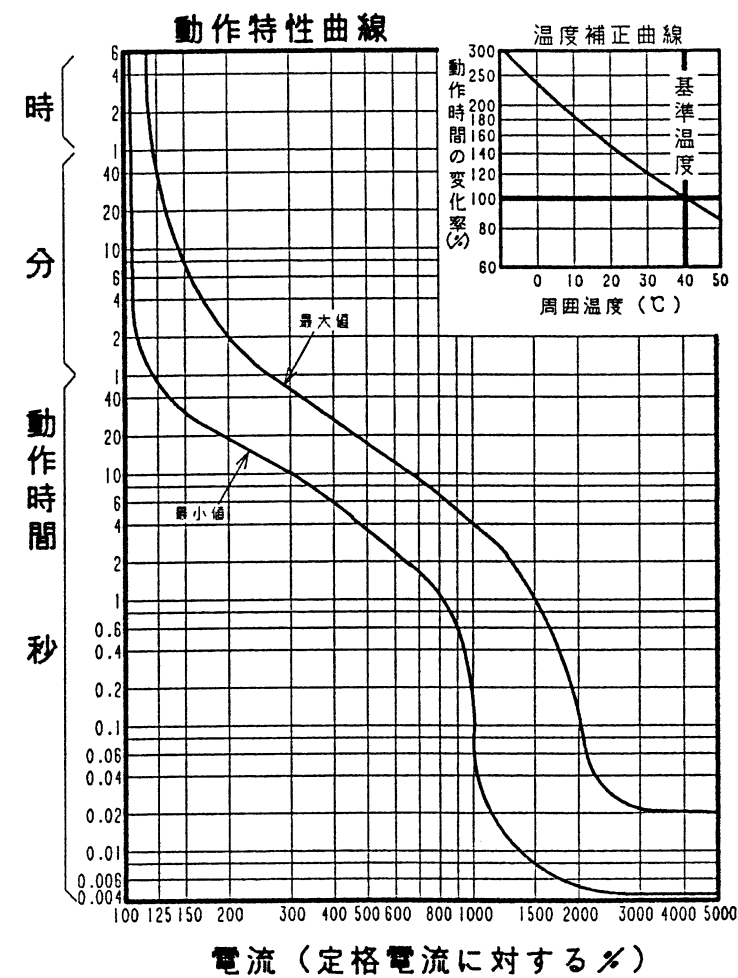
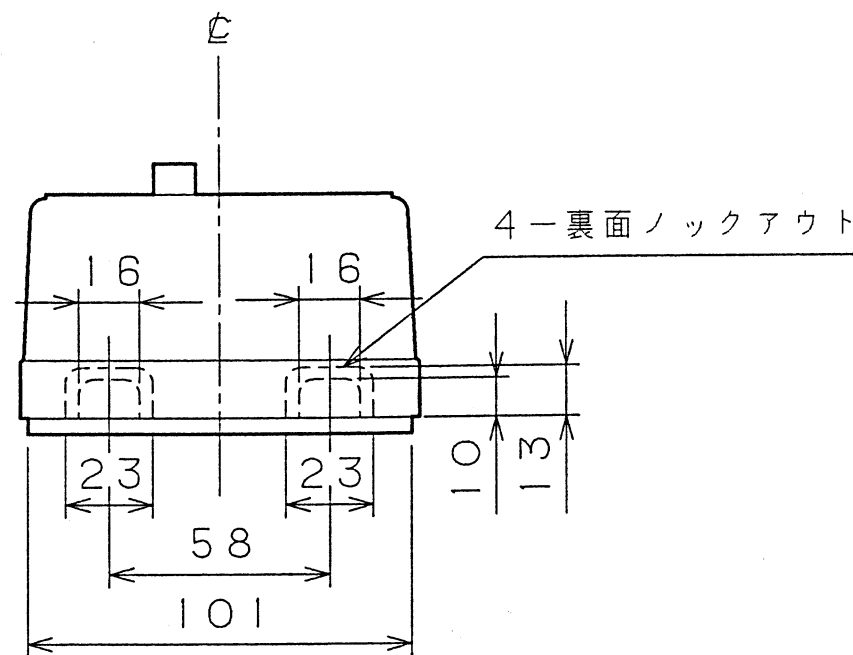
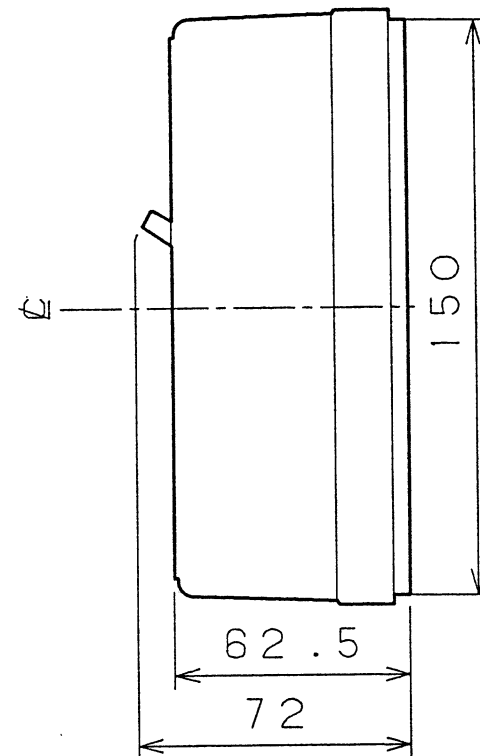


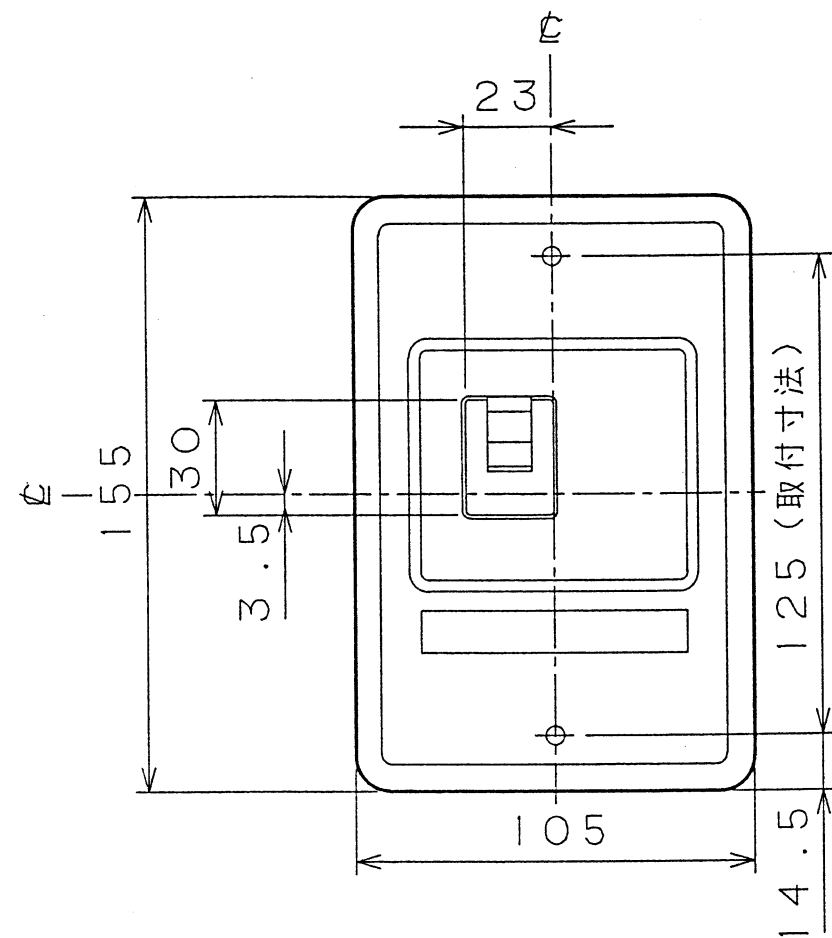

型 式	M-3BA				
フ レーム	30AF				
極数(P)・素子数(E)	3P3E				
定格電圧 (V)	AC220V				
定格電流 (A)	1.3A 2.6A 4.2A 5.5A 7.4A 10A 16A 25A 32A				
定格遮断容量 (kA)					
AC	110V				
	110V/220V				
	220V	2.5			
	460V				
DC	125V				
	250V				
引き外し方式	完全電磁				
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	0.60				
備 考					
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(後藤)	(細川)	(久保)	(久保)		
年 月 日	三 角 法	L11313P M3BA 1131			
H9.07.25					
テンパール工業株式会社					