
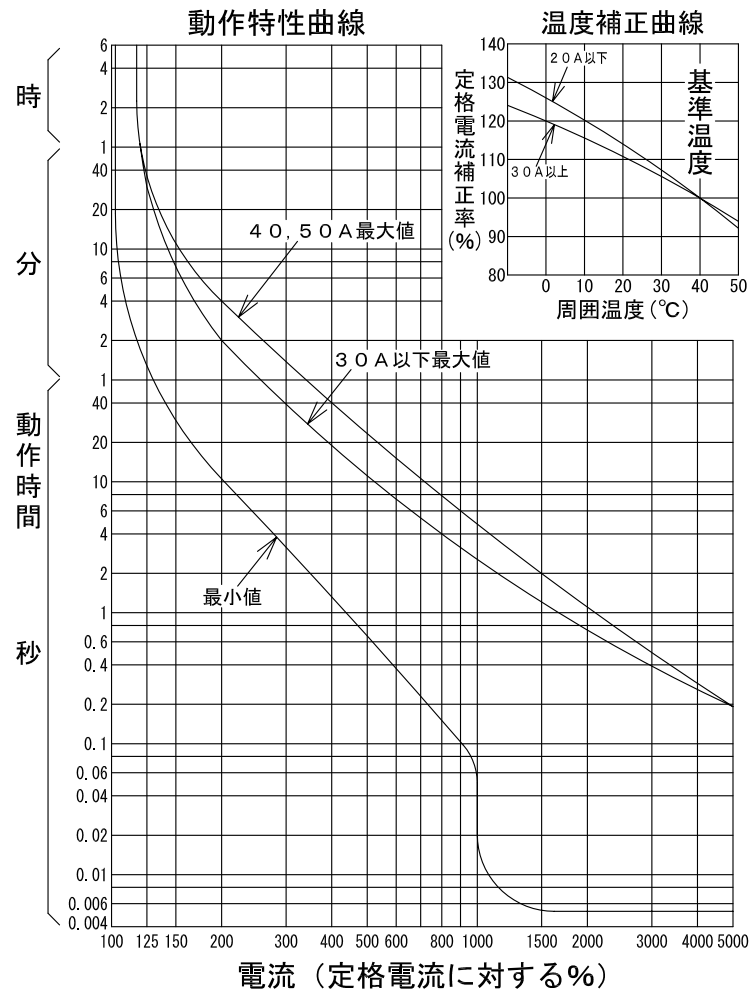
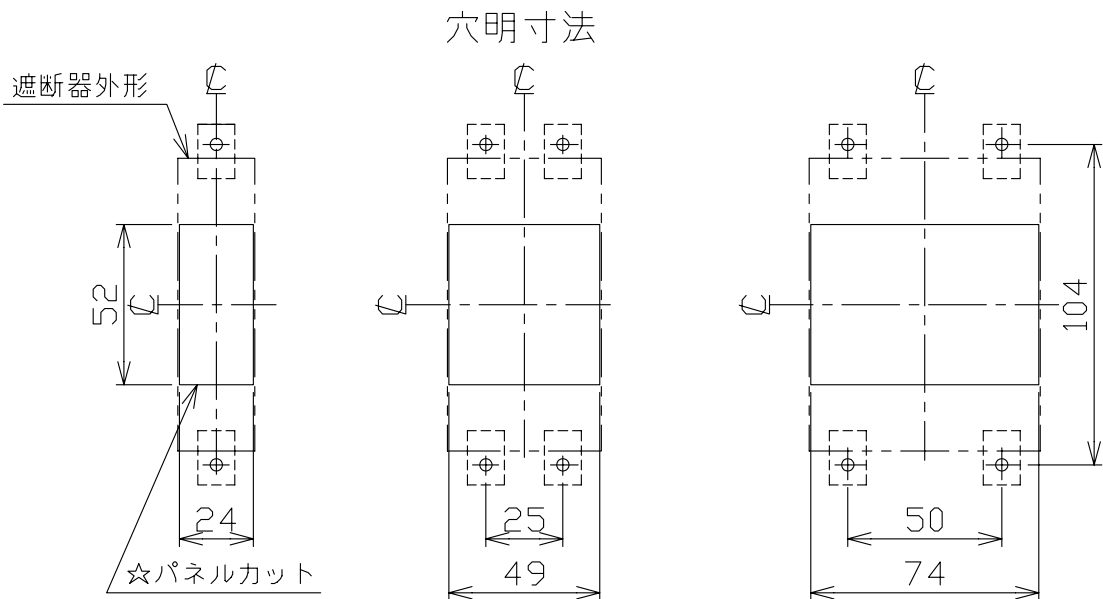
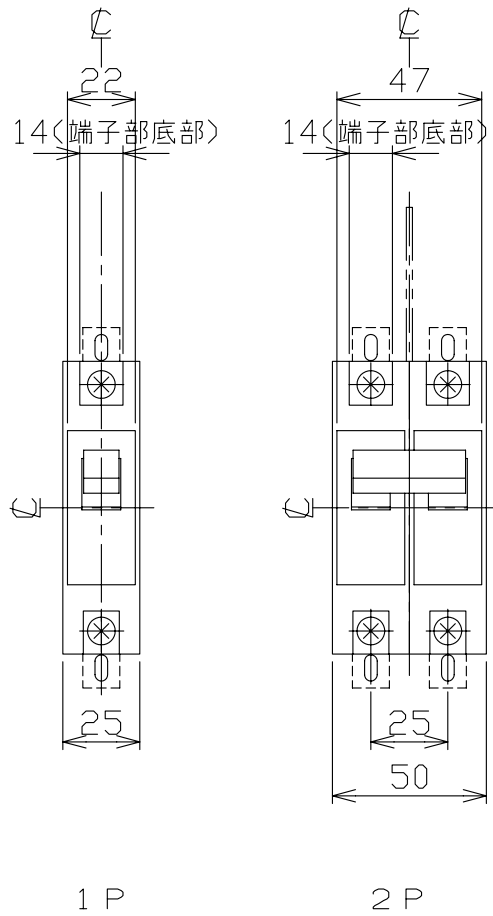
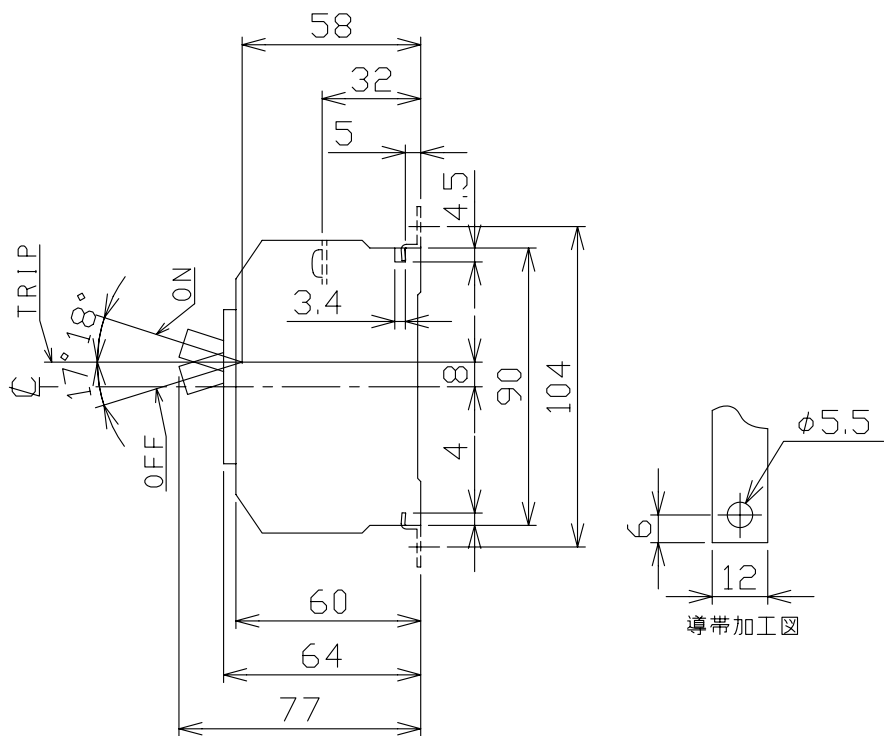


配線用遮断器

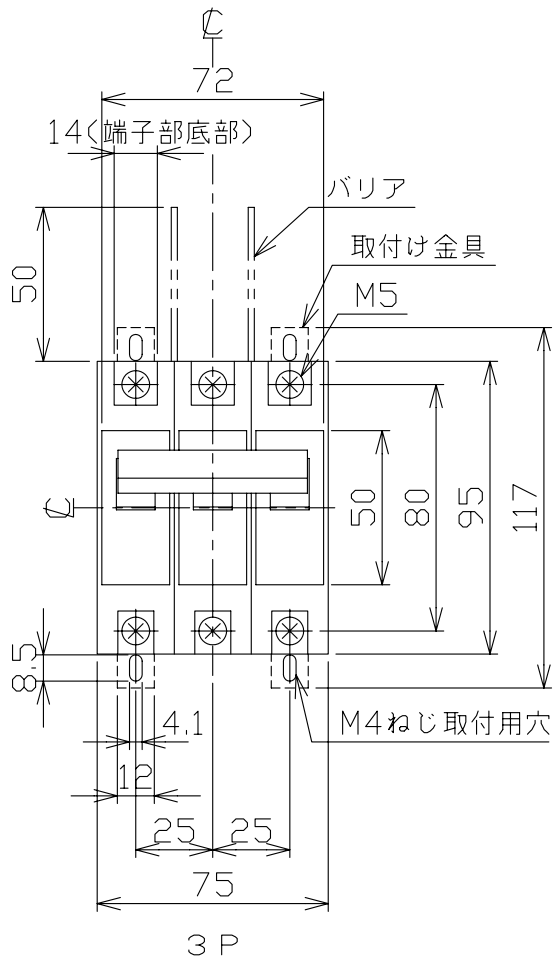

型 式		SE-51E	SE-52E	SE-53E
フ レーム		50AF		
極数(P)・素子数(E)		1P・1E	2P・2E	3P・3E
定格電圧 (V)		AC240 DC125	AC240 DC125	AC200
定格電流 (A)		10, 15, 20, 30, 40, 50		15, 20, 30, 40, 50
定格遮断容量 (kA)				
A C	100V	5		
	100V/200V		5	
	200V		5	5
	240V	2,5	2,5	
D C	125V	1	1,5	
	250V			
引き外し方式		熱動電磁		
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)		
基準周囲温度		40℃		
重量 (k g)		0,15	0,3	0,45
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先				
日付		受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計	
○ 今 本	○ 古 本	○ 若 宮	○ 若 宮	
年 月 日 三 角 法		C114-1123P03 3		
H21.4.30				
テンパール工業株式会社				