




1P, 1E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 100A	
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	(1φ3W)・3φ3W	
265	※250	250	220	
125	125	125		
10, 15, 20, 30, 40, 50	10, 15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	● 60, ● 75, ● 100	
SEY-51	SEY-52	SEY-53	SEY-103	M-33D BOX
62	63	64	65	31
				
JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	JEM-R 2022 協約寸法	M-33組込用防じんボックス
5,000	5,000		5,000(110/220)	
2,500(265V)	2,500(250V)	2,500(250V)	2,500	
1,000	1,000	1,000		
25	50	75	75	
95	95	95	95	
60	60	60	60	
79	79	79	82	
40	40	40	40	
線押え方式	線押え方式	線押え方式	線押え方式	
○	○	○	○	
22	22	22	38	
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外	
0.16	0.33	0.5	0.55	
50	30	20		
1,100	2,200	3,300	10,000	〈ボックス価格〉 1,600



※20A、30Aのみ265Vです。

3P・3E・50AF



SEY-53

JEM-R2022 協約寸法品



型 式				SEY-53	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・50A	
相 線 式				〈1φ3W〉・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	250	
			DC	125	
格	電 流 (A)			15, 20, 30, 40, 50	
	しゃ断電流 (A)	JEM	AC 250V	2,500	
		JIS	DC 125V	1,000	
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)			22	
	定格電流 適合電線 (mm ²)		15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
			40A	14	
			50A	14	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			25～35		
受 注 仕 様	ハンドルロック				
	取付台				
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				0.5	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				3,300	

(注) 〈1φ3W〉は単相3線式回路に使用可能であることを示します。

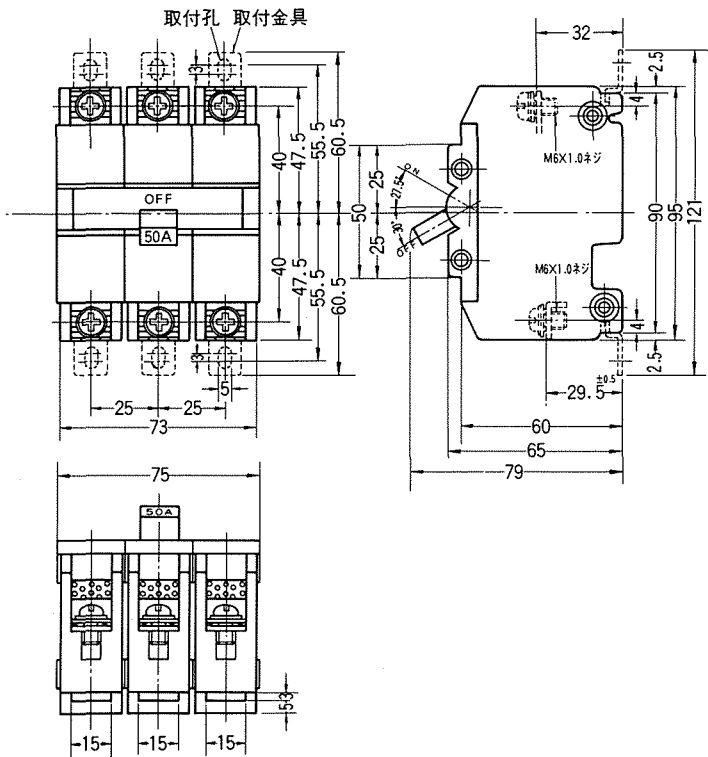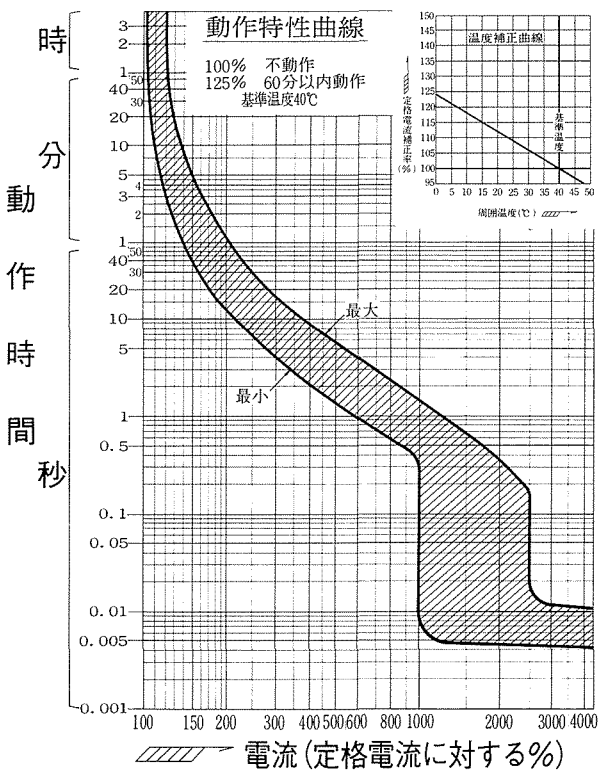

SEY-53