

プラスチック製
ボックスブレーカ

DP-GU53K

- 屋内用
- 太陽光発電システム用
- 単3中性線欠相保護付漏電遮断器組込

ブレーカ仕様

型 式	GBU-53KC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC100/200
定格電流 (A)	30, 40, 50
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	5
200V	
415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃

キャビネット仕様

	材質	板厚	色彩
ボディー	PC+ABS	t2.5	N8.5
ドア	PC+ABS	t2.5	N8.5
小窓	PC	t1.7	ブラウン (半透明)

重量 (kg)	1.01
備 考	屋内用 (IP2XC) 太陽光発電システム用遮断器の接続 電源側：商用電源 負荷側：太陽光発電システム






御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検 図	製 図	設 計	
近藤	羽生	尾崎	尾崎	

年 月 日	三 角 法	L17-DP-GU53K
2011. 1.20		

テンパール工業株式会社

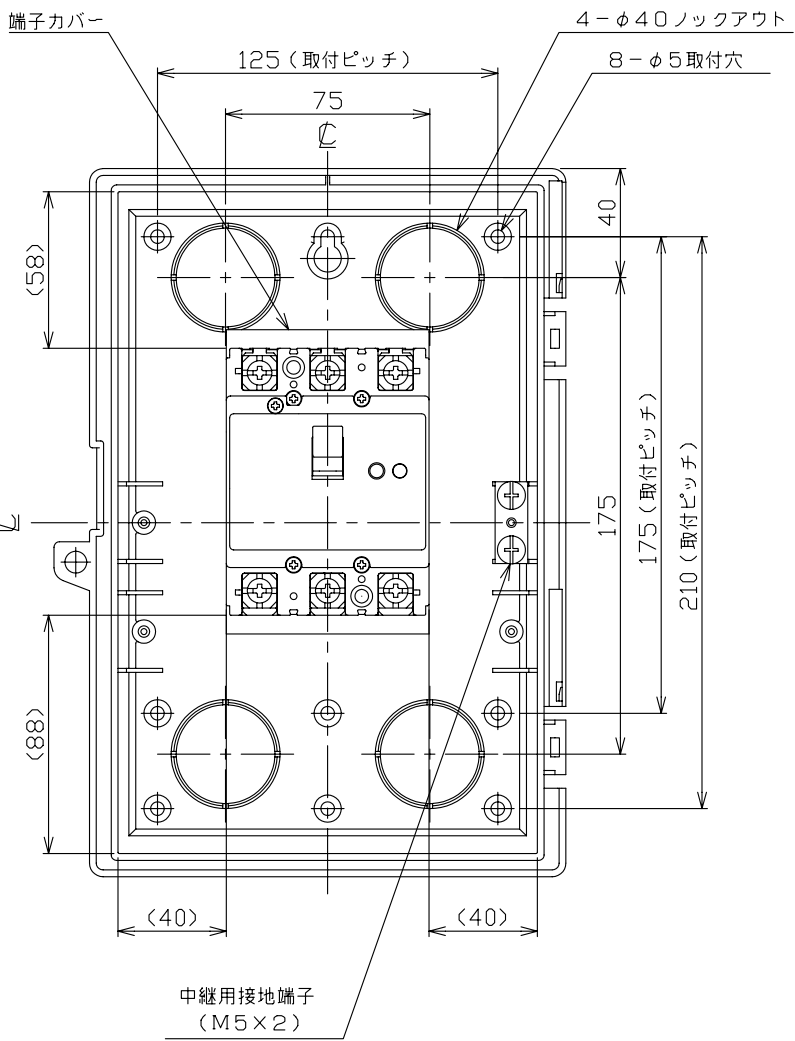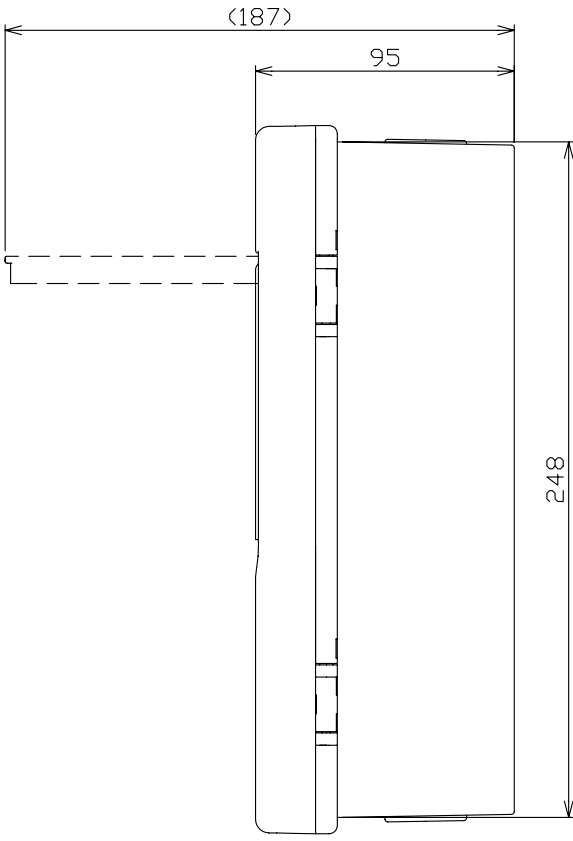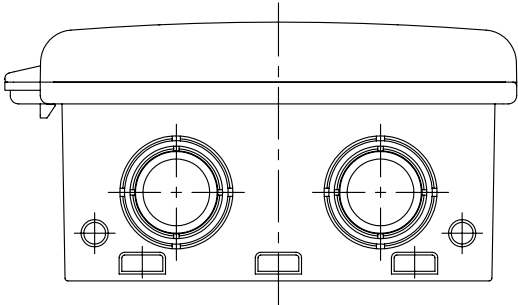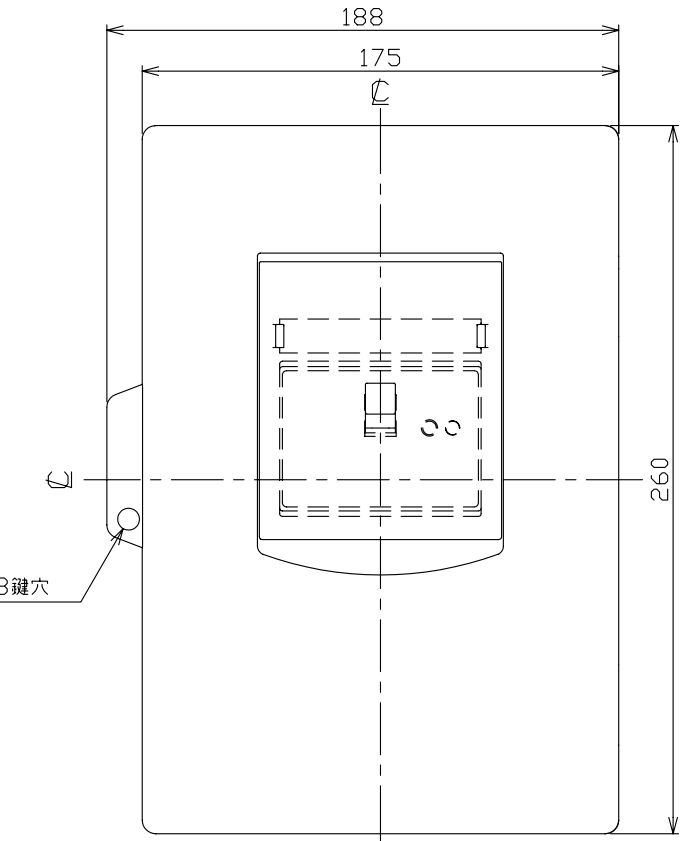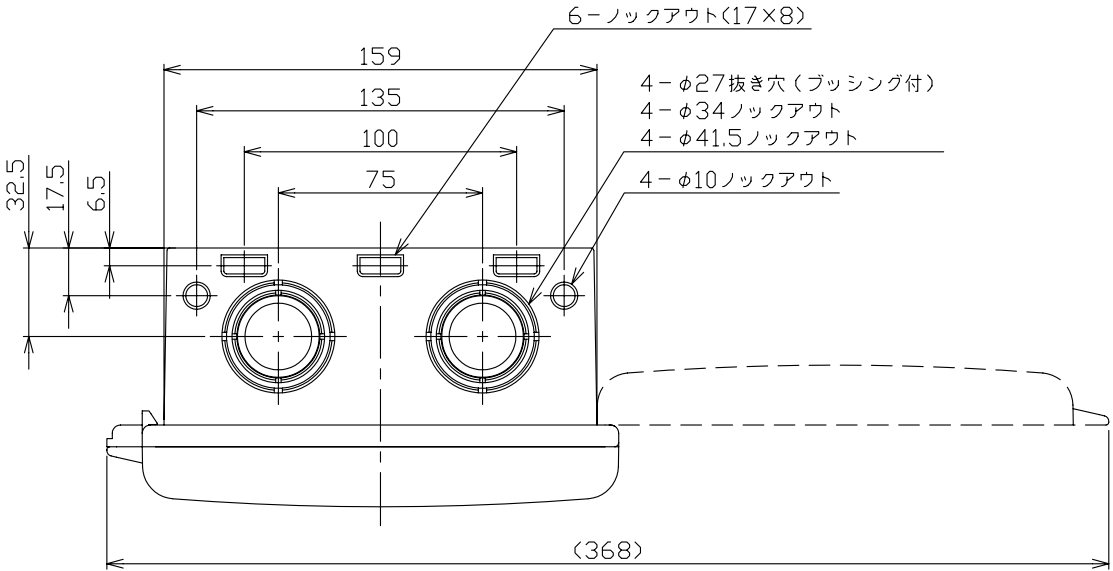

中継用接地端子
(M5×2)