

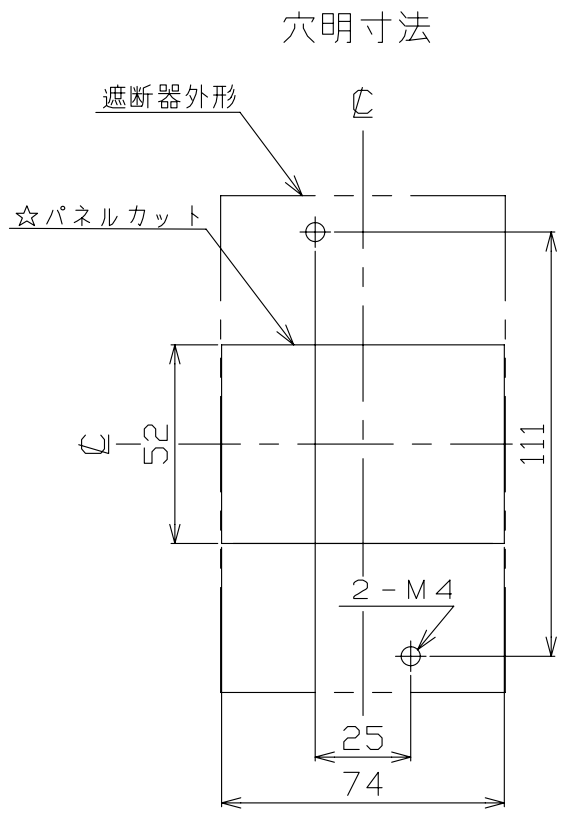
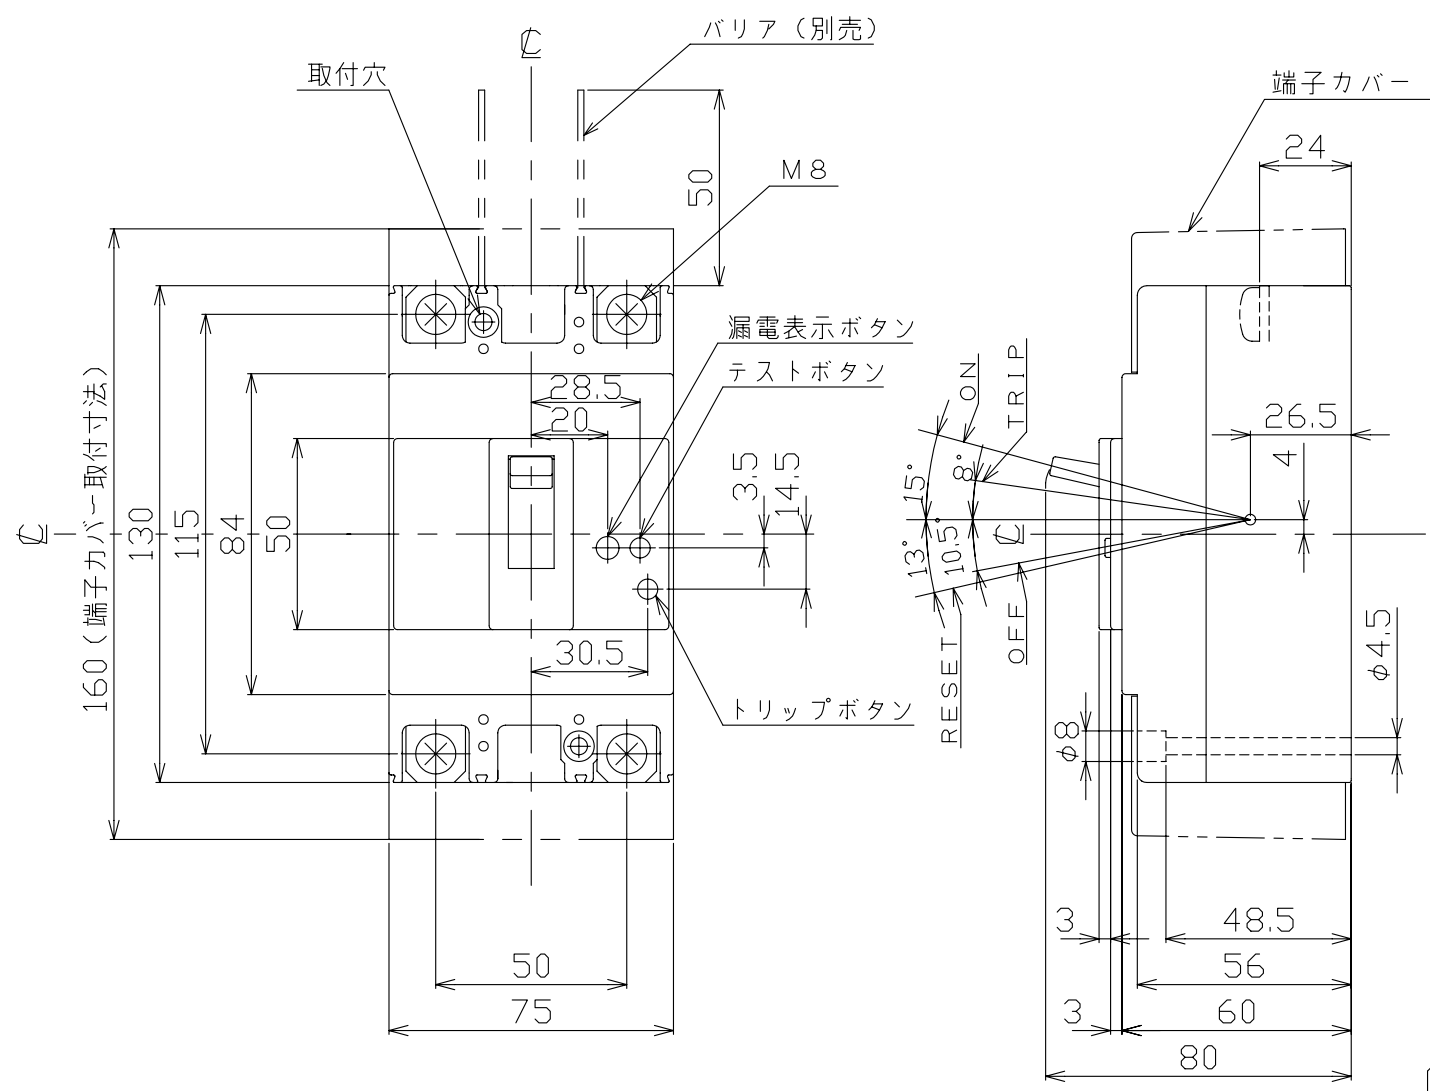
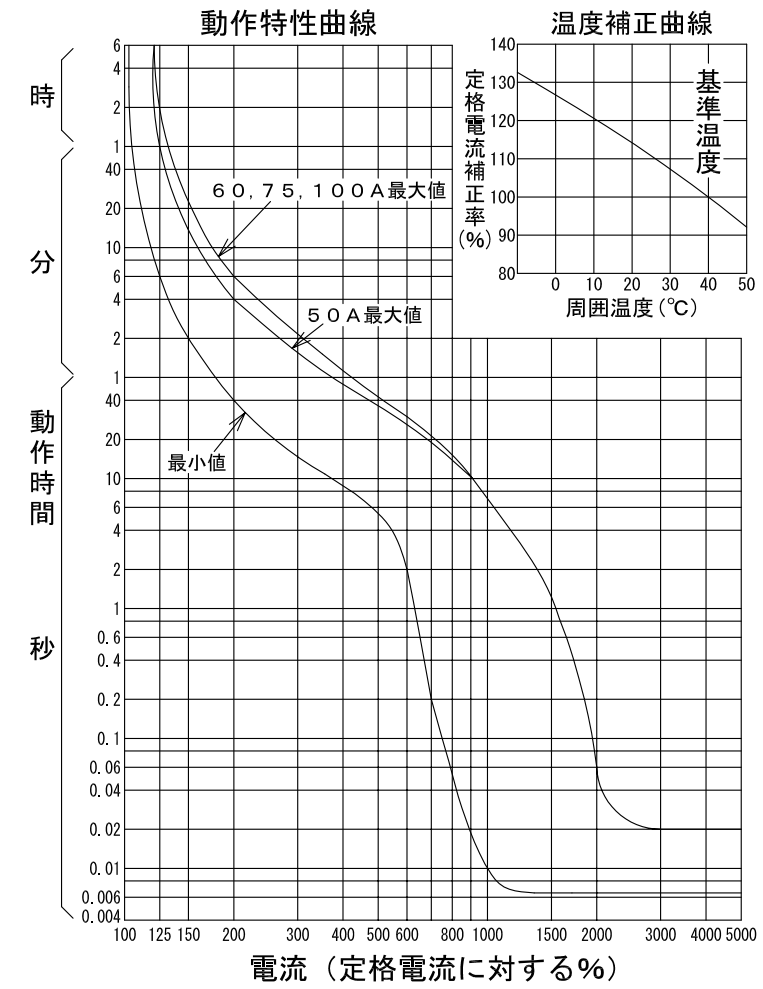


A
B
C
D
E
F
G
H



漏電遮断器 表面形

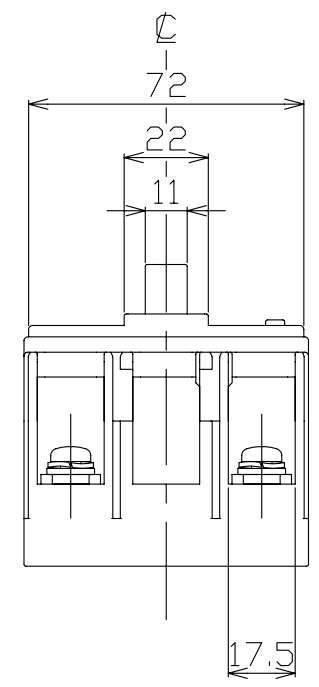

型 式		GB - 102EC			
フ レーム		100AF			
極 数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		100-200			
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA, 30mA, 100mA, 200mA(※1)			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	10			
	100V/200V				
	200V	10			
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.65			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mAのみ			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日		三 角 法			
H20. 9. 30		1 / 2		E42-2P102EC1	
テンパール工業株式会社					