
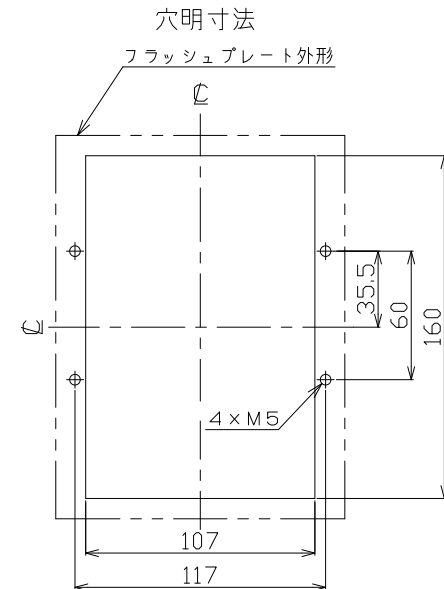
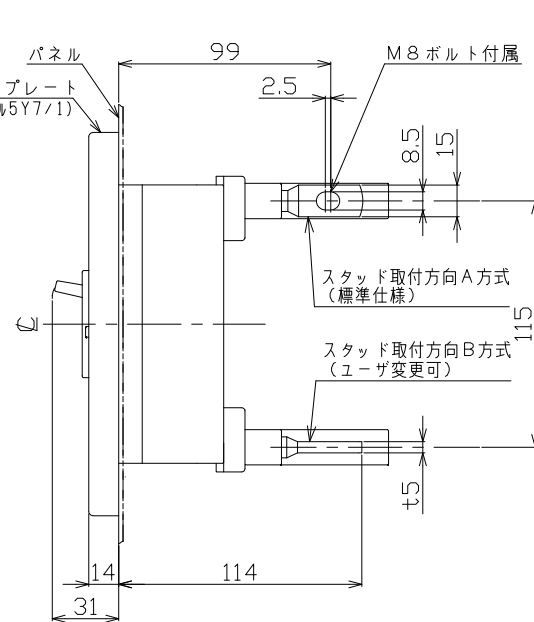




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

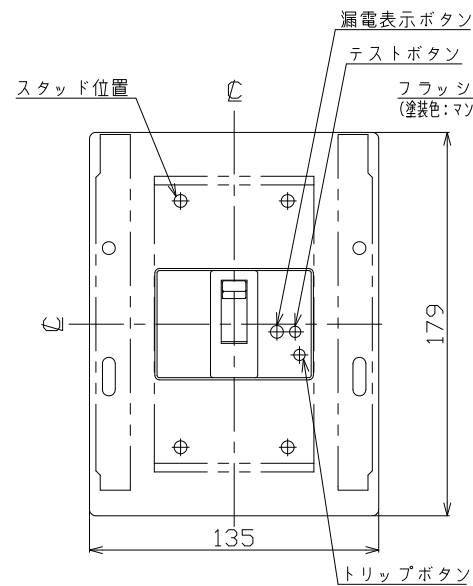

漏電遮断器 埋込形

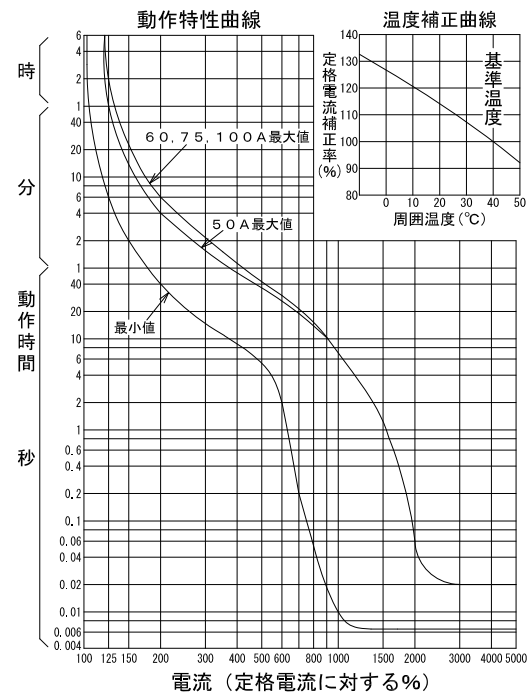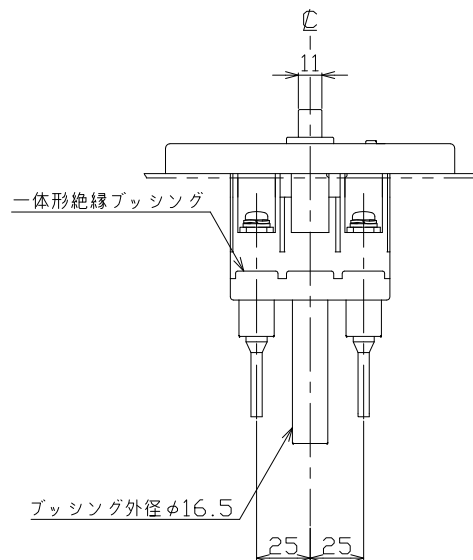

型 式	GB-102EC		
フレーム	100AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	100-200		
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	15mA, 30mA, 100mA, 200mA (※1)		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V		
	200V	10	
	415V		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.4		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mAのみ		
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設計
今 本	馬 場	内 務 会	内 務 会
年 月 日	三 角 法		
H20. 9. 30	1 / 2. 5	E42-2P102EC3	
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11