
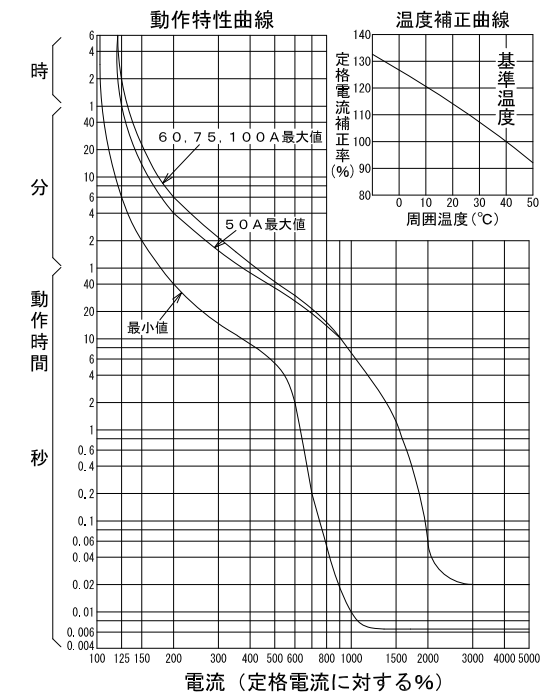
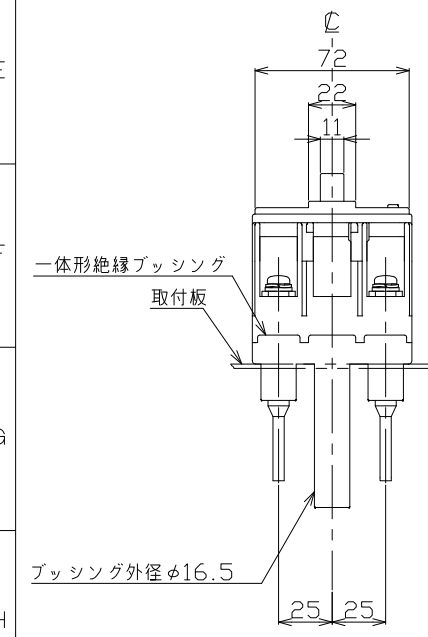


漏電遮断器 裏面形

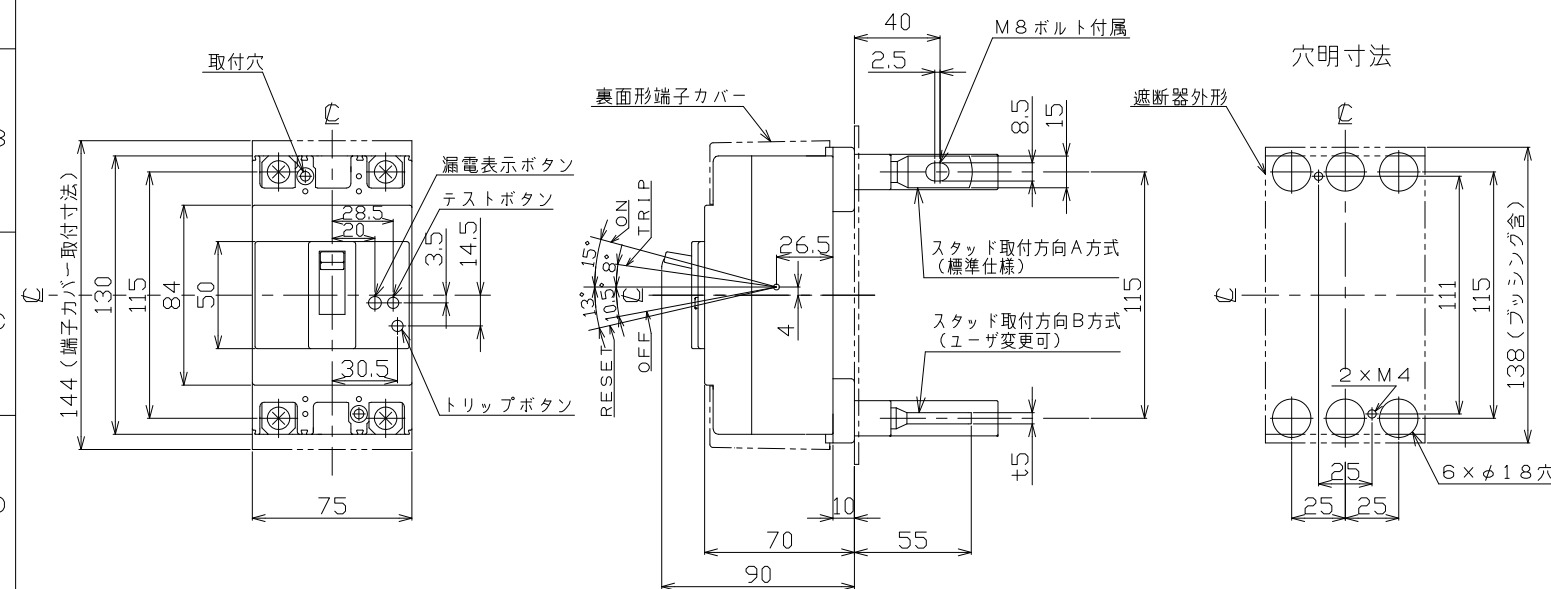

型 式		GB-102EC	
フ レーム		100AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		100-200	
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA, 30mA, 100mA, 200mA(※1)	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	1.0	
	100V/200V		
	200V	1.0	
	415V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.0	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mAのみ	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計			
			
年 月 日 三 角 法		E42-2P102EC2	
H20.9.30 1/2.5			
テンパール工業株式会社			