
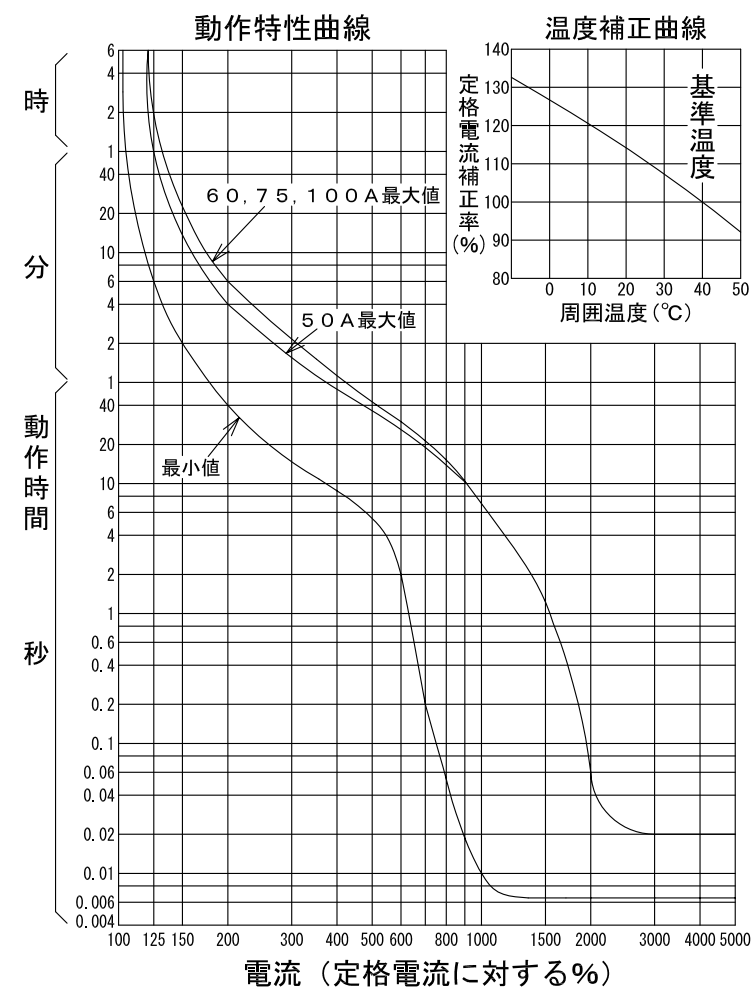

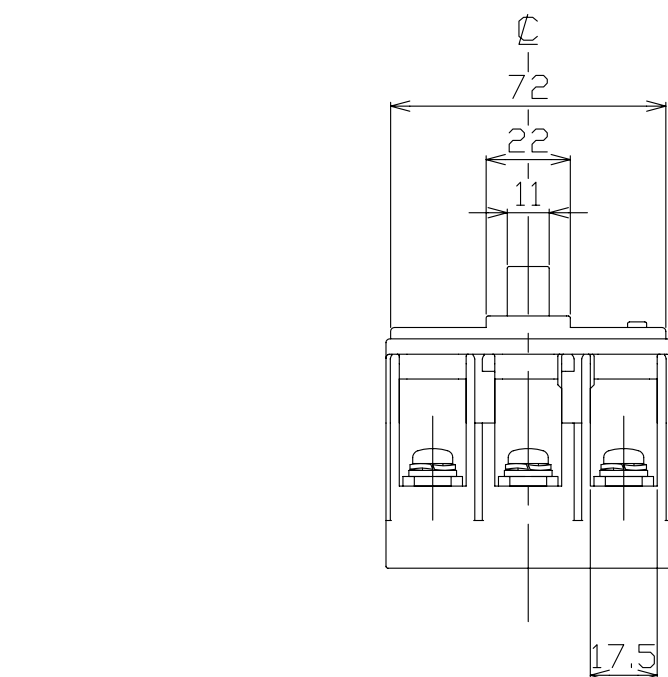
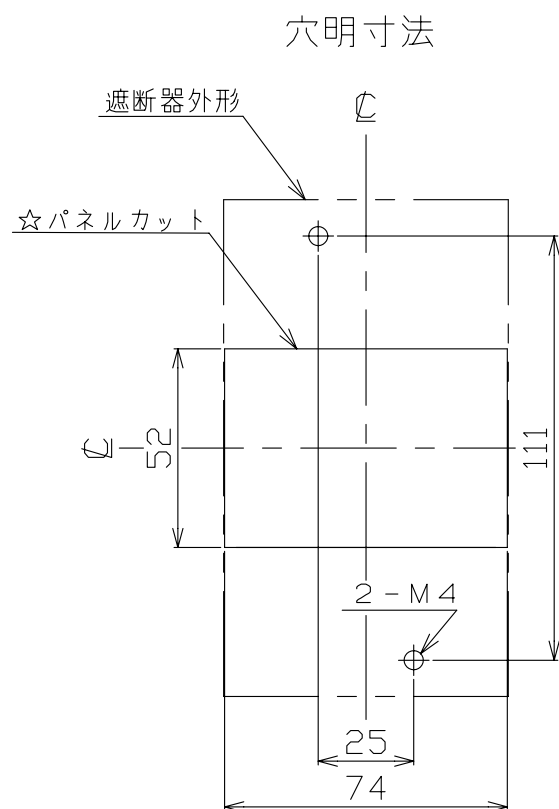


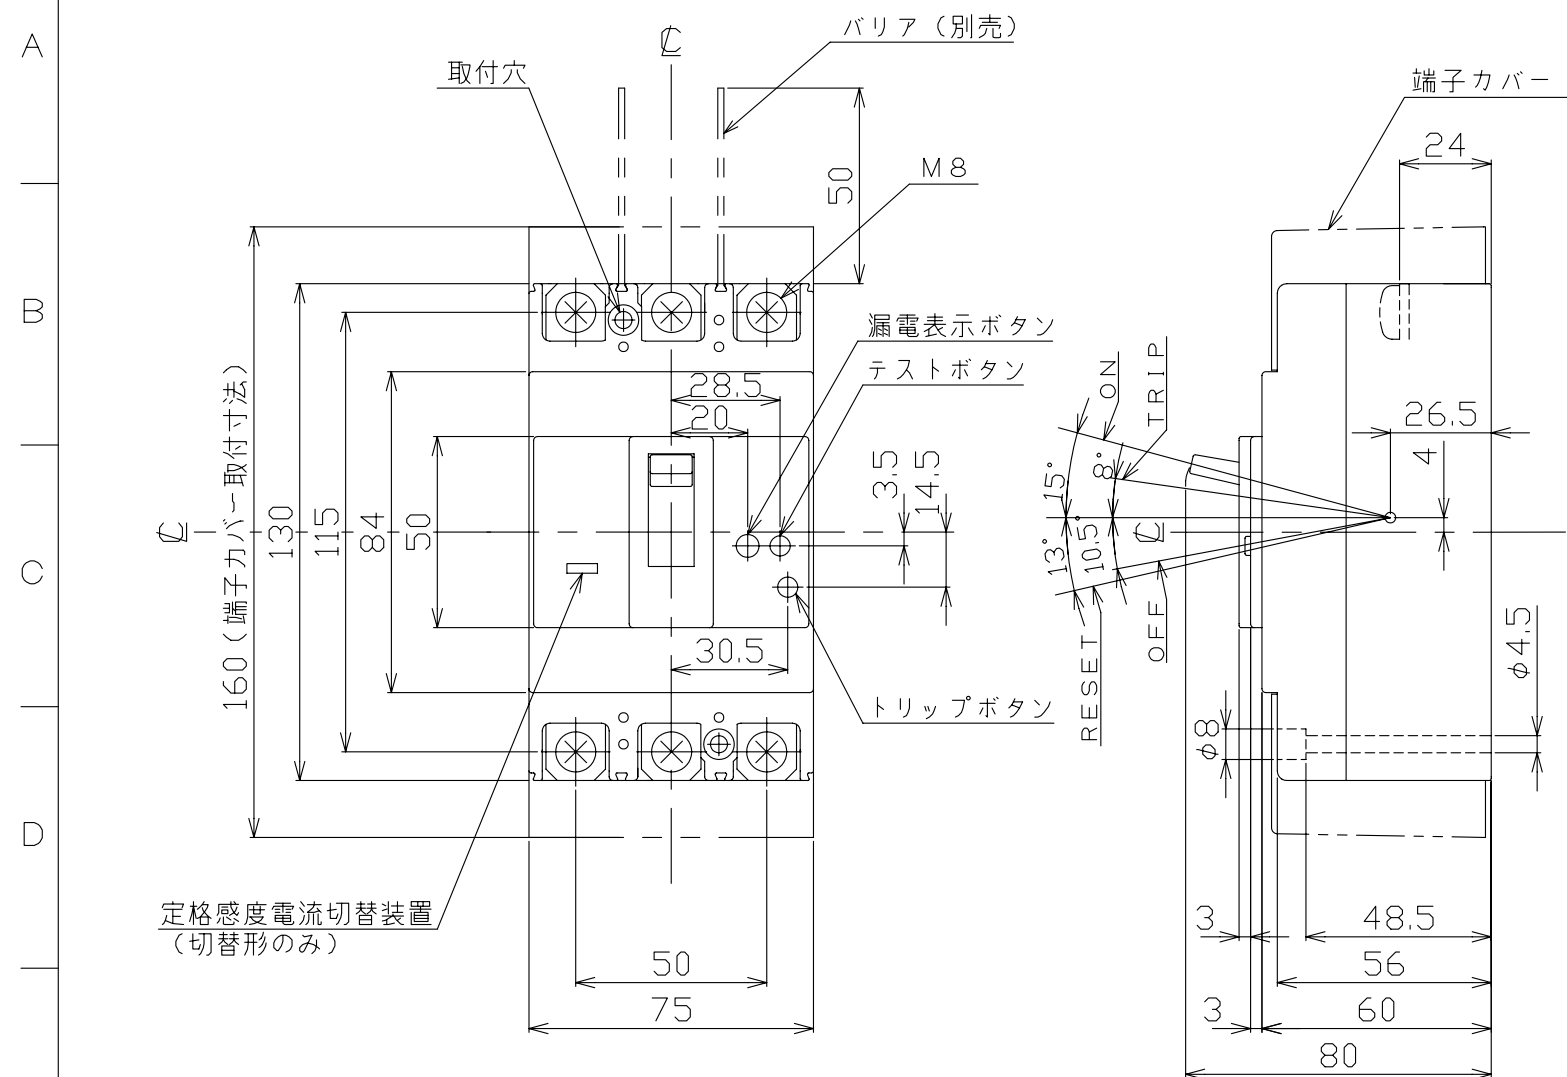

型 式		GB-103EC	
フレーム		100AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		100-200	200-415
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA, 30mA 100/200/500mA(※1)	15mA, 30mA 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V		
	200V	10	10
	415V		5
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.75	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mA, 100mA	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	E42-3P103EC1	
H20.9.30	1/2		
テンパール工業株式会社			