
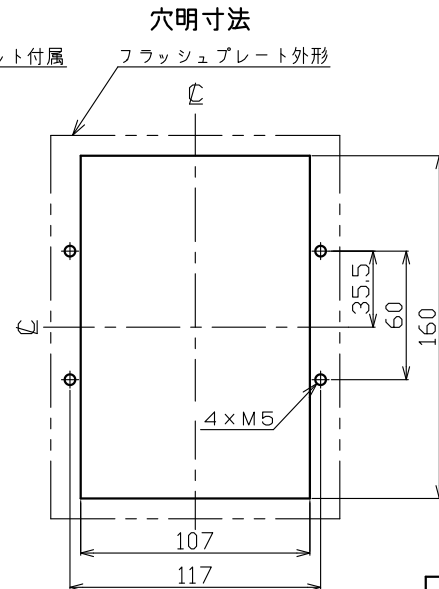
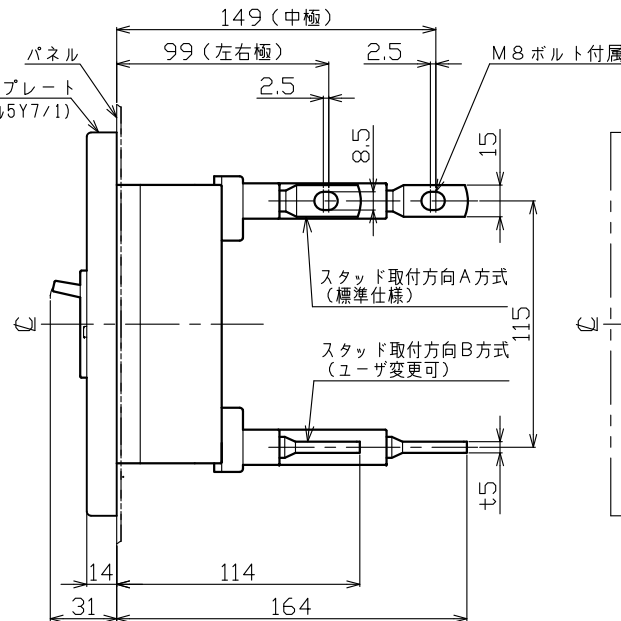




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

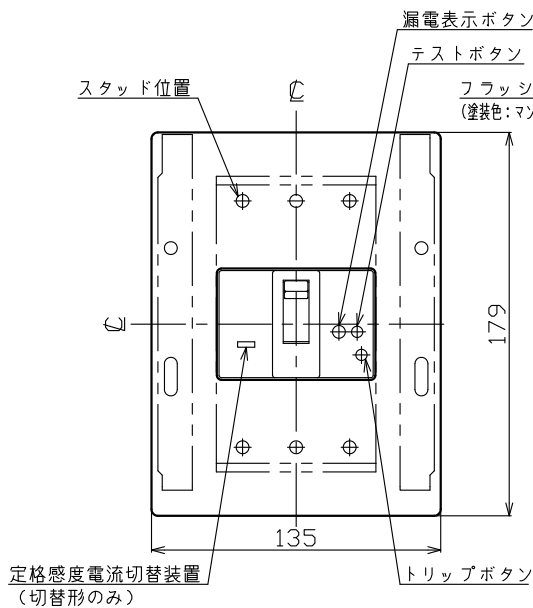

漏電遮断器 埋込形

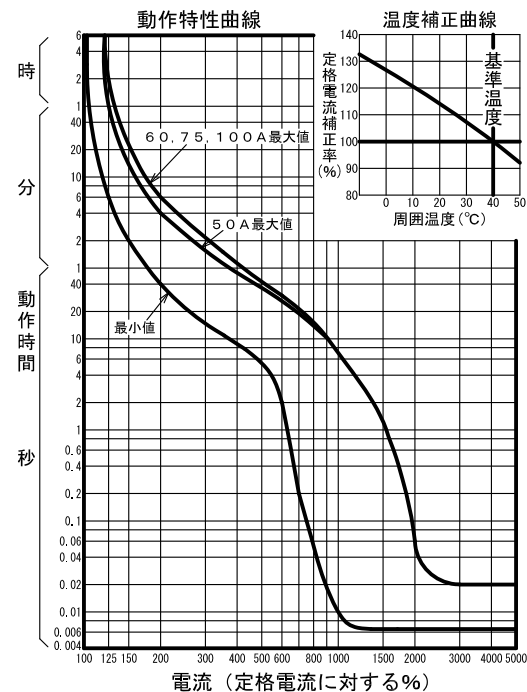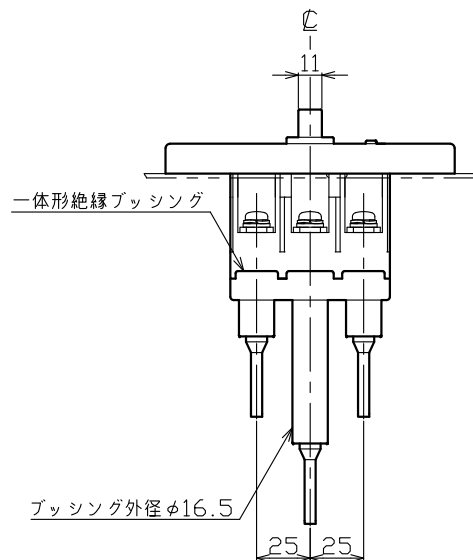

型 式		GB-103EC	
フレーム		100AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		100-200	200-415
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA, 30mA 100/200/500mA(※1)	15mA, 30mA 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V		
	200V	10	10
	415V		5
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.6	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mA, 100mA	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計			
			
			
年 月 日 三 角 法			
H20. 9. 30 1 / 2 . 5			
E42-3P103EC3			
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11