


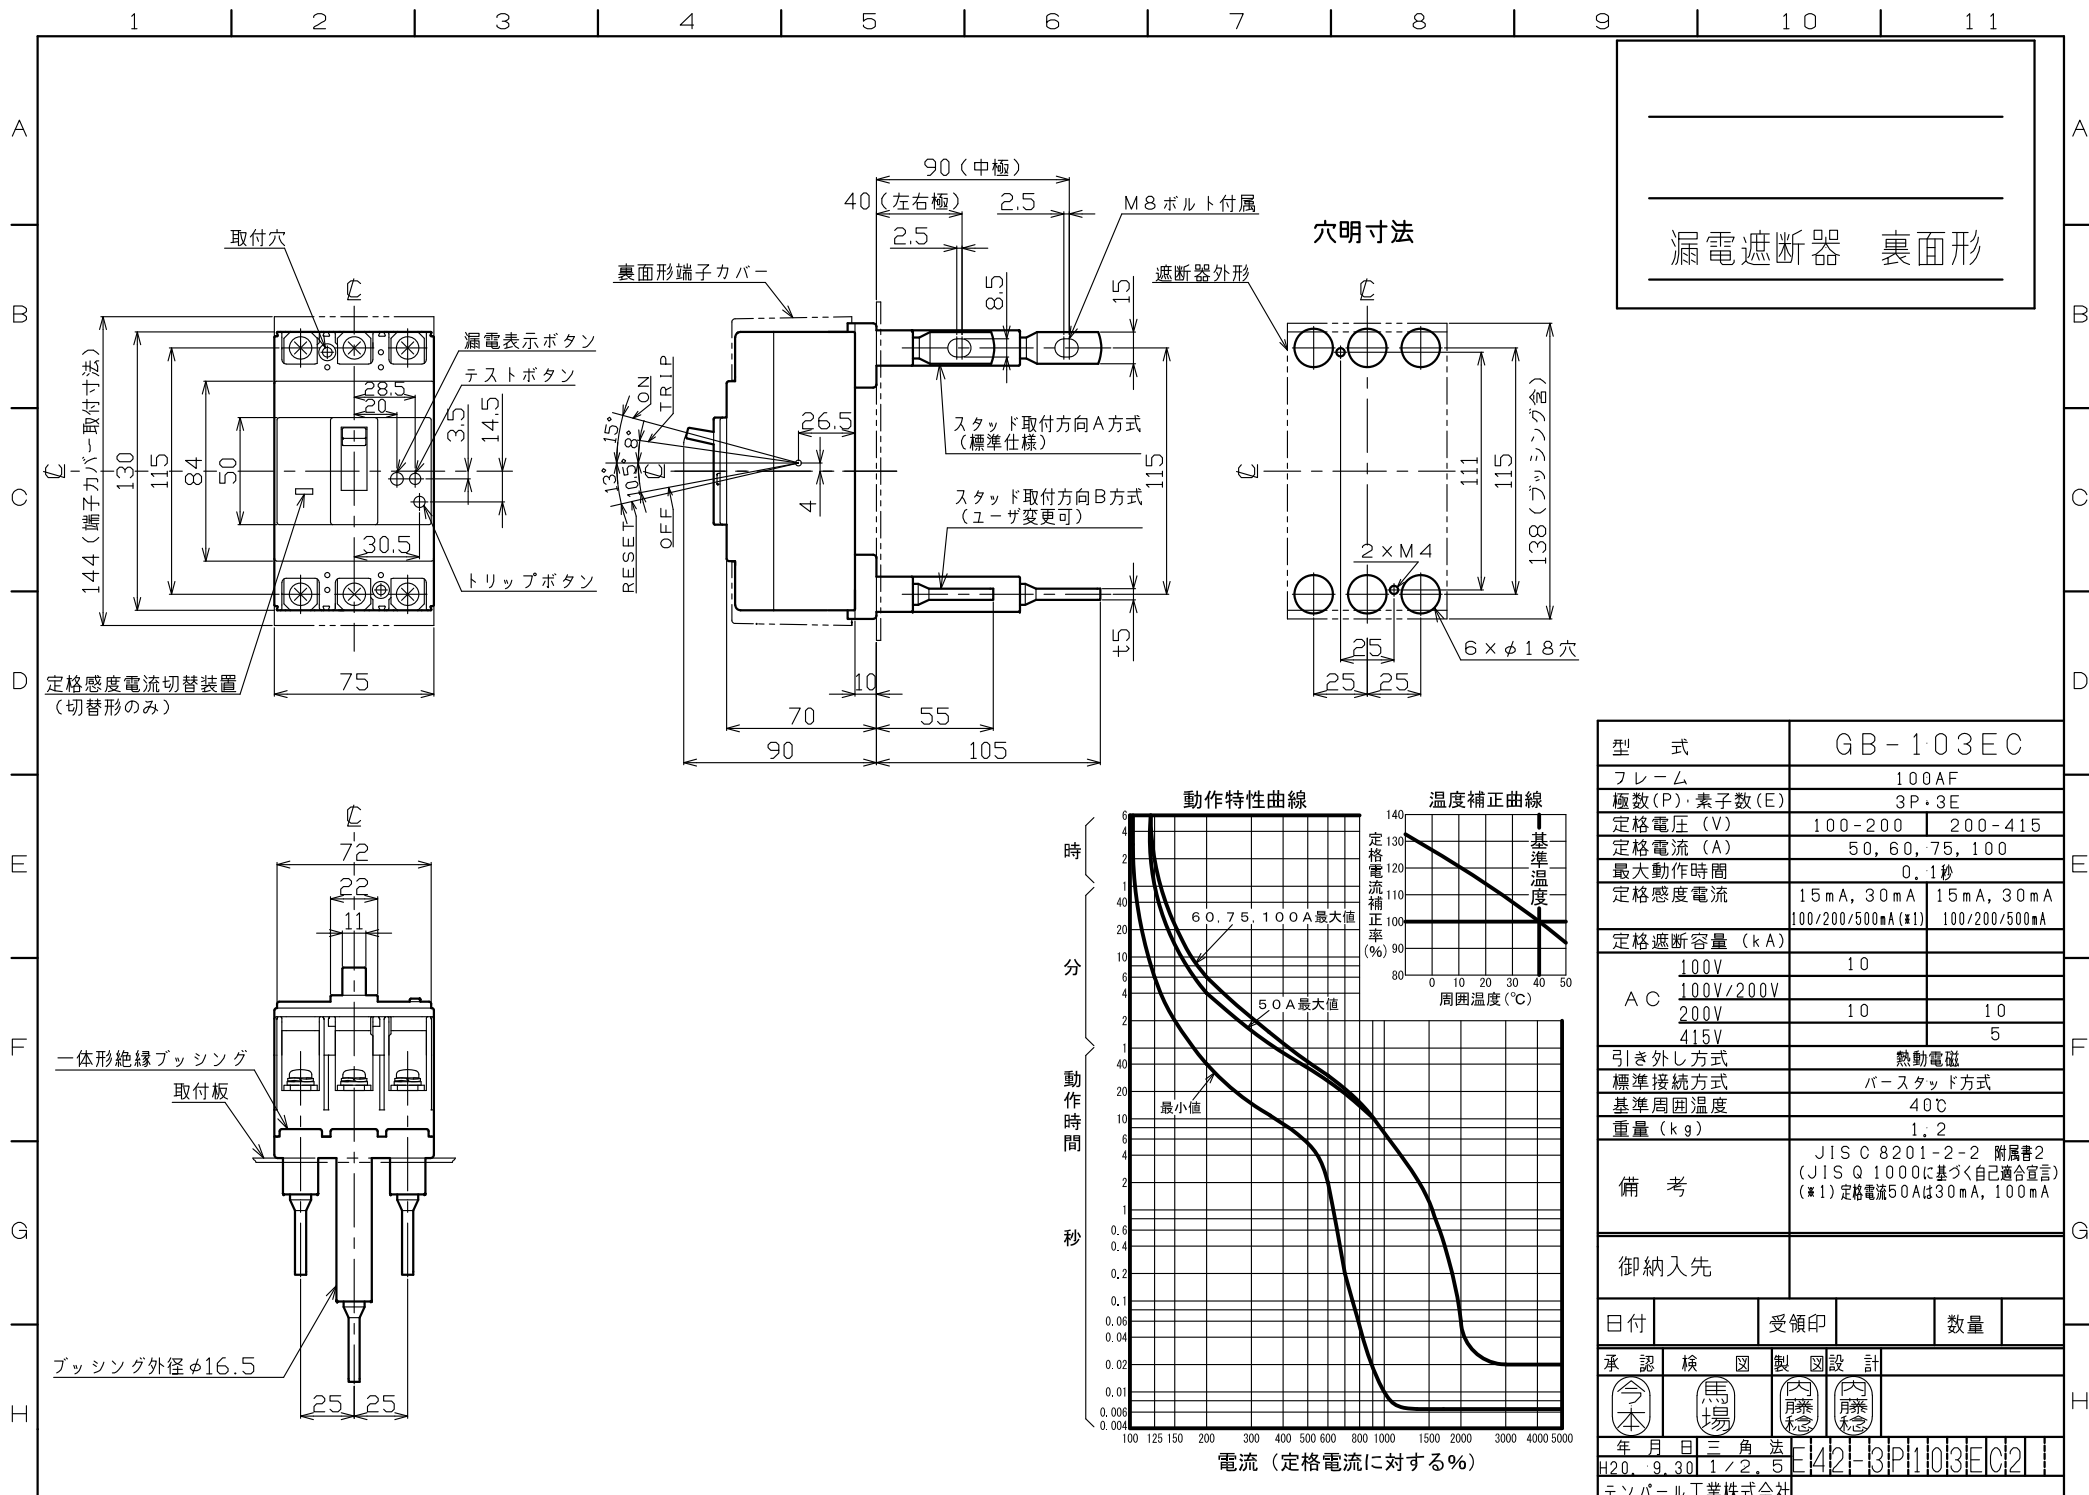

漏電遮断器 裏面形

型 式	GB-103EC				
フレーム	100AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	100-200	200-415			
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100				
最大動作時間	0.1秒				
定格感度電流	15mA, 30mA 100/200/500mA(※1)	15mA, 30mA 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	10			
	100V/200V				
	200V	10	10		
	415V		5		
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.2				
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mA, 100mA				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今 本	馬 場	内 藤	内 藤		
年 月 日 三 角 法				E42-3P103EC2	
H20.9.30 1/2.5					
テンパール工業株式会社					