
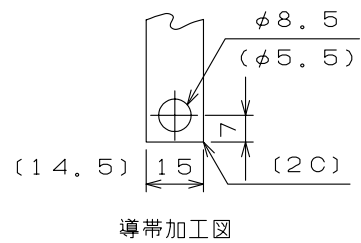
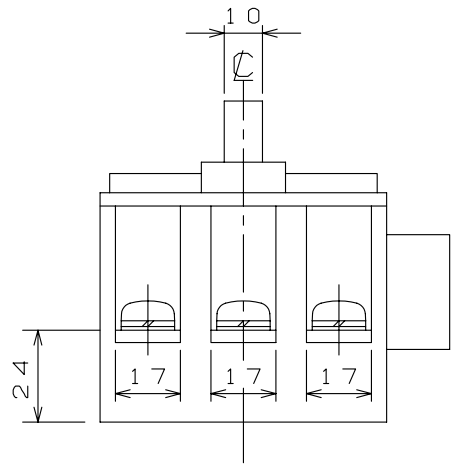
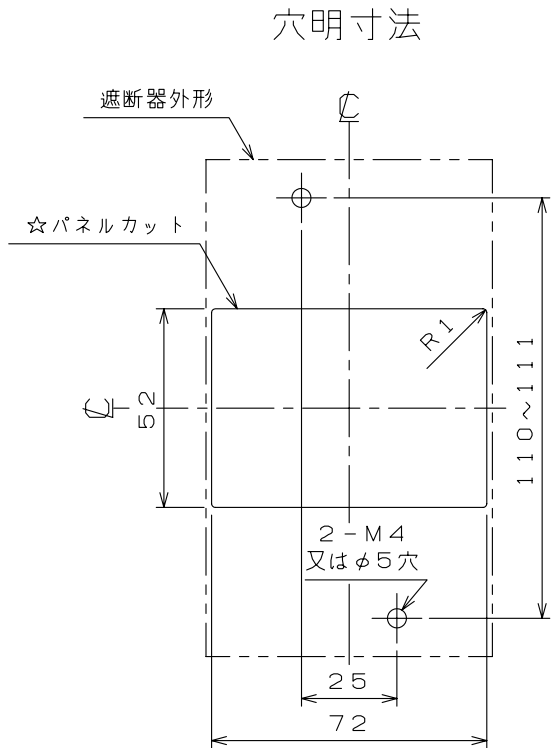


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 表面形


警報 + 補助仕様

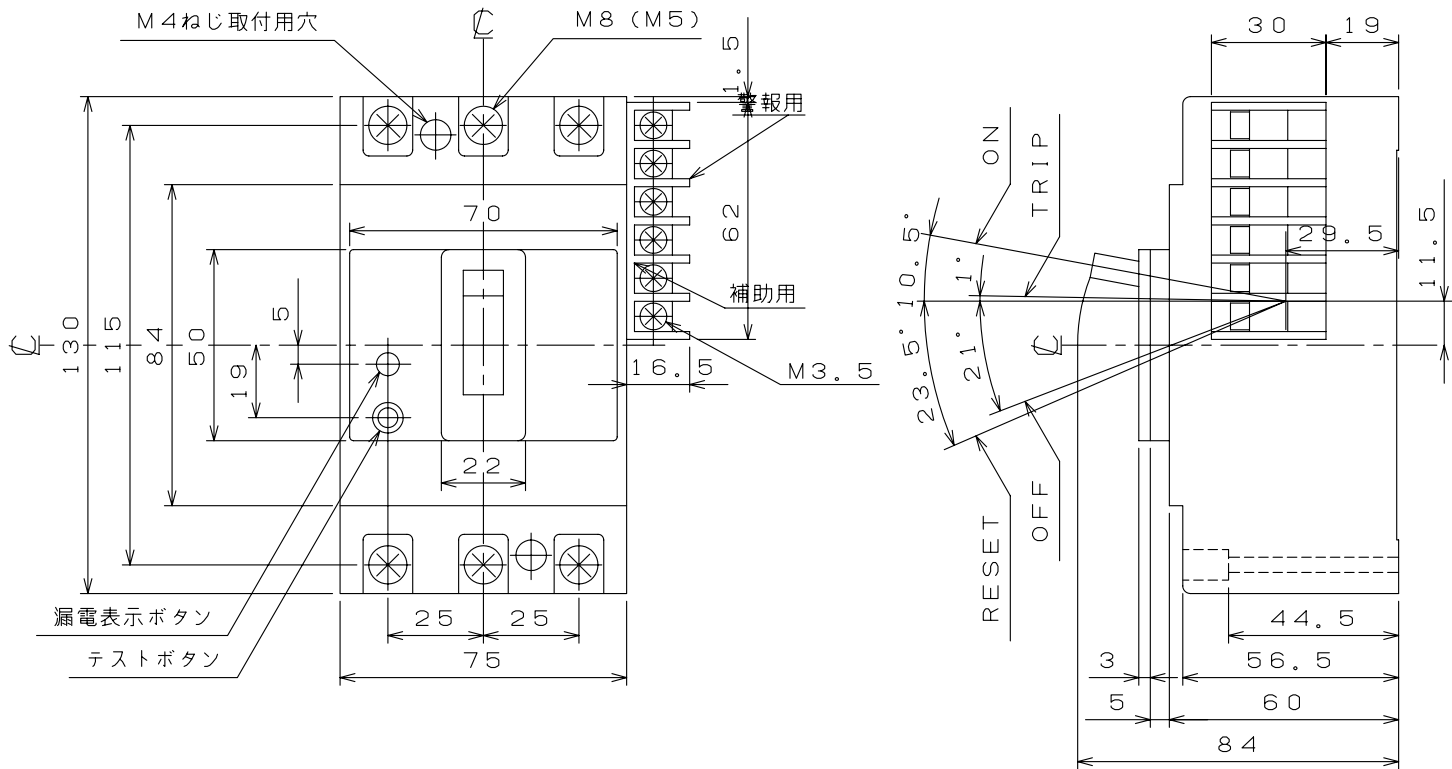

() 内寸法は前面より落し込む場合
() は定格電流50A以下

警報スイッチ, 補助スイッチの定格

電 圧 V		電 流 A	
		抵抗負荷	誘導負荷
A C	500	1	1
	250	3	2
	125	5	3
D C	250	0.2	0.2
	125	0.4	0.4
	30	4	3

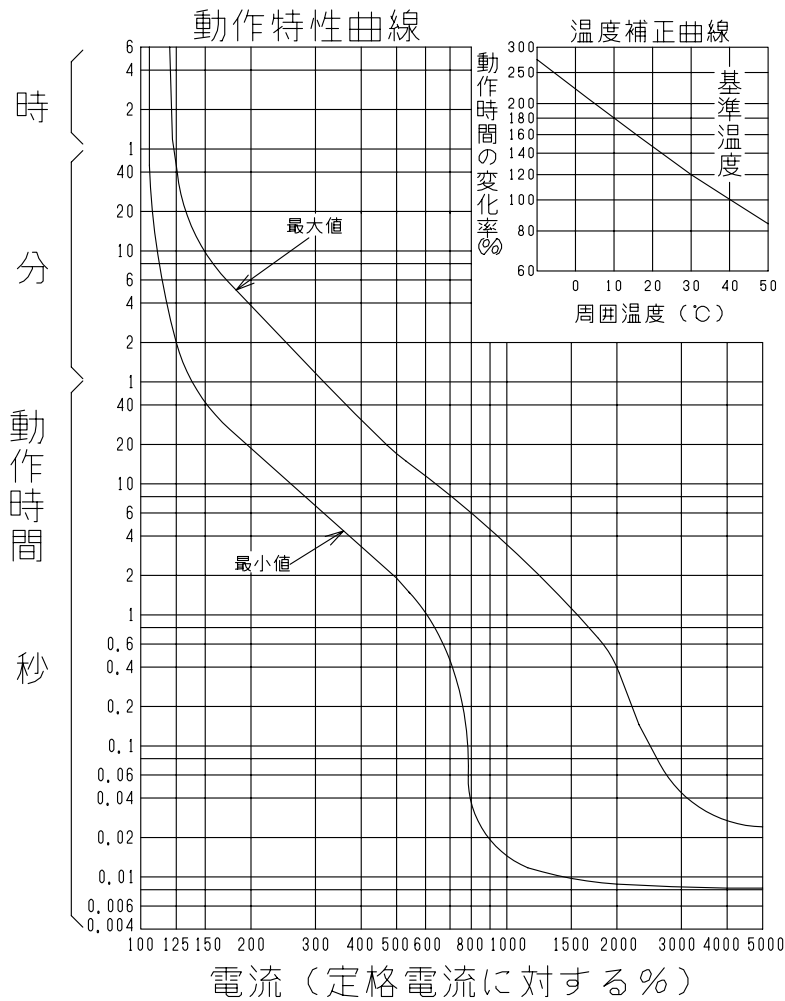

型 式		GB - 103FA			
フ レーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200			
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	1.0			
	100V/200V				
	200V	1.0			
	415V				
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.8			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	GB-103FA01C			
H07.03.30					
テンパール工業株式会社					