

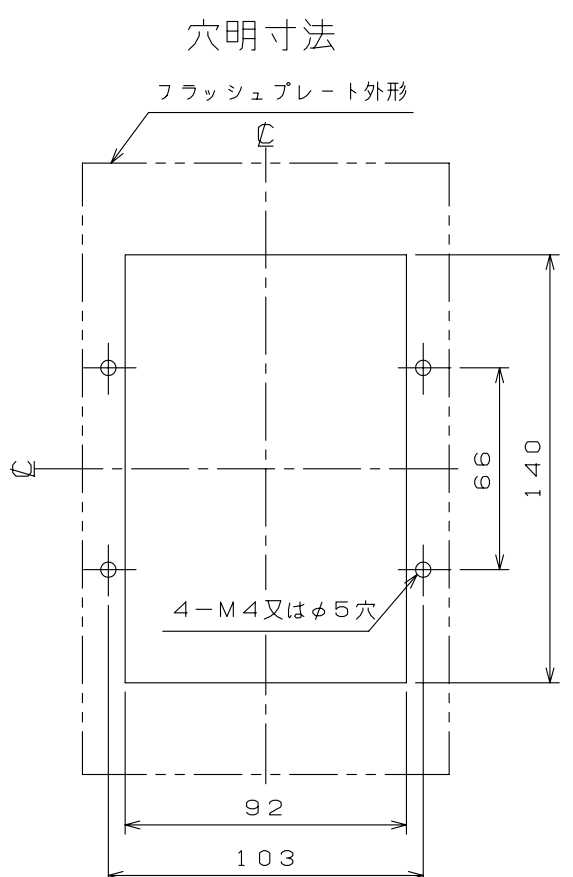
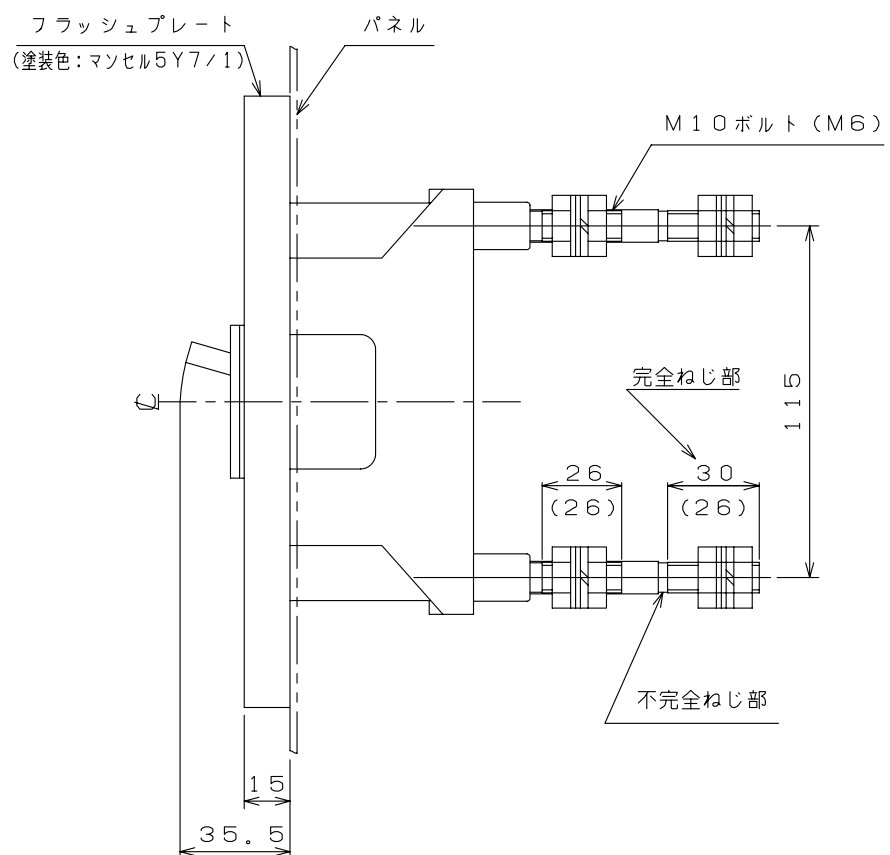
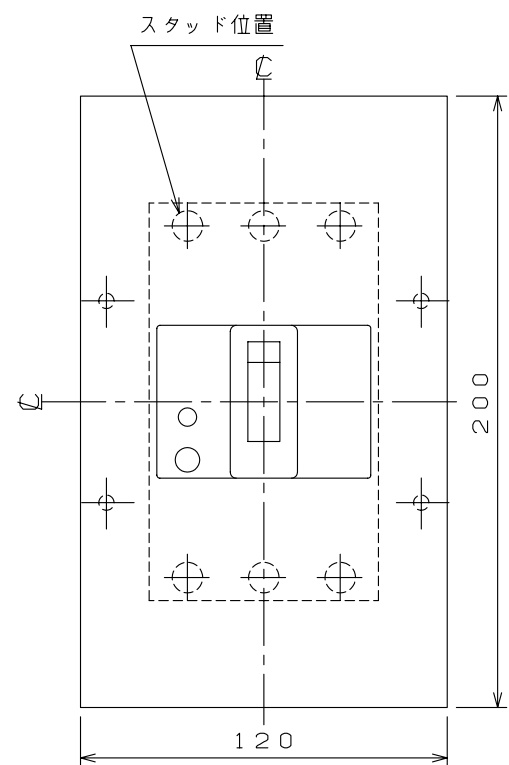


A
B
C
D
E
F
G
H

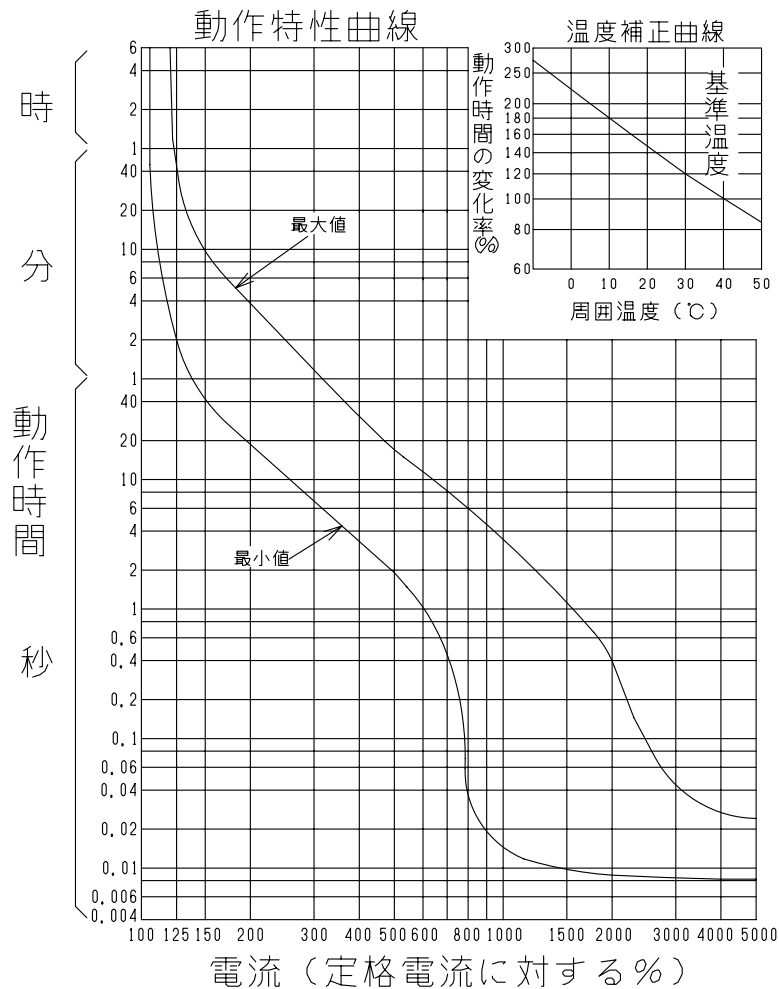

漏電遮断器 埋込形

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
注2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

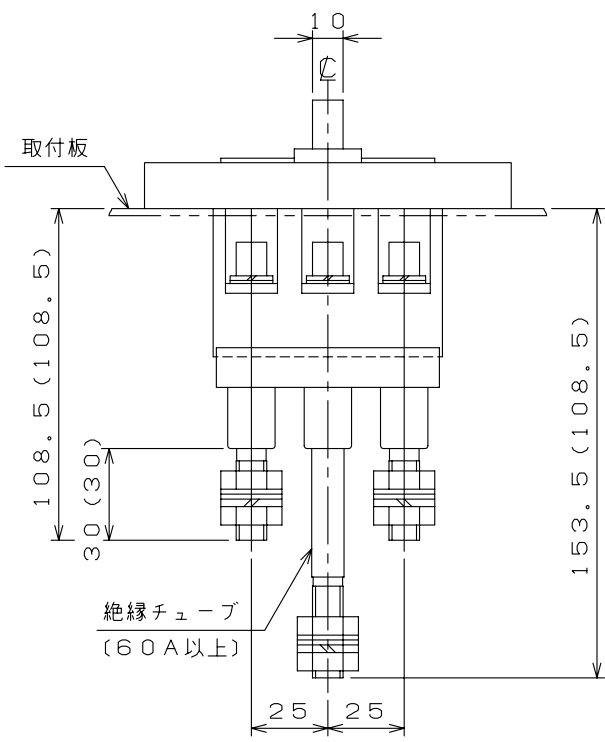

型 式		GB - 103FA									
フ レーム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		30mA, 100mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	10									
	100V/200V										
	200V	10									
	415V										
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		2.1									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		GB-103FA03							
H05.08.21											
テンパール工業株式会社											