

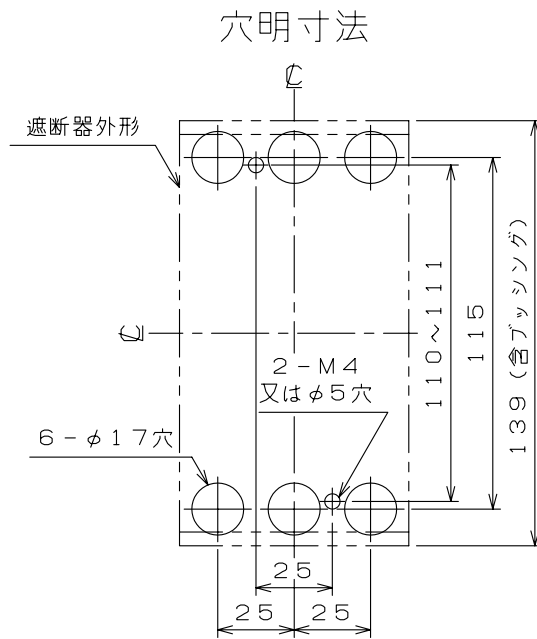
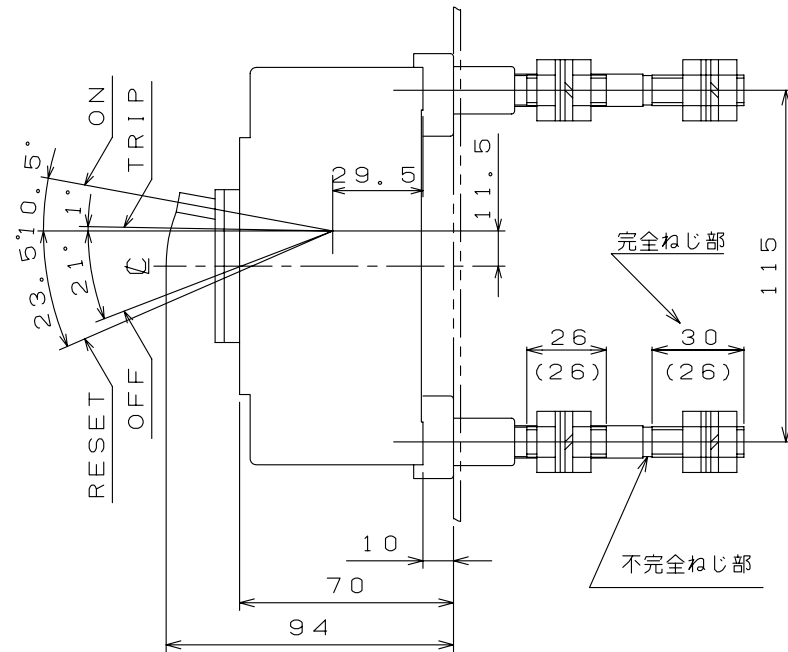
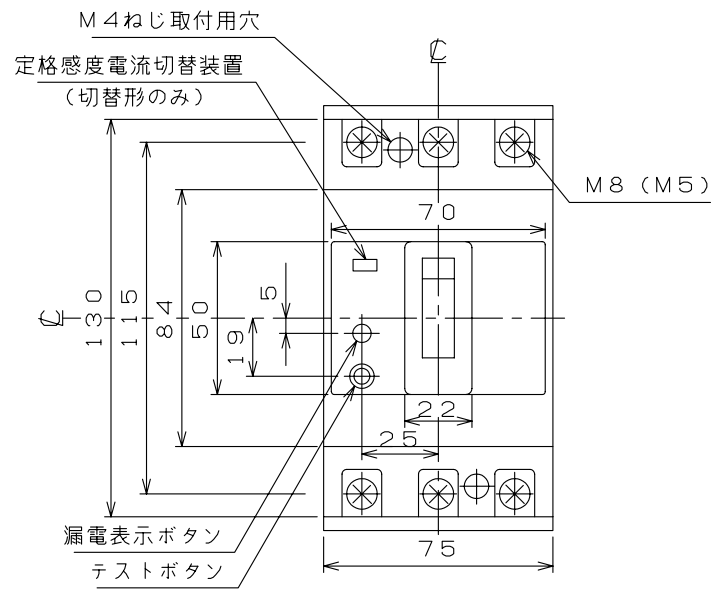


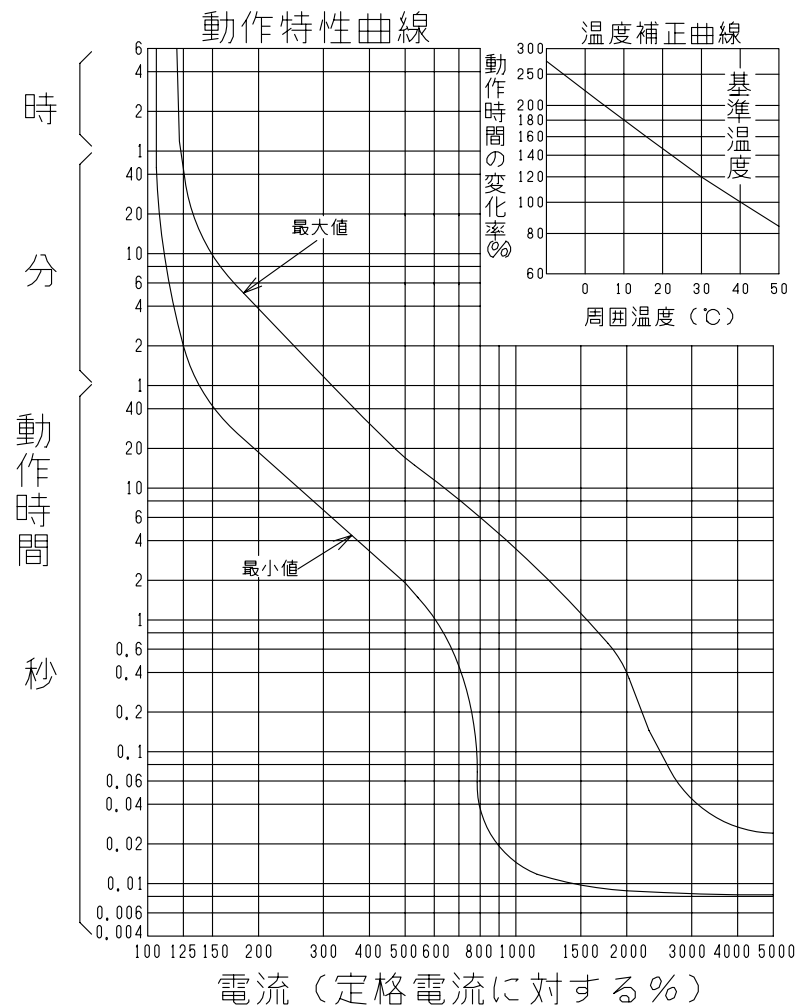

漏電遮断器 裏面形

- 注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

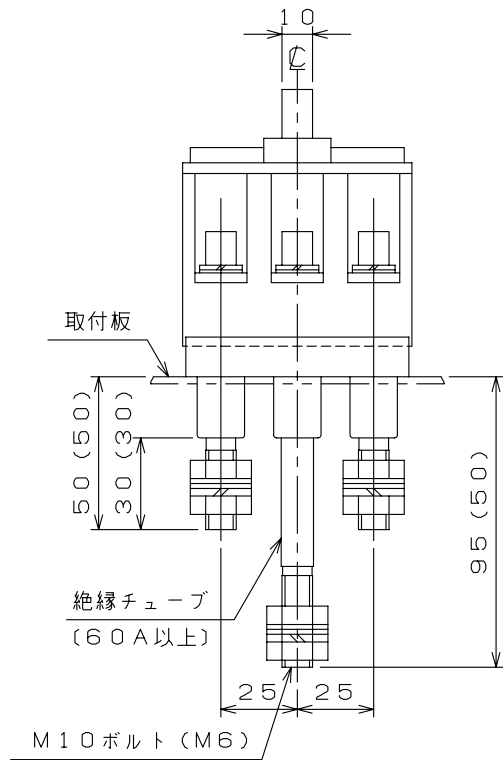

型 式	GB - 103FKA									
フ レーム	100AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	200-440									
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V		35							
	440V		10							
引き外し方式	完全電磁									
標準接続方式	丸スタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.7									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
										
年 月 日	三 角 法			GB-103FKA02						
H05.08.21										
テンパール工業株式会社										