

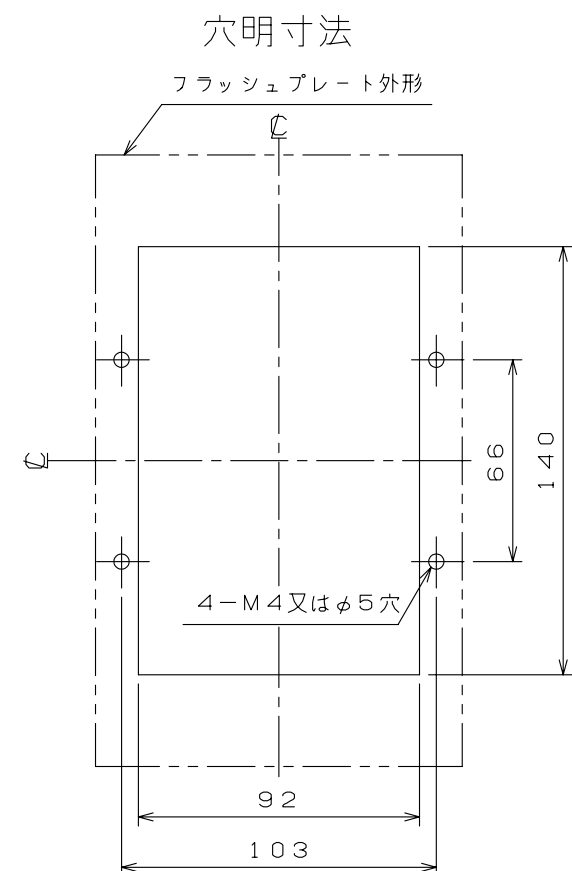
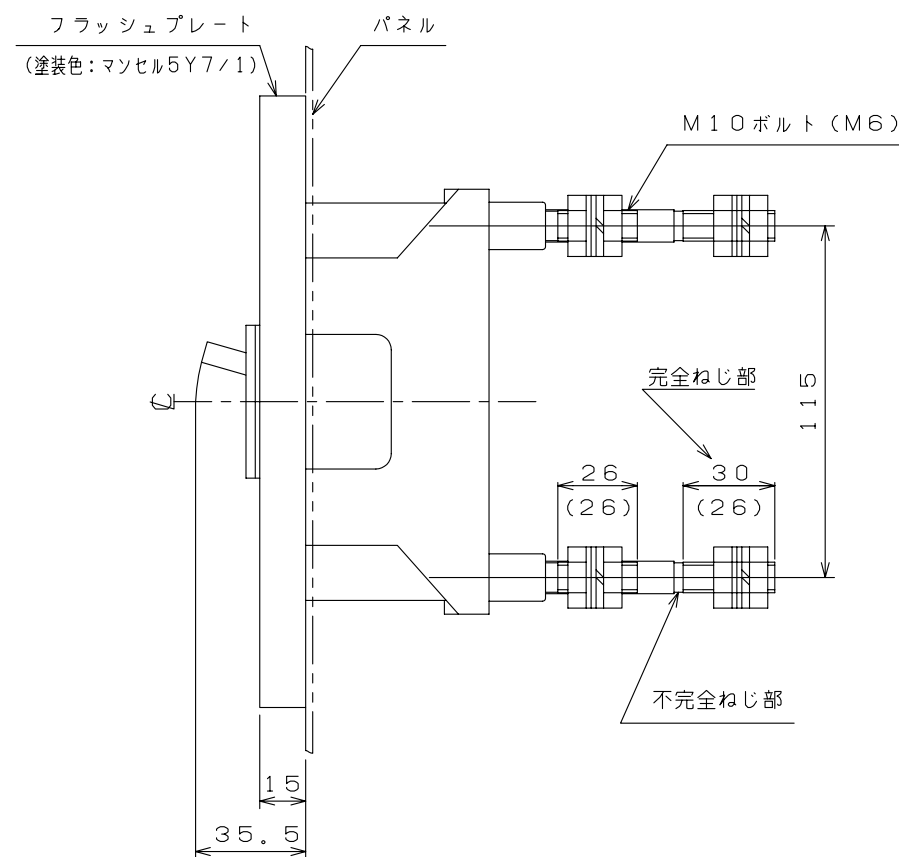
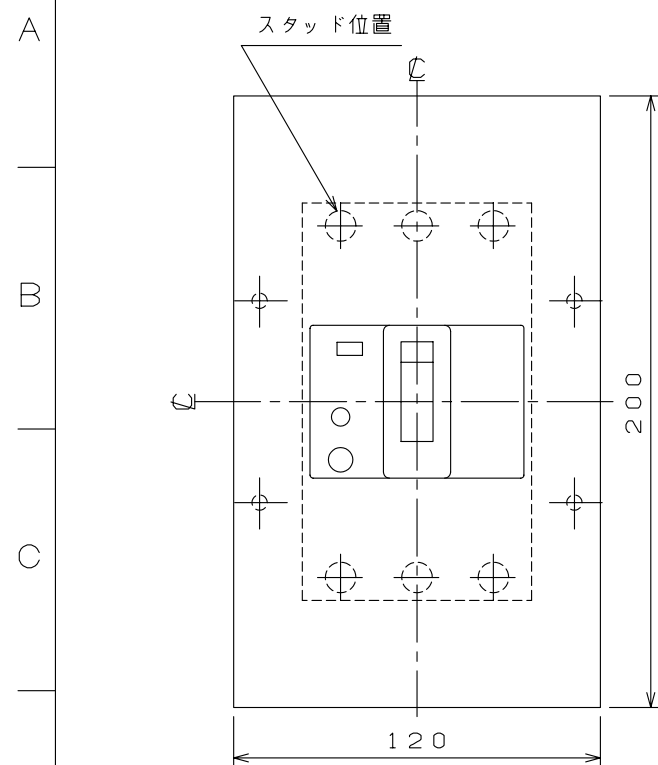


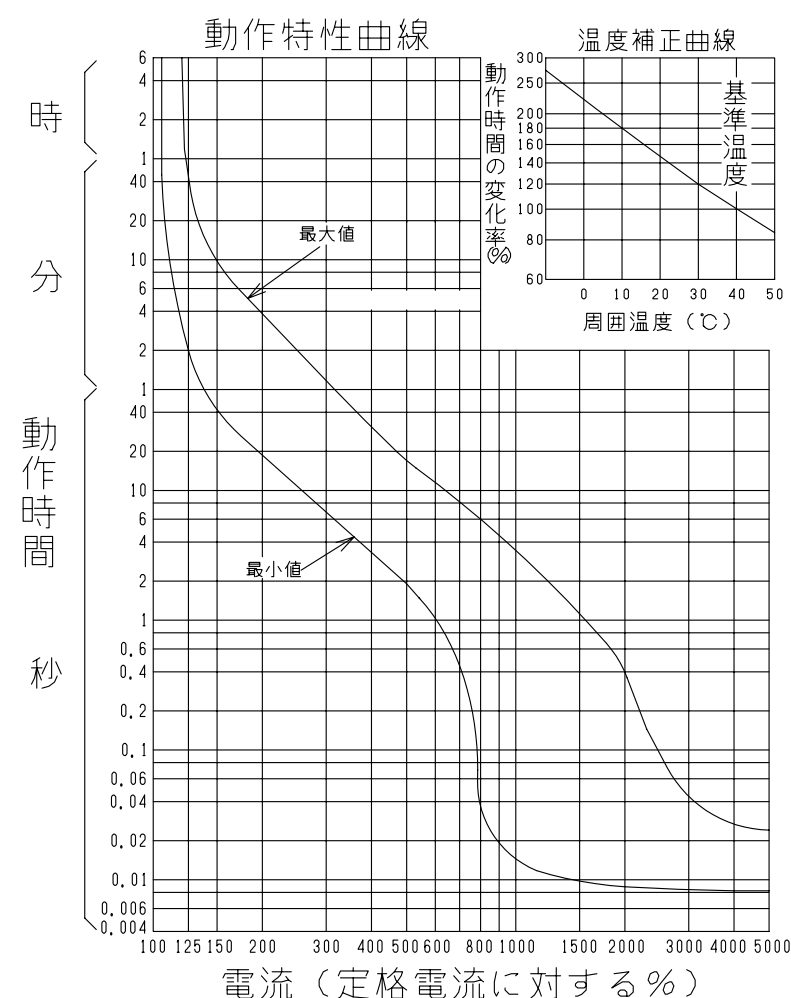

漏電遮断器 埋込形

注 1. () 内の寸法は 50 A 以下の場合です。
2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

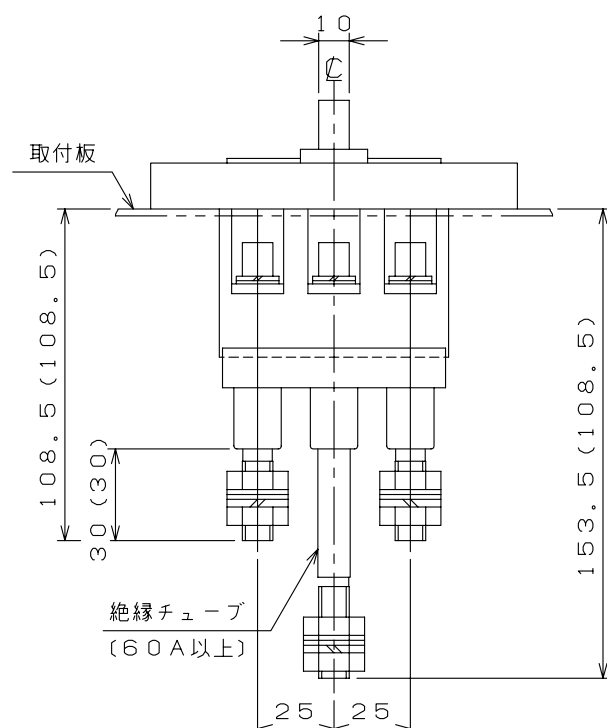

型 式	GB-103FKA									
フレーム	100AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	200-440V									
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V	35								
	440V	10								
引き外し方式	完全電磁									
標準接続方式	丸スタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	2.2									
備 考	JISC 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検	図	製	図	設	計				
										
年 月 日	三 角 法		GB-103FKA03							
H05.08.21			テンパール工業株式会社							