


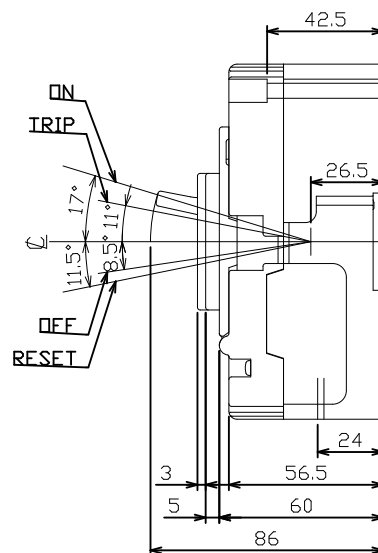


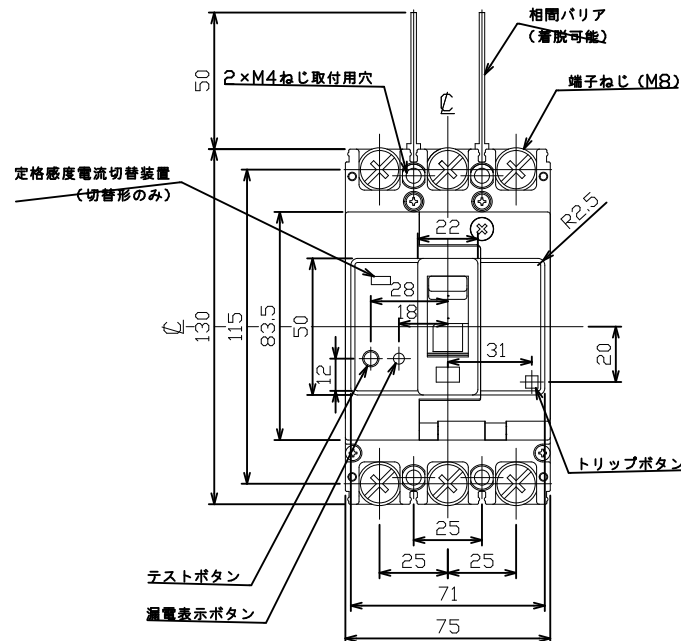


漏電遮断器 表面形



穴明寸法

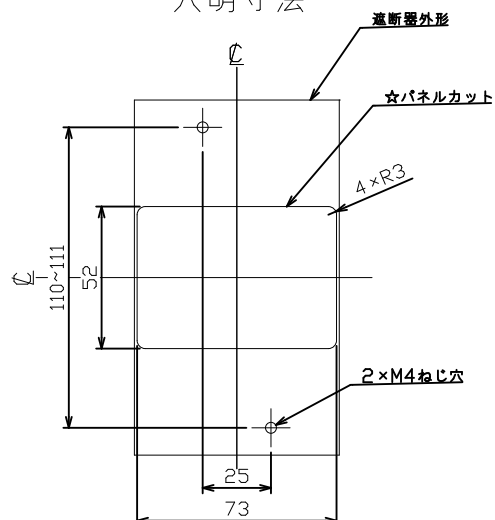

表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

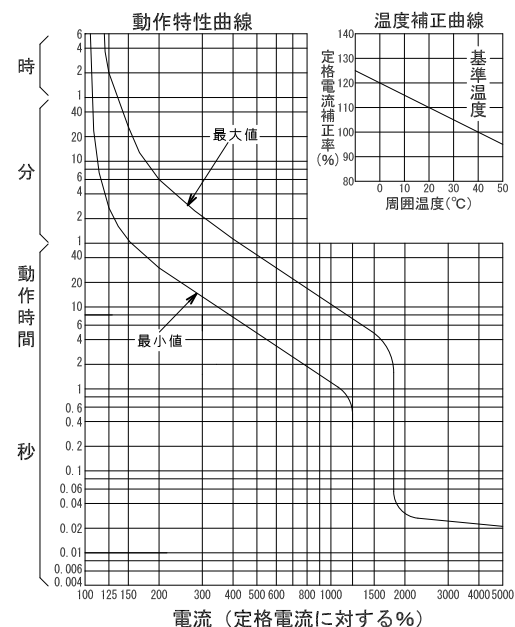

型 式	GB-103FKB (高速形) GBL-103FKB (時延形)									
フレーム	100AF 3P3E									
極数(P)・素子数(E)	3P3E									
定格電圧 (V)	AC100-440									
定格電流 (A)	60, 75, 100									
高速形	最大動作時間 0.1秒									
	定格感度電流 30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間 0.45秒									
	慣性不動作時間 0.1秒									
	定格感度電流 100/200/500mA									
	定格遮断容量 (kA)									
A C	100V 35									
	100V/200V									
	200V 35									
	440V 10									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.74									
備 考	J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日 付			受領印			数量				
承認 検 図 製 図 設 計										
										
年 月 日 三 角 法			GB-103FKB01							
H28.08.19										
テンパール工業株式会社										