


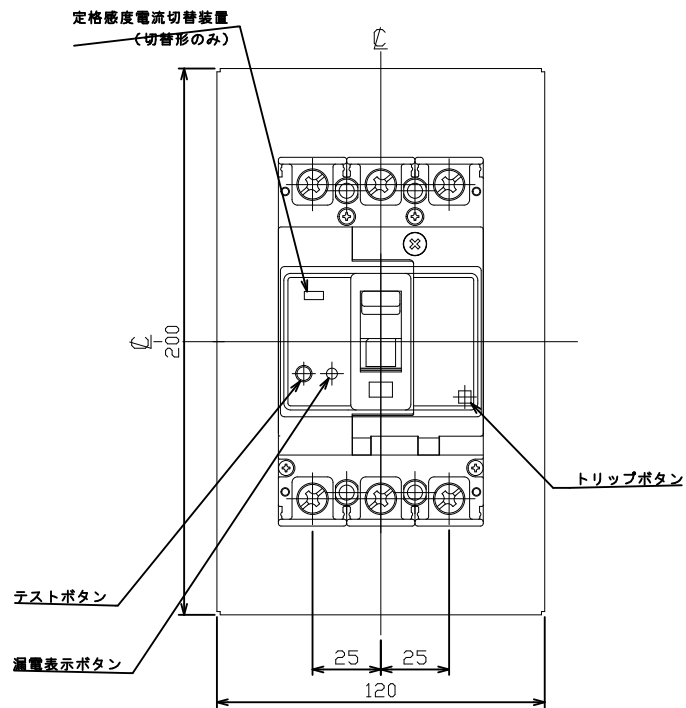


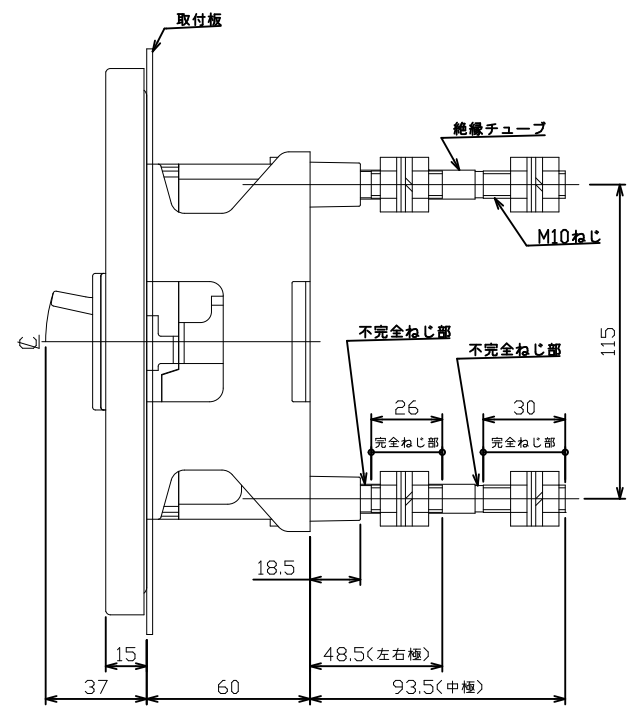

穴明寸法

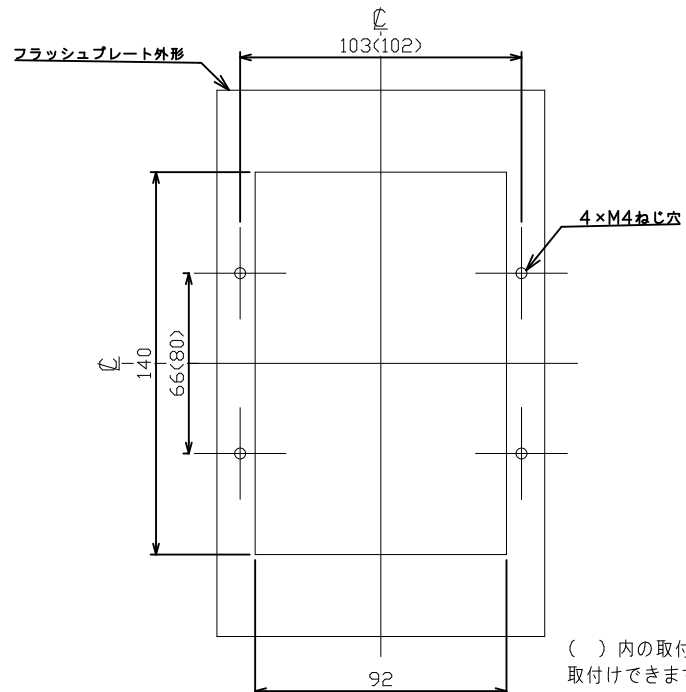

漏電遮断器 埋込形

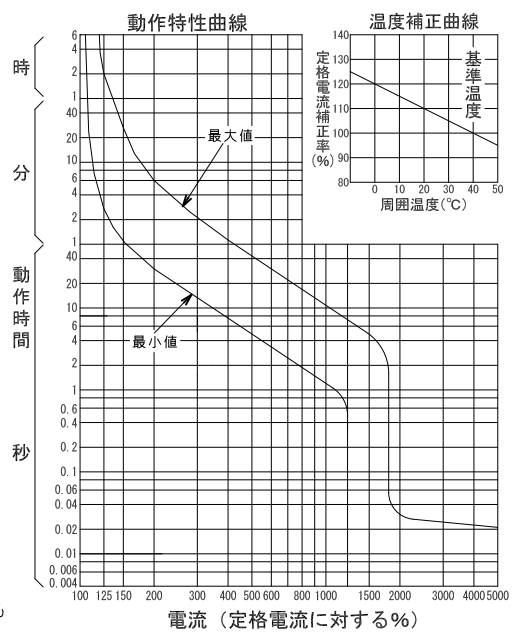

型 式	GB-103FKB (高速形) GBL-103FKB (時延形)									
フレーム	100AF									
極数(P)・素子数(E)	3P3E									
定格電圧 (V)	100-440									
定格電流 (A)	60, 75, 100									
高速形	最大動作時間		0.1秒							
	定格感度電流		30mA, 100/200/500mA							
時延形	最大動作時間		0.45秒							
	慣性不動作時間		0.1秒							
	定格感度電流		100/200/500mA							
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V		35							
	100V/200V									
	200V		35							
	440V		10							
引き外し方式 熱動電磁										
標準接続方式 丸スタッド方式										
基準周囲温度 40℃										
重量 (kg) 2.0										
備 考			J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)							
御 納 入 先										
日 付		受 領 印			数 量					
承 認		検 図		製 図 設 計						
										
年 月 日 二 角 法				GB-103FKB03						
H28.08.19										
テンパール工業株式会社										

() 内の取付寸法80×102でも
取付けできます。