

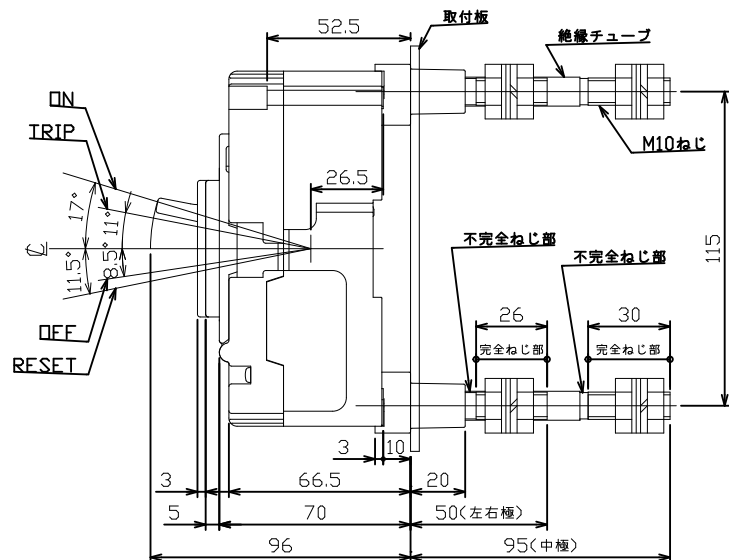
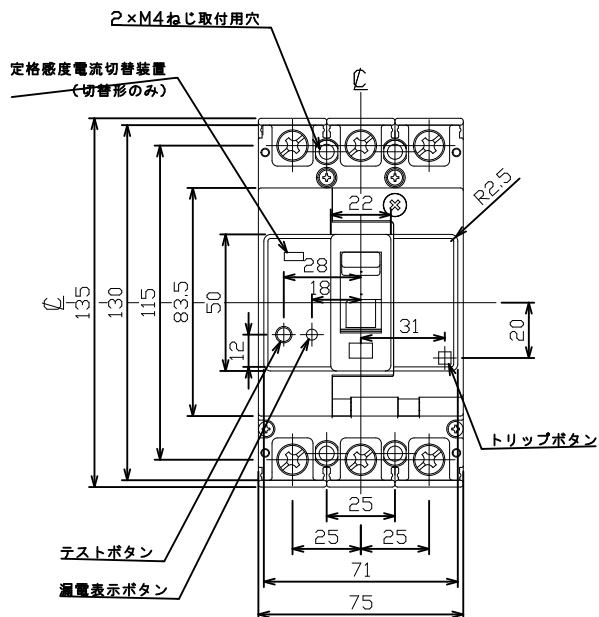


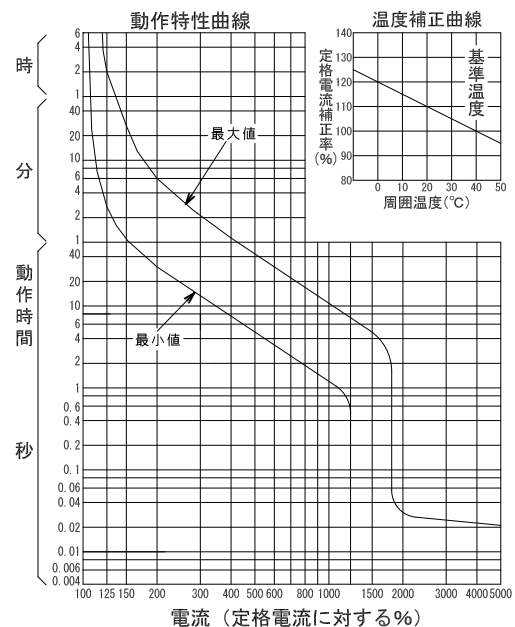

穴明寸法

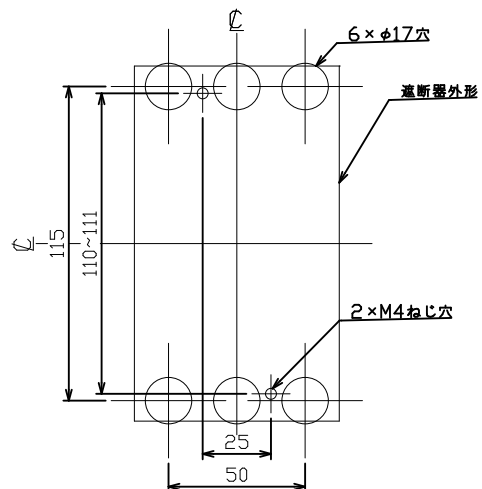

漏電遮断器 裏面形

型 式		GB-103FKB (高速形) GBL-103FKB (時延形)									
フレーム		100AF 3P3E									
極数(P)・素子数(E)											
定格電圧 (V)		AC100-440									
定格電流 (A)		60, 75, 100									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45秒									
	慣性不動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
AC	100V	35									
	100V/200V										
	200V	35									
	440V	10									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.53									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認 検 図		製 図		設 計							
											
年 月 日 三 角 法		GB-103FKB02									
H28.08.19											
テンパール工業株式会社											