



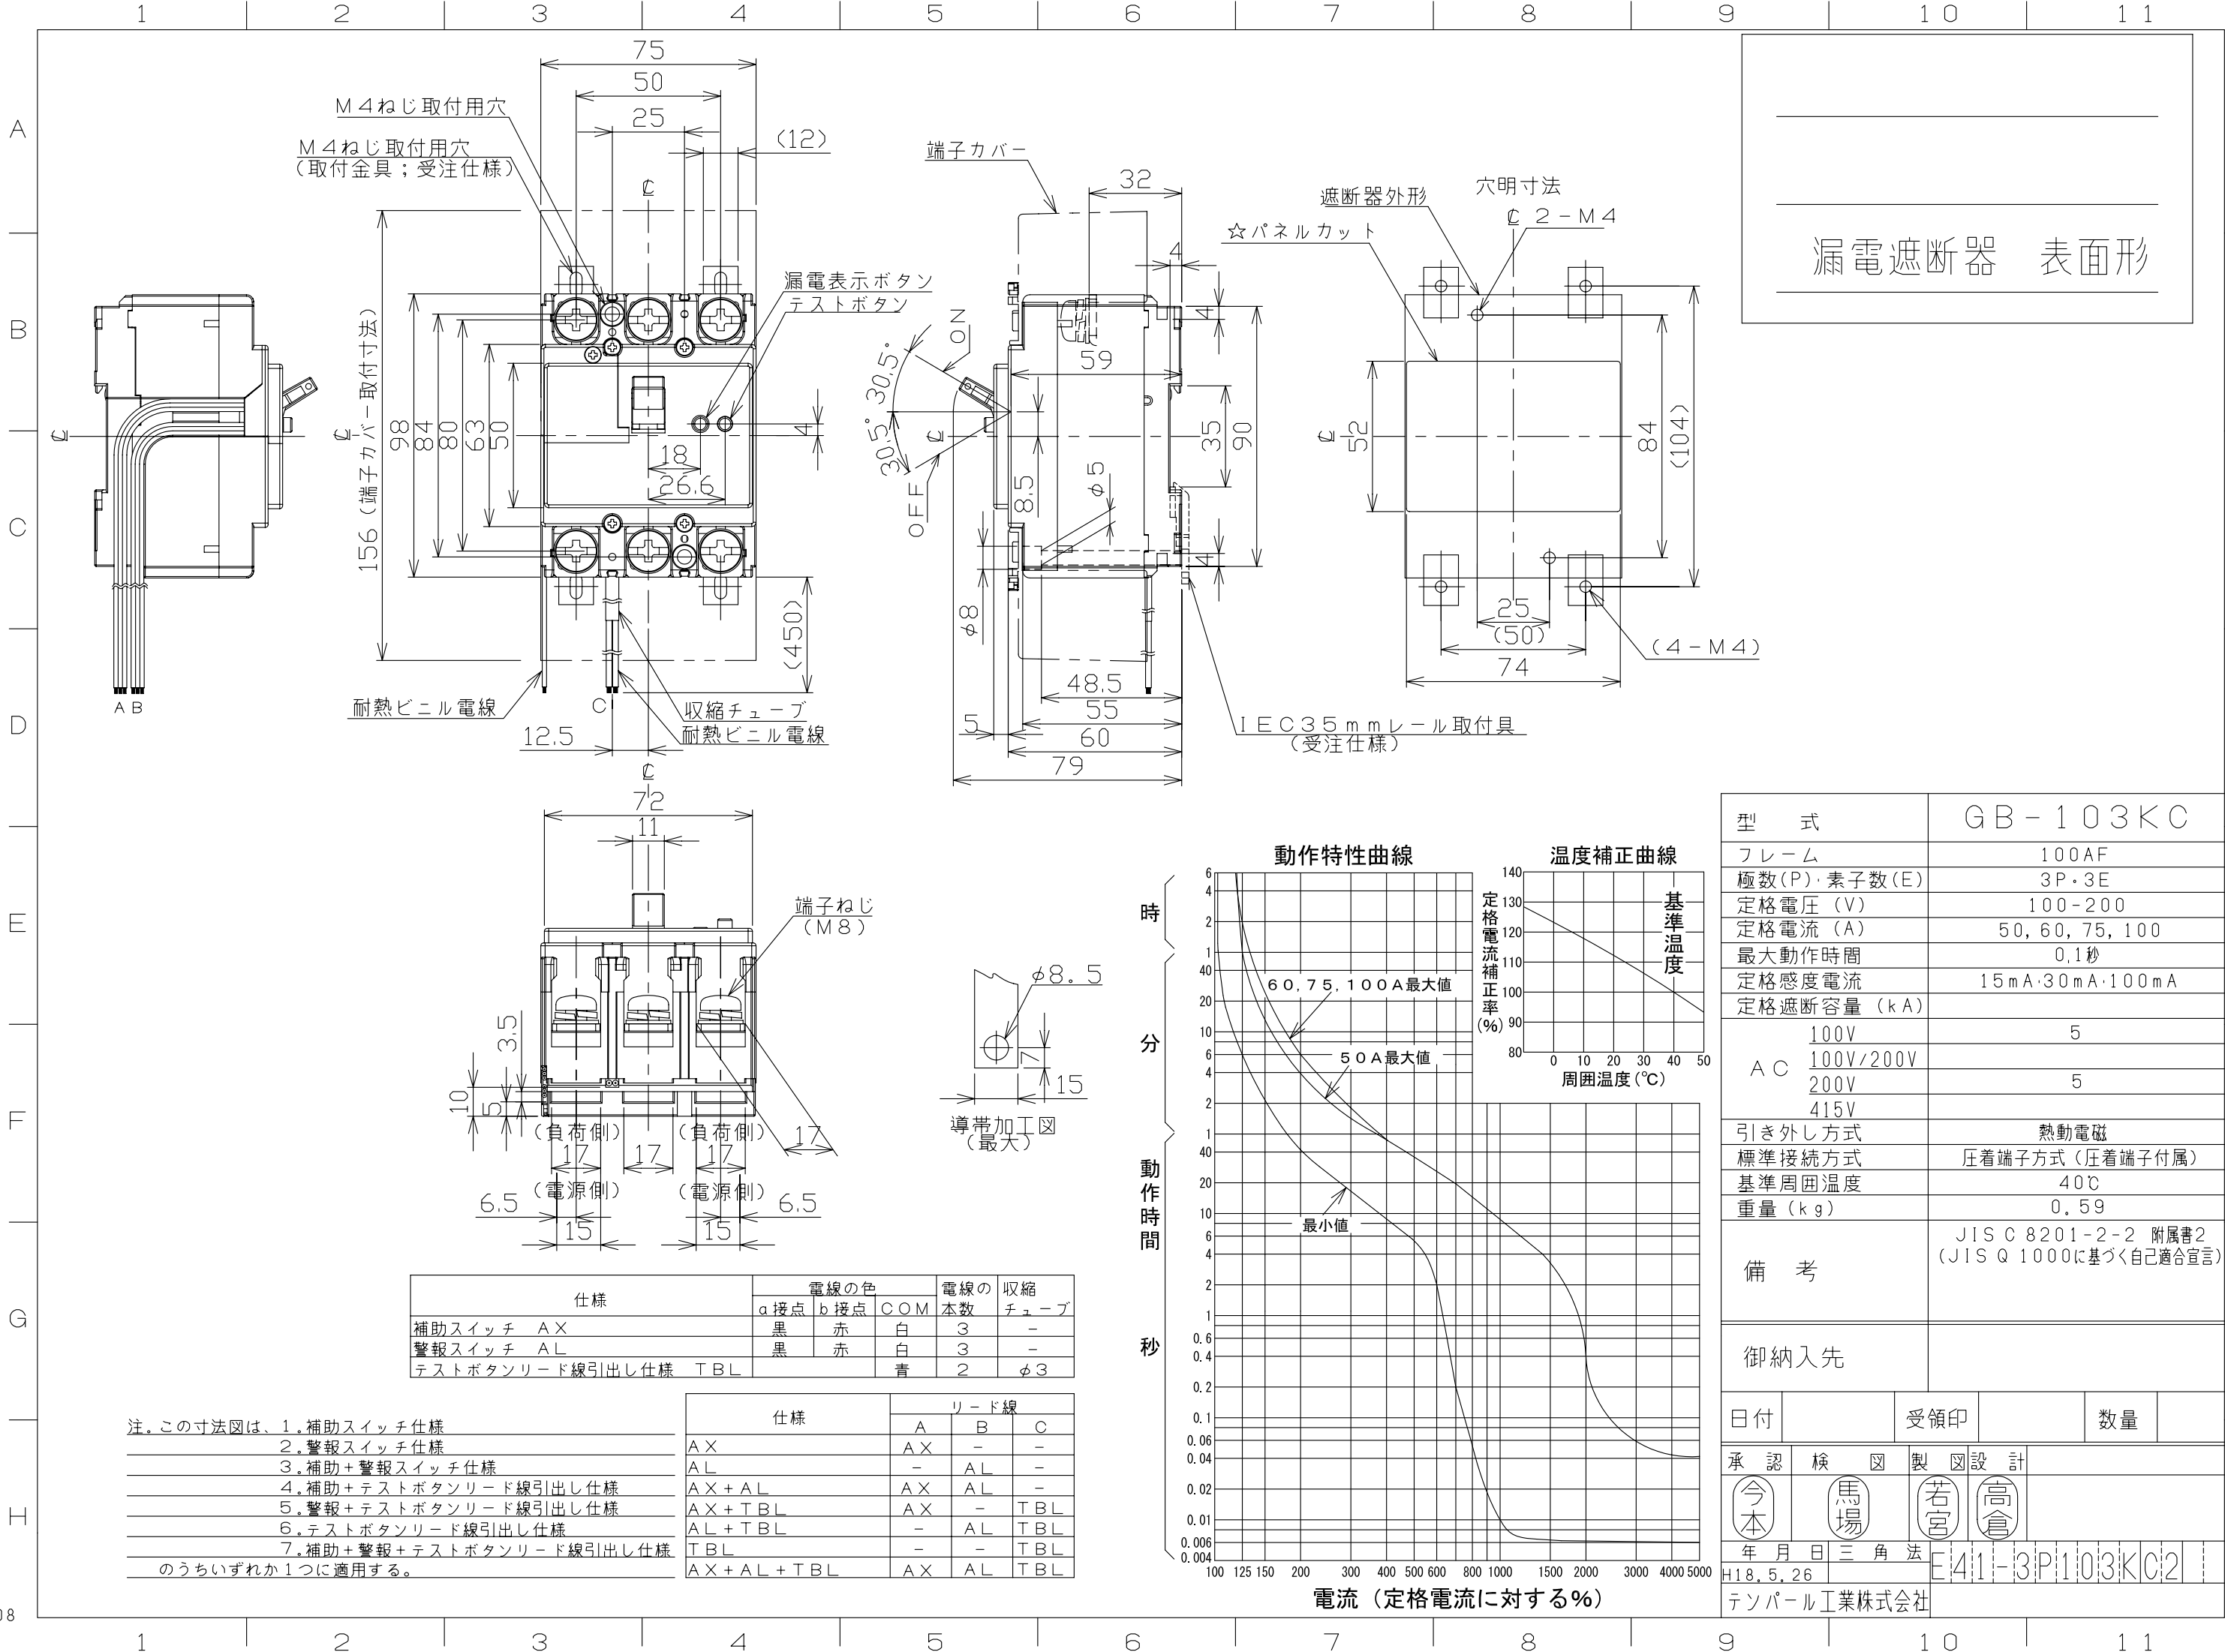

漏電遮断器 表面形

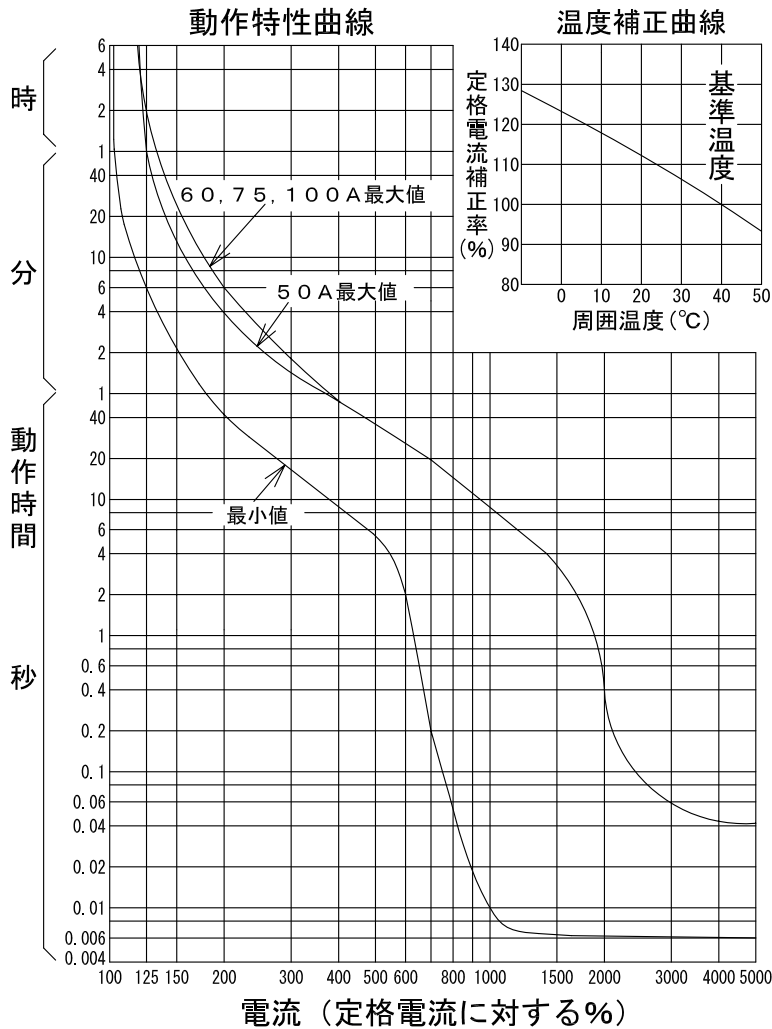

仕様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	-
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	-
テストボタンリード線引出し仕様			青	2	φ3

仕様	リード線		
	A	B	C
AX	AX	-	-
AL	-	AL	-
AX+AL	AX	AL	-
AX+TBL	AX	-	TBL
AL+TBL	-	AL	TBL
TBL	-	-	TBL
AX+AL+TBL	AX	AL	TBL

注。この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+警報スイッチ仕様
4.補助+テストボタンリード線引出し仕様
5.警報+テストボタンリード線引出し仕様
6.テストボタンリード線引出し仕様
7.補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GB - 1 0 3 K C			
フ レーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200			
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA・30mA・100mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V				
	200V	5			
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.59			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	若宮	高倉		
年 月 日	三 角 法	E41-3P103KC2			
H18.5.26					
テンパール工業株式会社					