

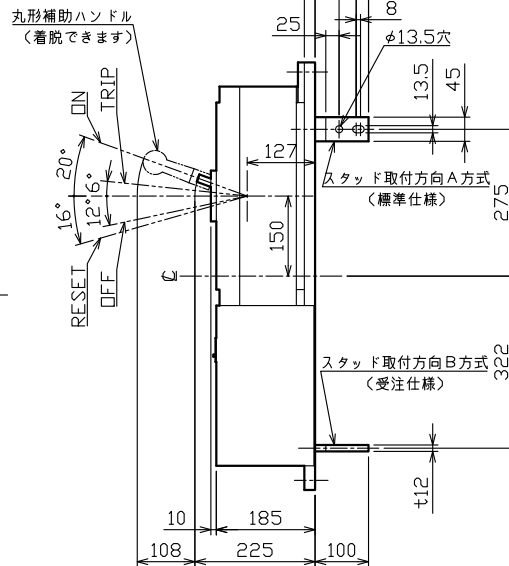


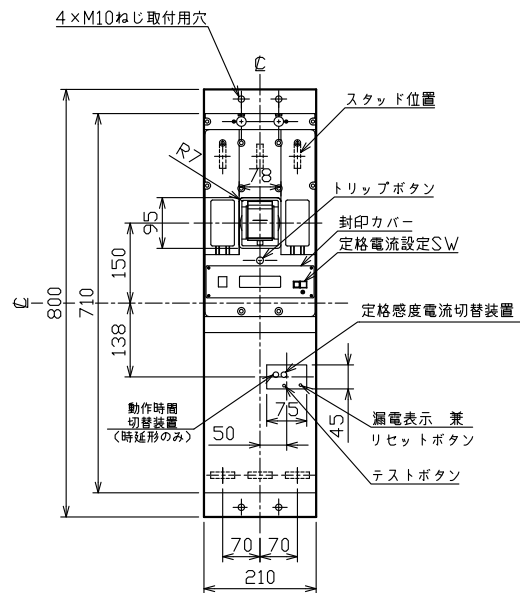


バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

穴明寸法

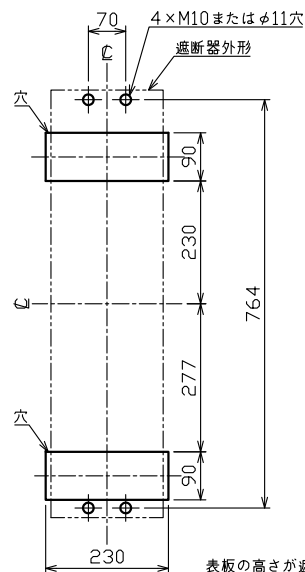


表板穴明寸法

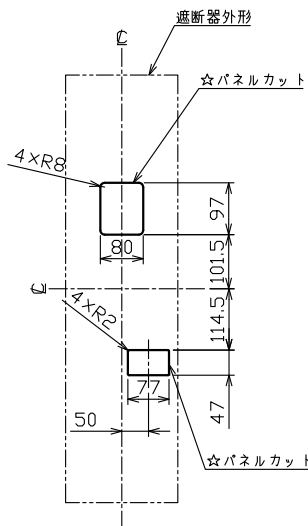

表板の高さが遮断器の底面より185mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の5倍固定（誤差範囲±15%以内）
- 2) 瞬時設定電流値：時延形 20000A固定（誤差範囲±20%以内）
高速形 7500A（誤差範囲±20%以内）
- 3) 動作時間：右図による（誤差範囲±33%以内）

動作特性曲線

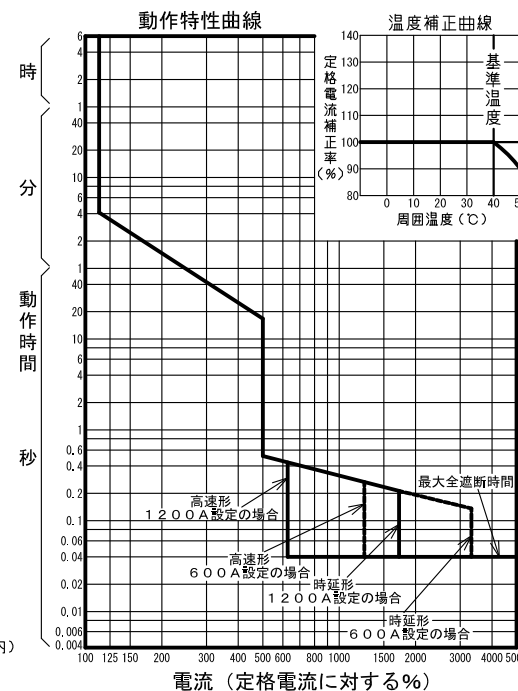

漏電遮断器 裏面形

型 式	GB-1203WA (高速形) GBL-1203WA (時延形)		
フレーム	1200AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	AC200-440		
定格電流 (A)	可調整 600/700/800/1000/1200		
高速形	最大動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
	最大動作時間	0.6/1.2/2秒	
	慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒	
時延形	最大動作時間	0.6/1.2/2秒	
	慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
	定格遮断容量 (kA)		
AC		100V	
		100V/200V	
		200V	125
		440V	85
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	47		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
近藤	馬場	松本	松本
年 月 日 三 角 法			
H24.07.09 1/10 GB-1203WA02			
テンパール工業株式会社			