
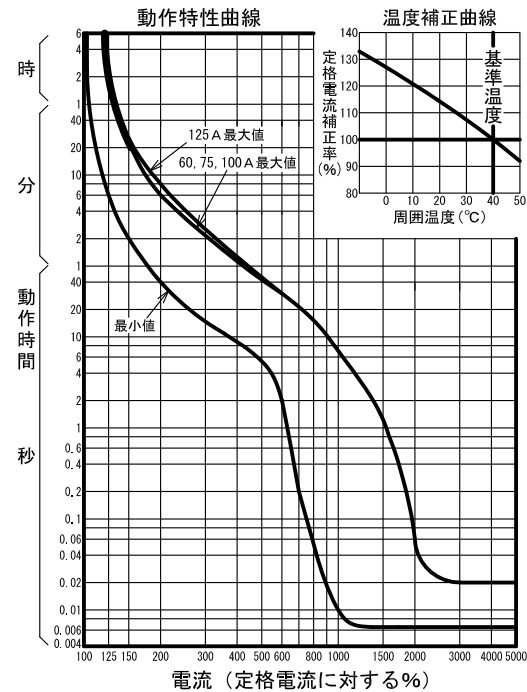
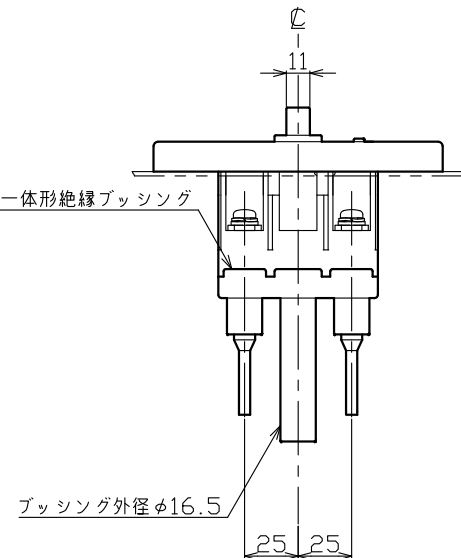
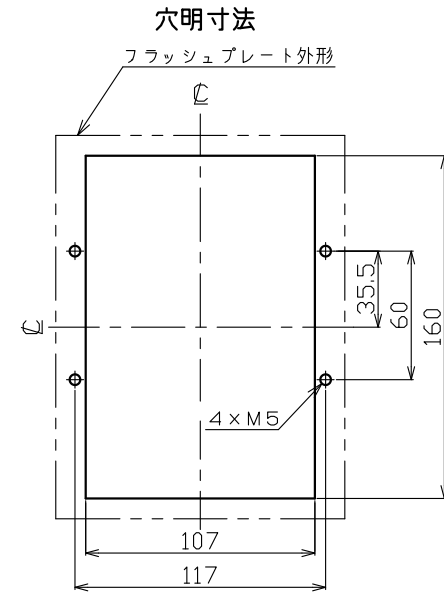


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

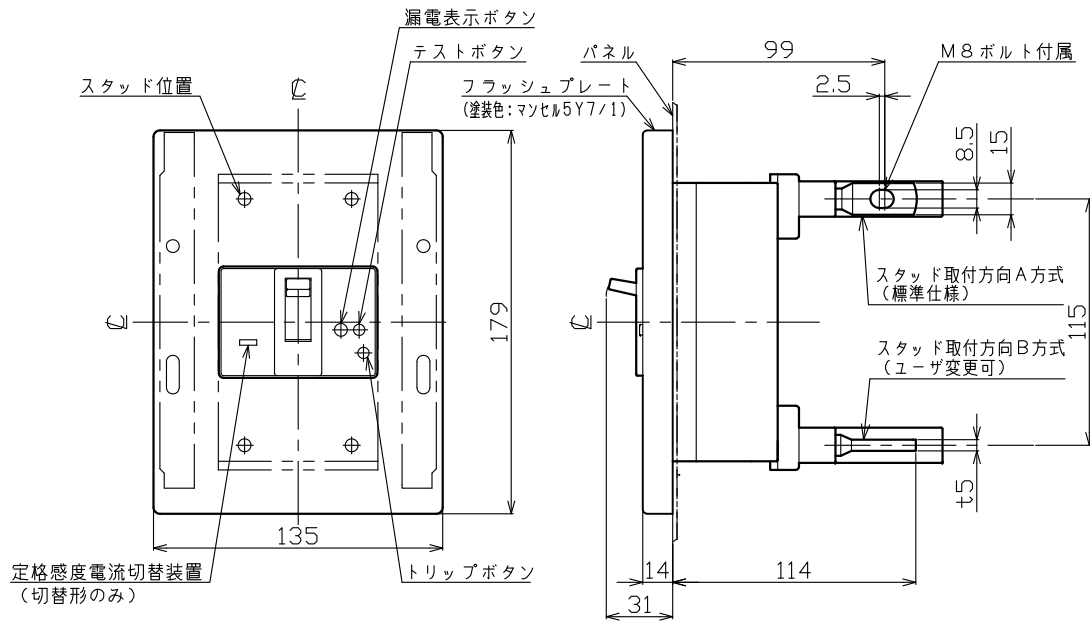

型 式	GB-122EC									
フレーム	125AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	100-200									
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V	25								
	100V/200V	-								
	200V	25								
	415V	-								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.4									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付					受領印			数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
Ⓢ	馬場		内務		内務					
年月日	三角法		E42-2P1122EC3							
H20.9.30	1/2.5									
テンパール工業株式会社										

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11