
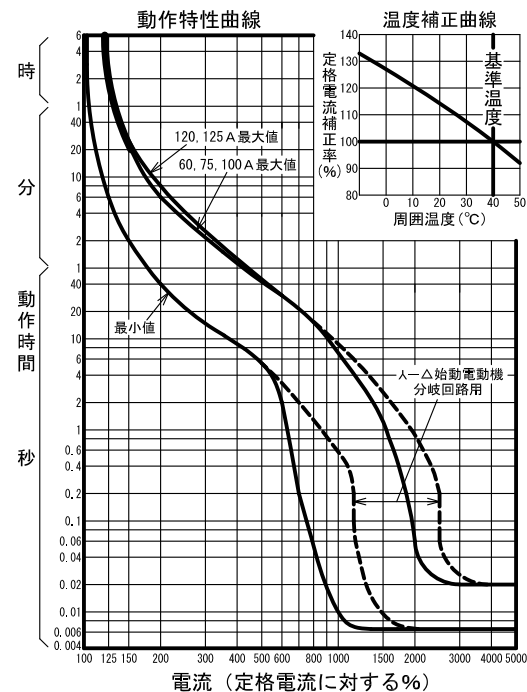
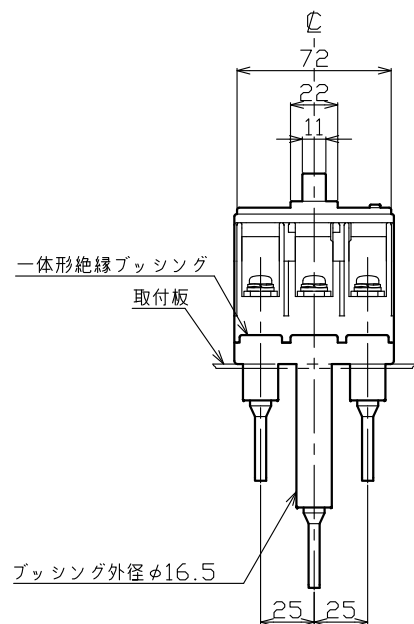


漏電遮断器 裏面形

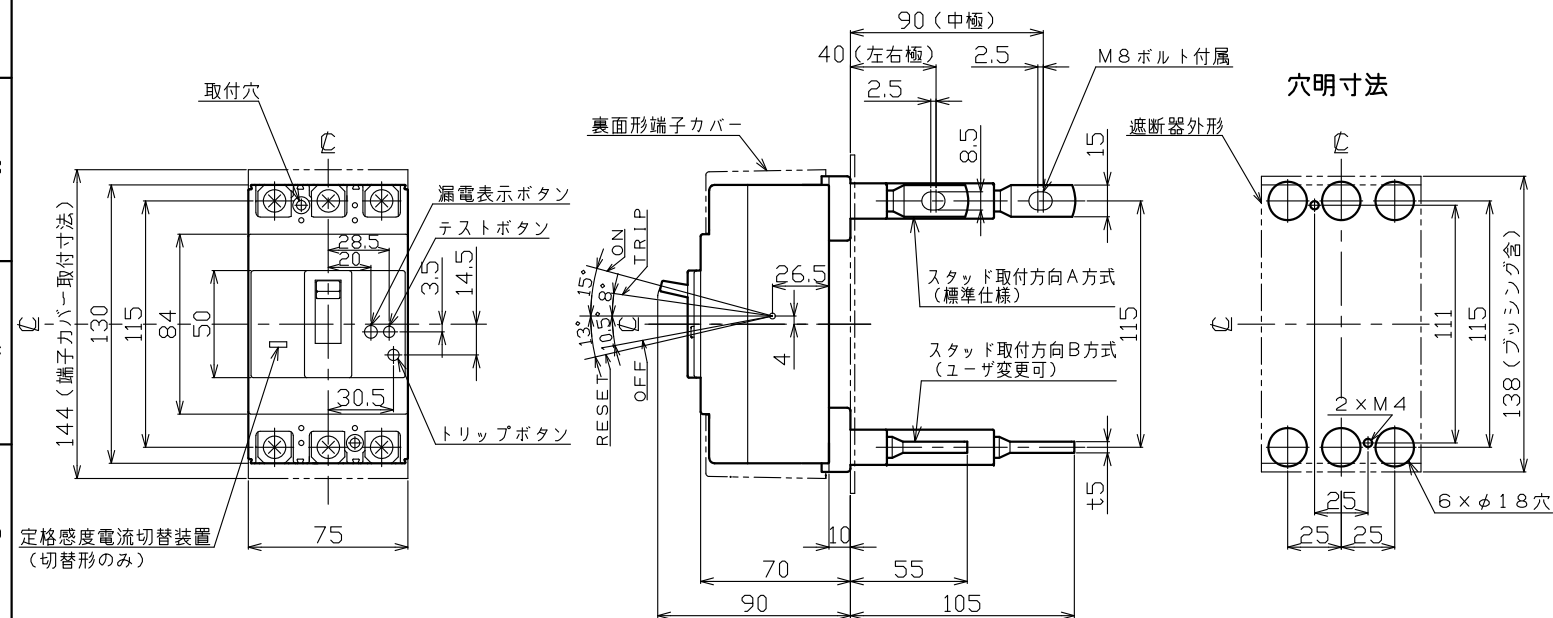

型 式	GB-123EC									
フ レーム	125AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	200-415									
定格電流 (A)	60, 75, 100, 120, 125									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V									
	415V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.2									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図			製 図 設 計						
										
年 月 日	三 角 法			E42-3P1123EC21						
H20.9.30 1/2.5										
テンパール工業株式会社										