


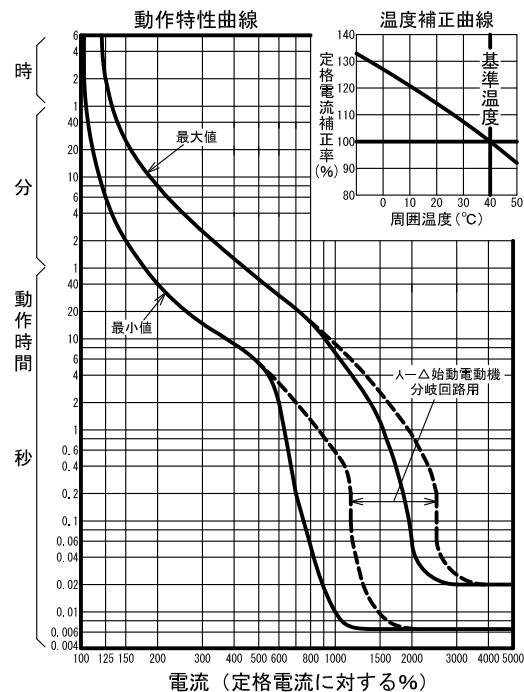

型 式		GB-123ED	
フレーム		125AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		100-200	
定格電流 (A)		120, 125	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V	-	
	200V	10	
	415V	-	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バスタード方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.2	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法		
H20. 9. 30	1 / 2. 5	E42-3P123ED2	
テンパール工業株式会社			