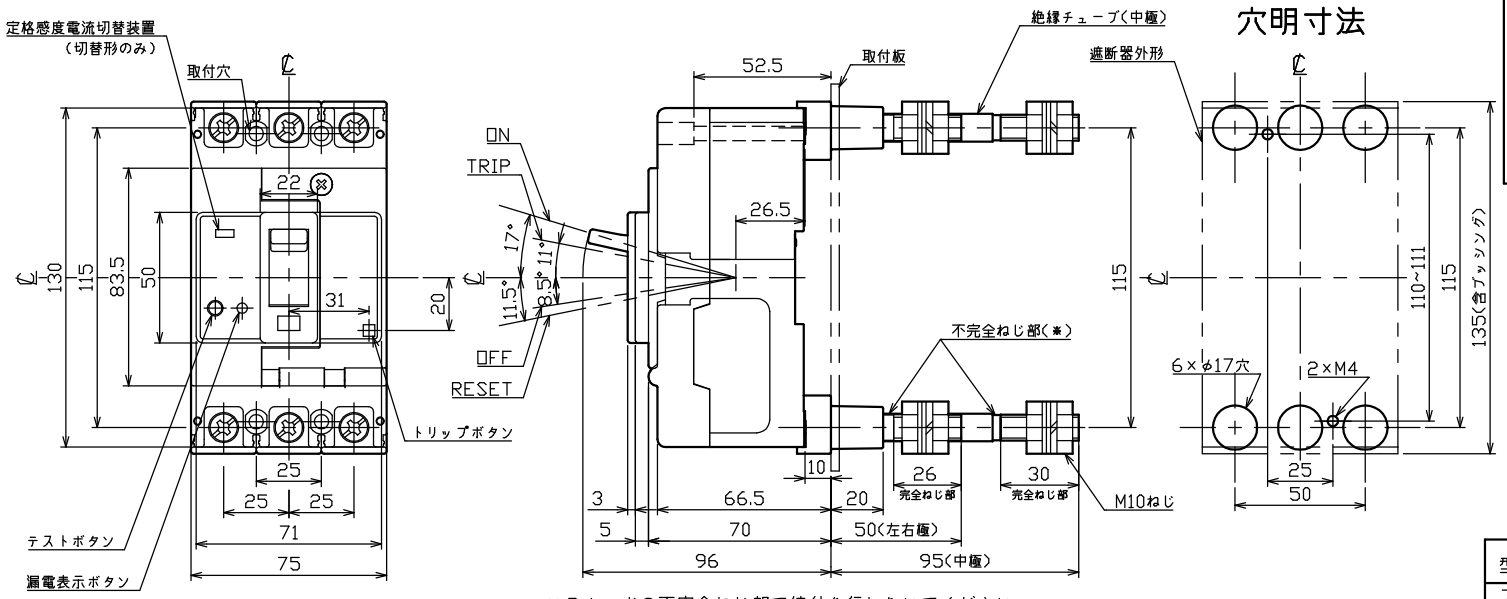

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

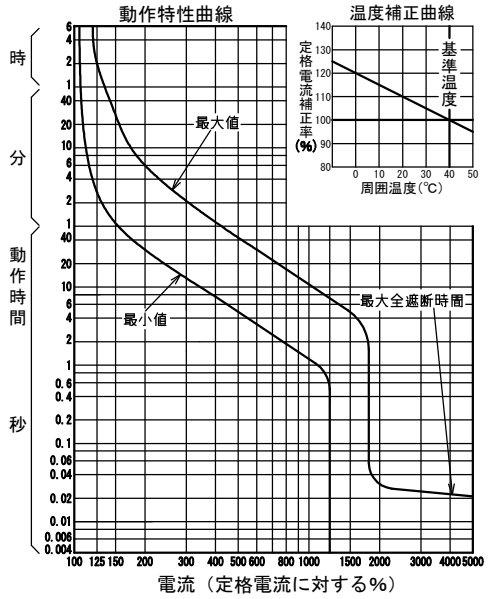

漏電遮断器　裏面形

型　式		GB-123FKC（高速形） GBL-123FKC（時延形）
フレーム		125AF
極数(P)・素子数(E)		3P3E
定格電圧（V）		AC100-440
定格電流（A）		60, 75, 100, 125
高速形	最大動作時間	0.1秒
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
時延形	最大動作時間	0.45秒
	慣性不動作時間	0.1秒
	定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	35
	100V/200V	
	200V	35
	415V	10
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		丸スタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1.19
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		

日付		受領印		数量	
承認	検図	製図	設計		
濱井	田中	岡村	岡村		
年月日	三角法	GB-123FKC02			
2021.04.07					

テンパール工業株式会社

0-21-04