
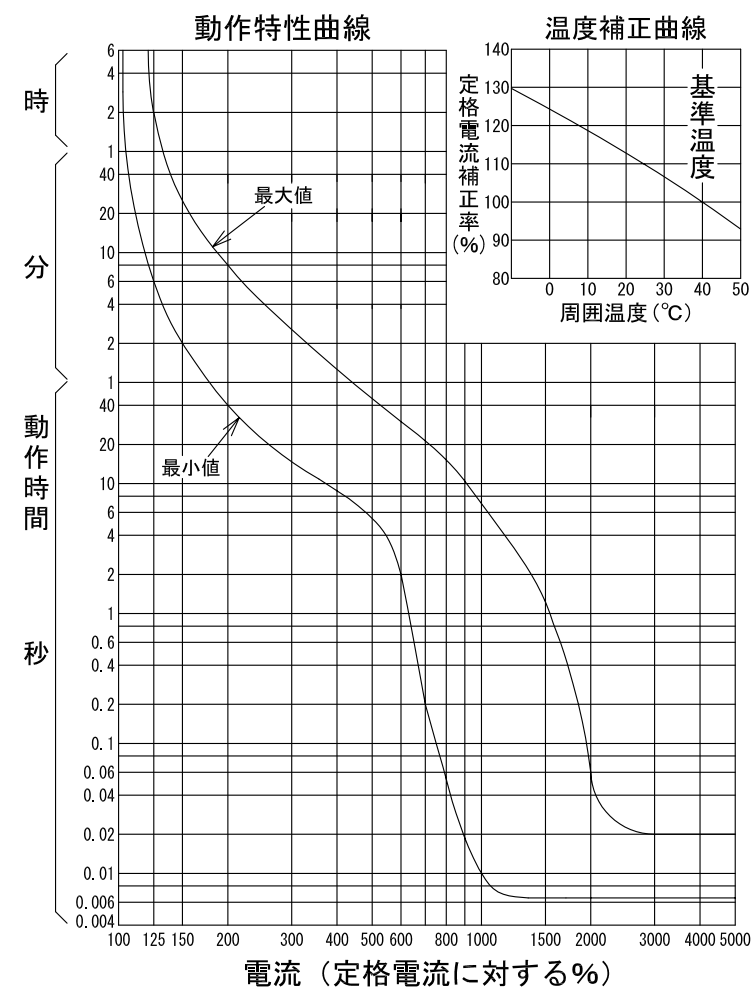

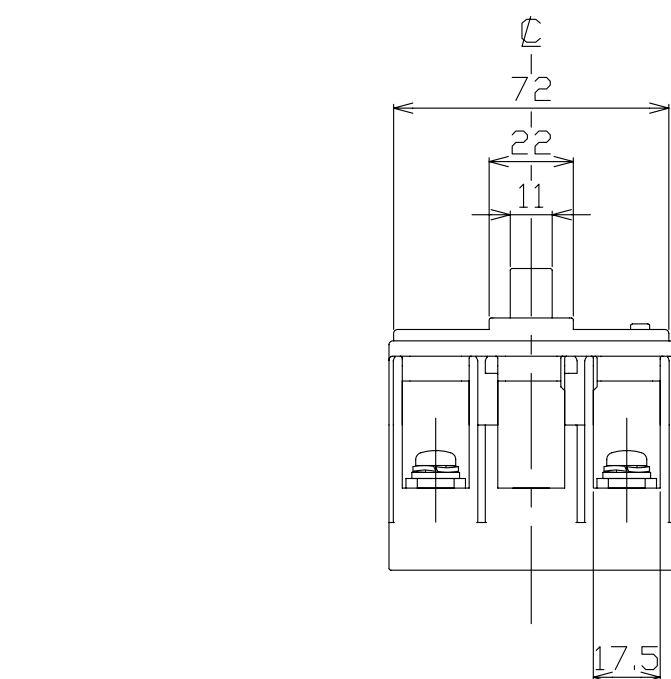
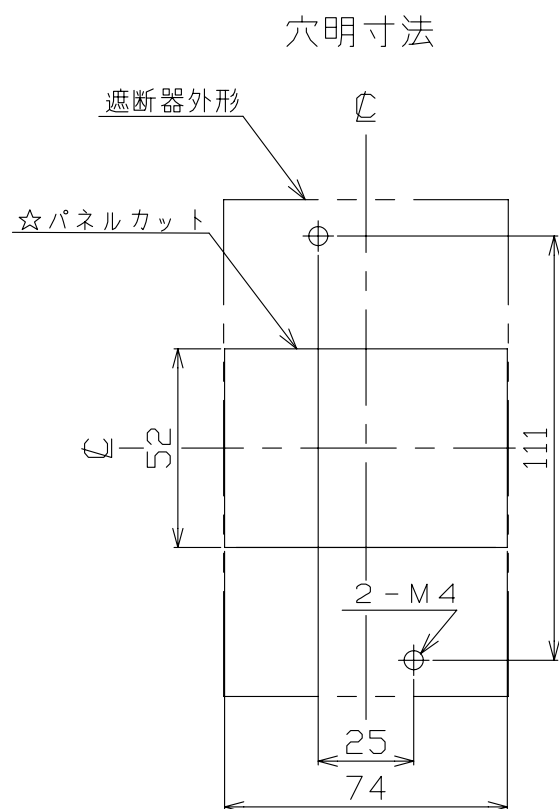


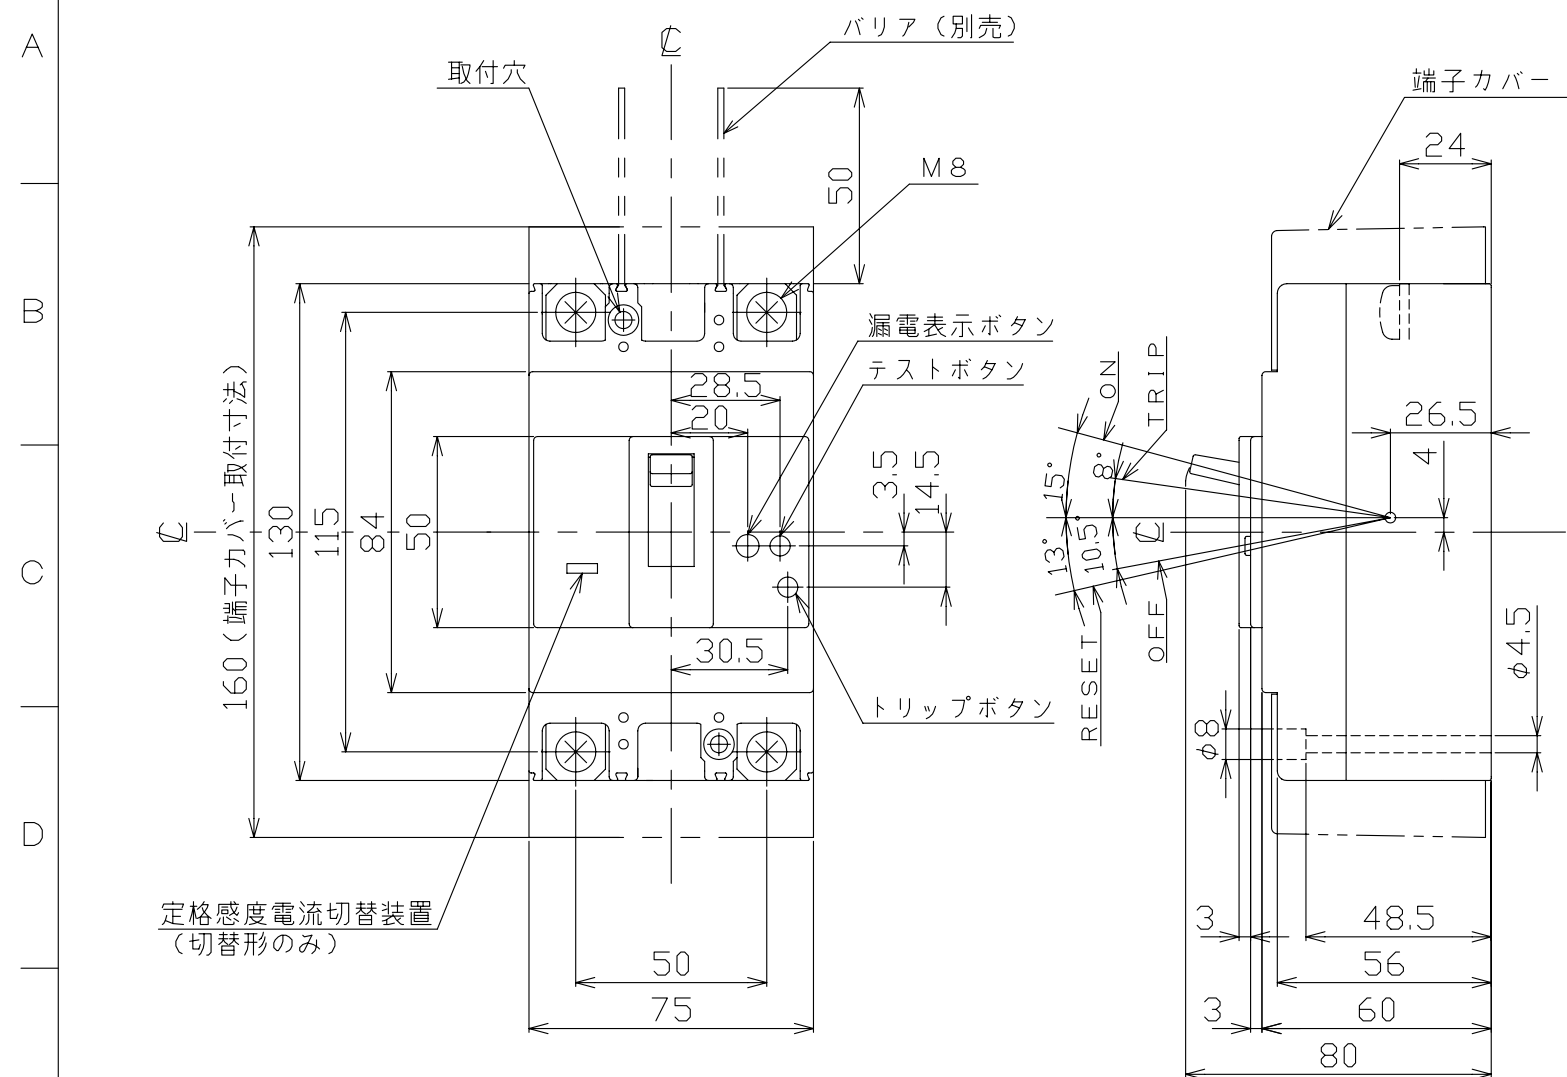

型 式		GB-152EC	
フレーム		150AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		100-200	
定格電流 (A)		150	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
100V		25	
A C 100V/200V			
200V		25	
415V			
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.65	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
数量			
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法		
H20. 9. 30	1 / 2	E42-2P152EC1	
テンパール工業株式会社			