
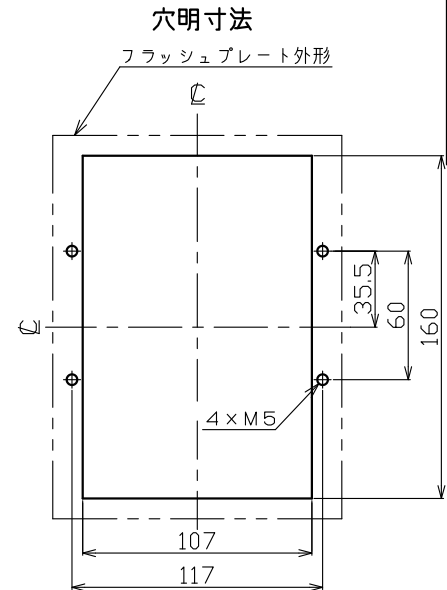




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

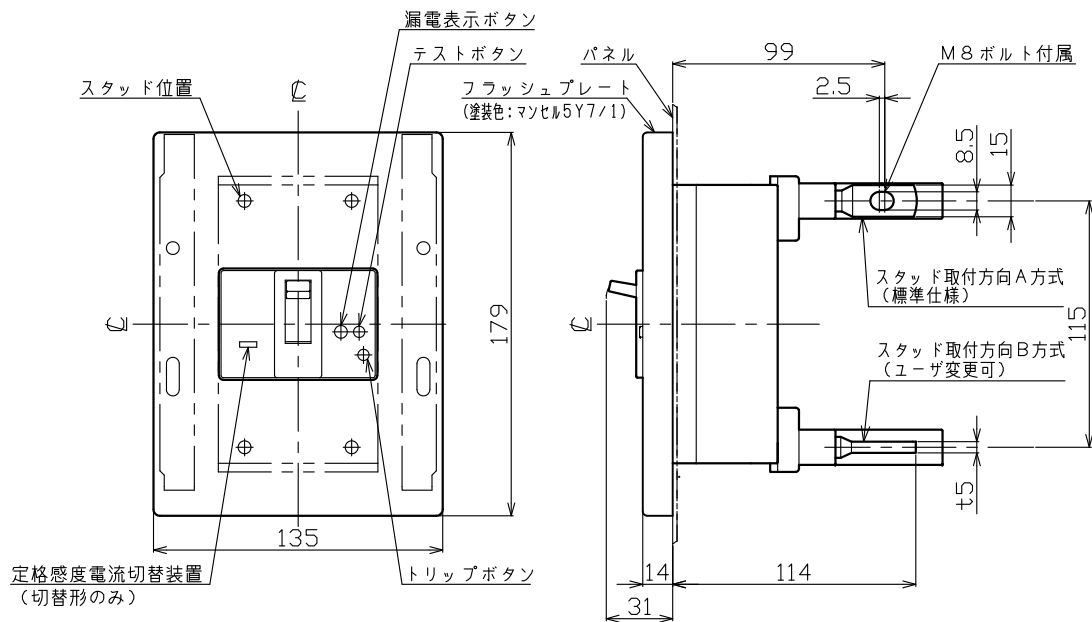

漏電遮断器 埋込形

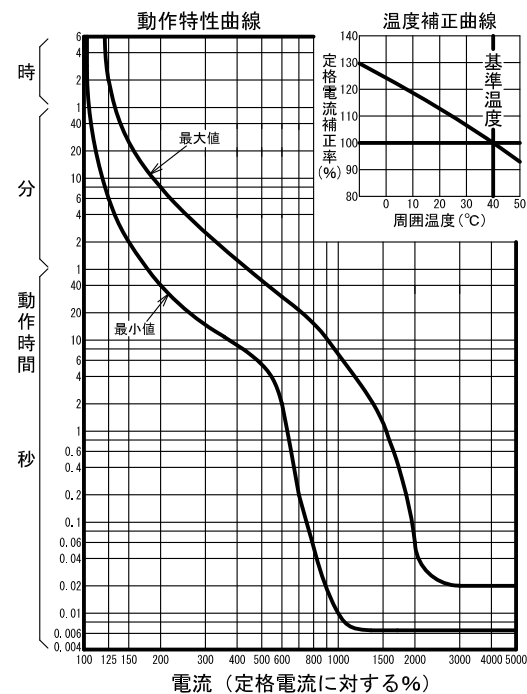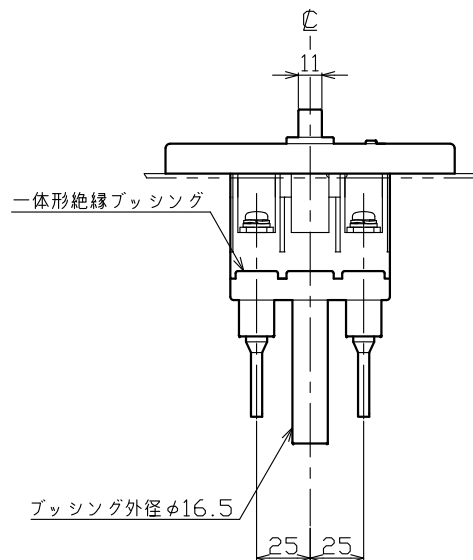

型 式	GB-152EC		
フレーム	150AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	100~200		
定格電流 (A)	150		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	25	
	100V/200V		
	200V	25	
	415V		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.4		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
今本	馬場	内藤	内藤
年 月 日	三 角 法		
H20.9.30	1 / 2 . 5	E42-2P152EC3	
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11