




型 式	GB-152EC									
フレーム	150AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	100-200									
定格電流 (A)	150									
最大動作時間	0.1秒									
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V		25							
	100V/200V									
	200V		25							
	415V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.0									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図			製 図 設 計						
今 本	馬 場			内 務 会 社			内 務 会 社			
年 月 日 三 角 法				E42-2P152EC2						
H20.9.30 1/2.5										
テンパール工業株式会社										

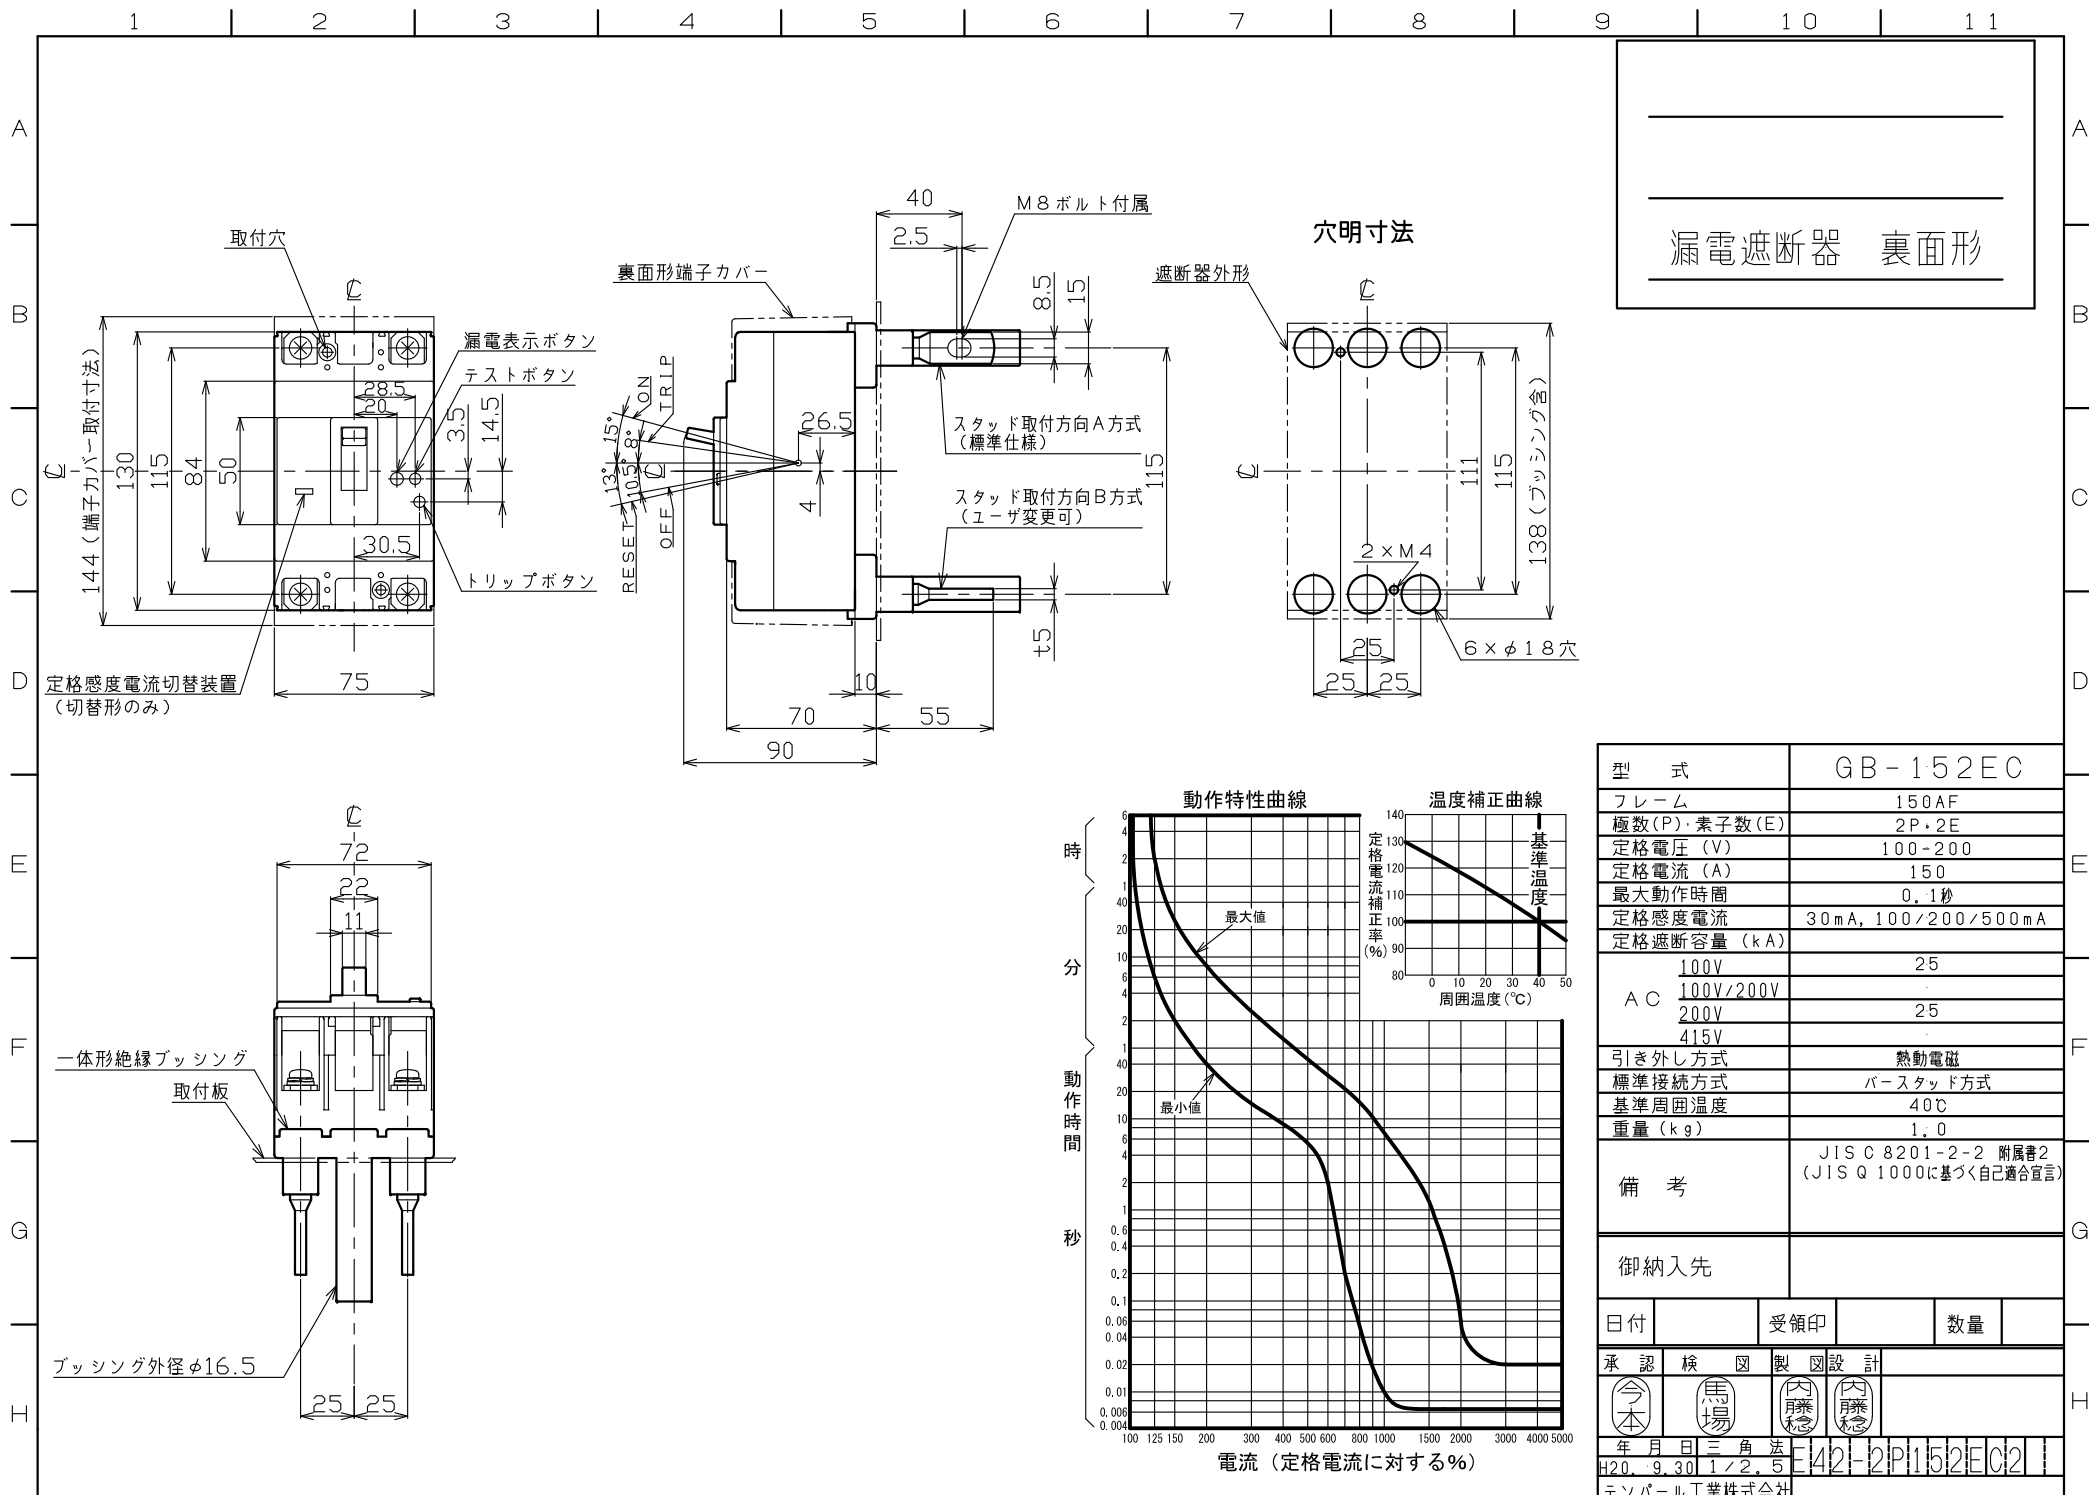