
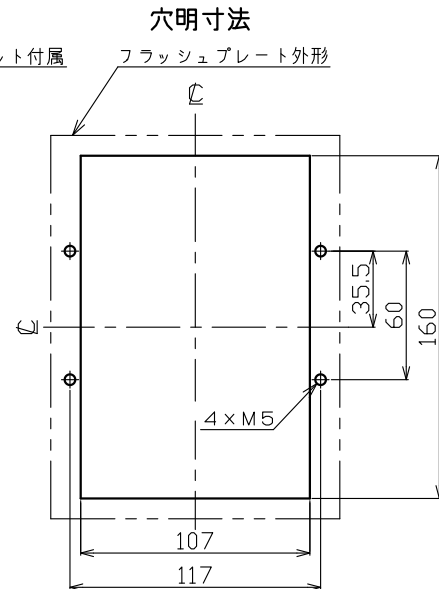
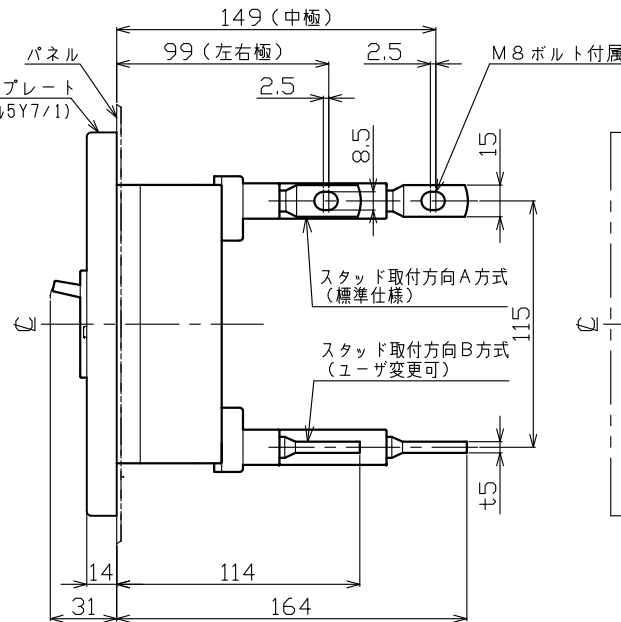




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

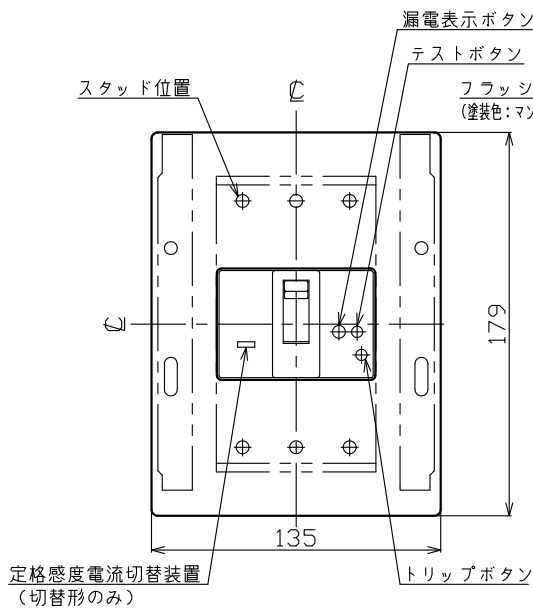

漏電遮断器 埋込形

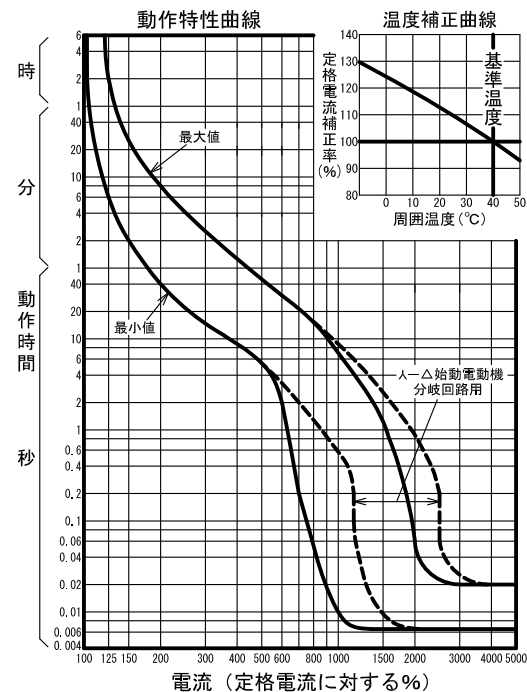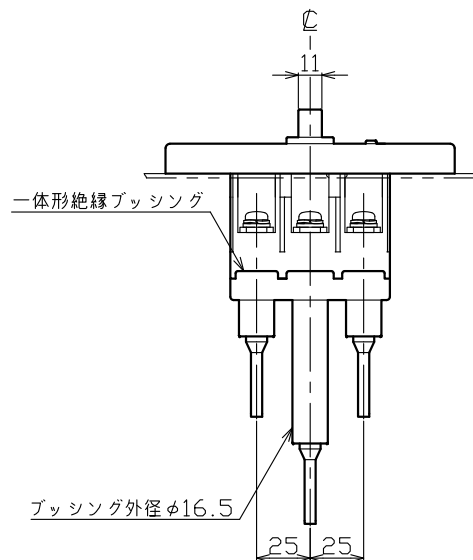

型 式		GB-153EC	
フレーム		150AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		200-415	
定格電流 (A)		150	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V		
	200V	25	
	415V	7.5	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.6	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設計
今 本	馬 場	内 務	内 務
年 月 日	三 角 法		
H20. 9. 30	1 / 2. 5	E42-3P153EC3	
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11