


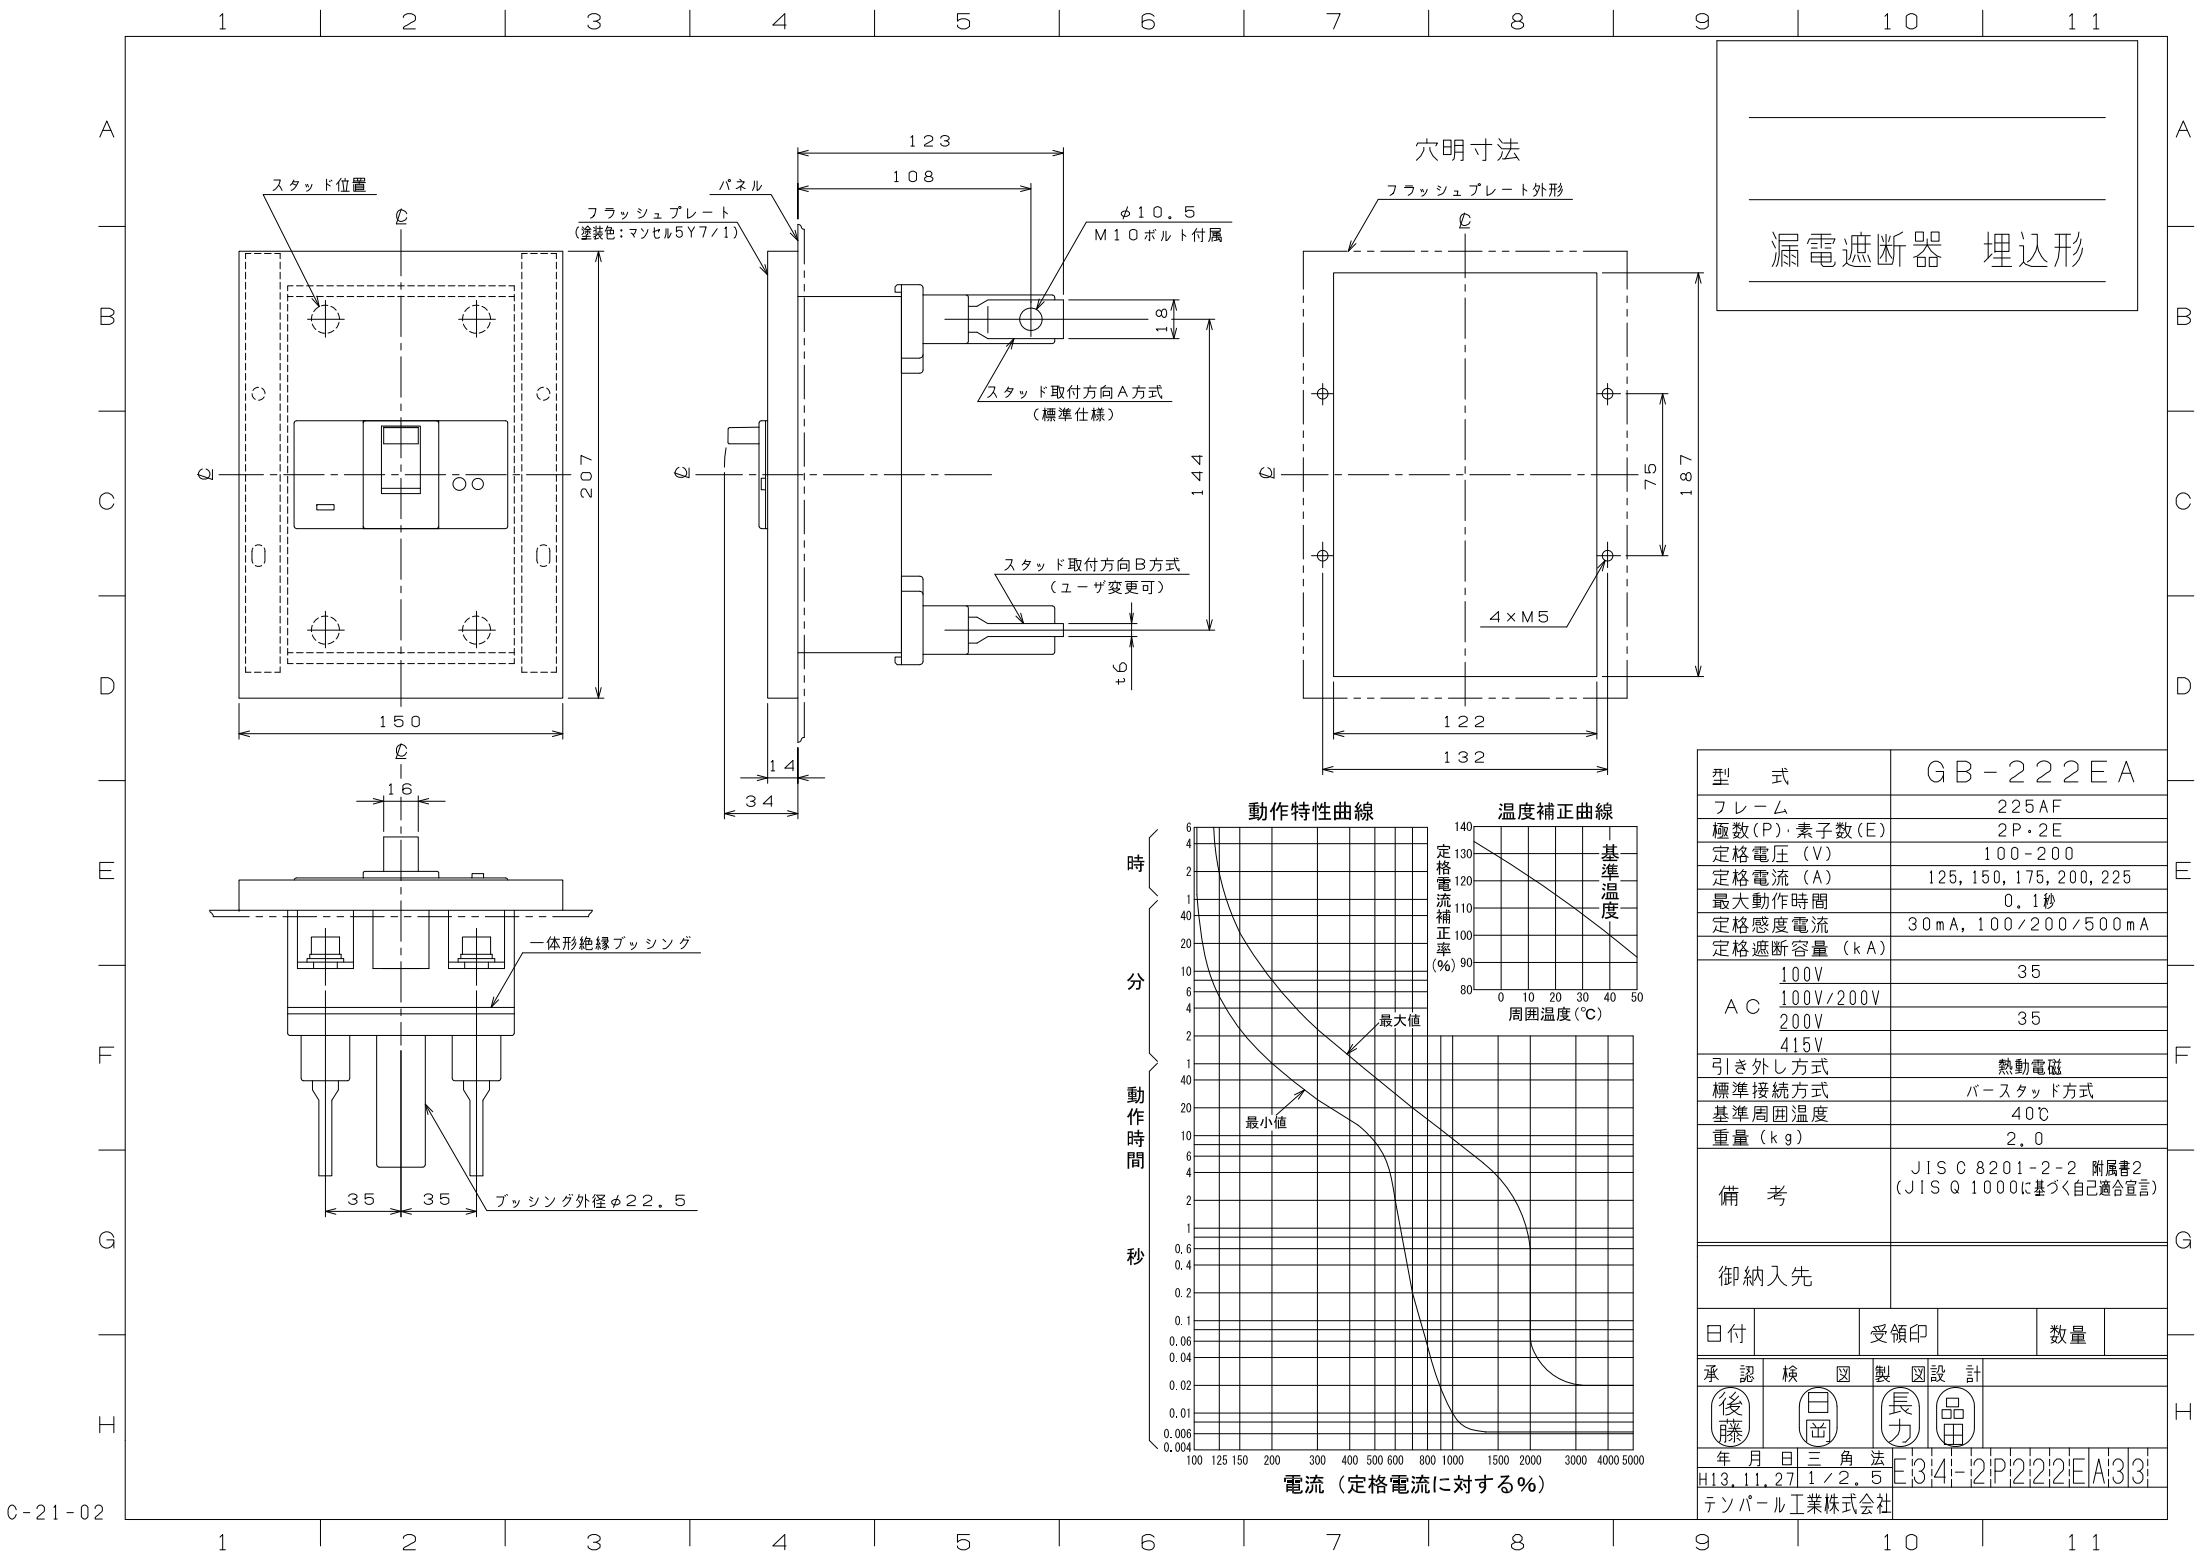

型 式	GB-222EA										
フレーム	225AF										
極数(P)・素子数(E)	2P・2E										
定格電圧 (V)	100-200										
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225										
最大動作時間	0.1秒										
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA										
定格遮断容量 (kA)											
AC	100V					35					
	100V/200V										
	200V					35					
	415V										
引き外し方式					熱動電磁						
標準接続方式					バースタッド方式						
基準周囲温度					40℃						
重量 (kg)					2.0						
備 考					JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)						
御納入先											
日付			受領印			数量					
承認		検 図		製 図設計							
(後藤)		(日岡)		(長力)		(品田)					
年 月 日		三 角 法									
H13.11.27		1/2.5		E34-2P222EA33							
テンパール工業株式会社											