


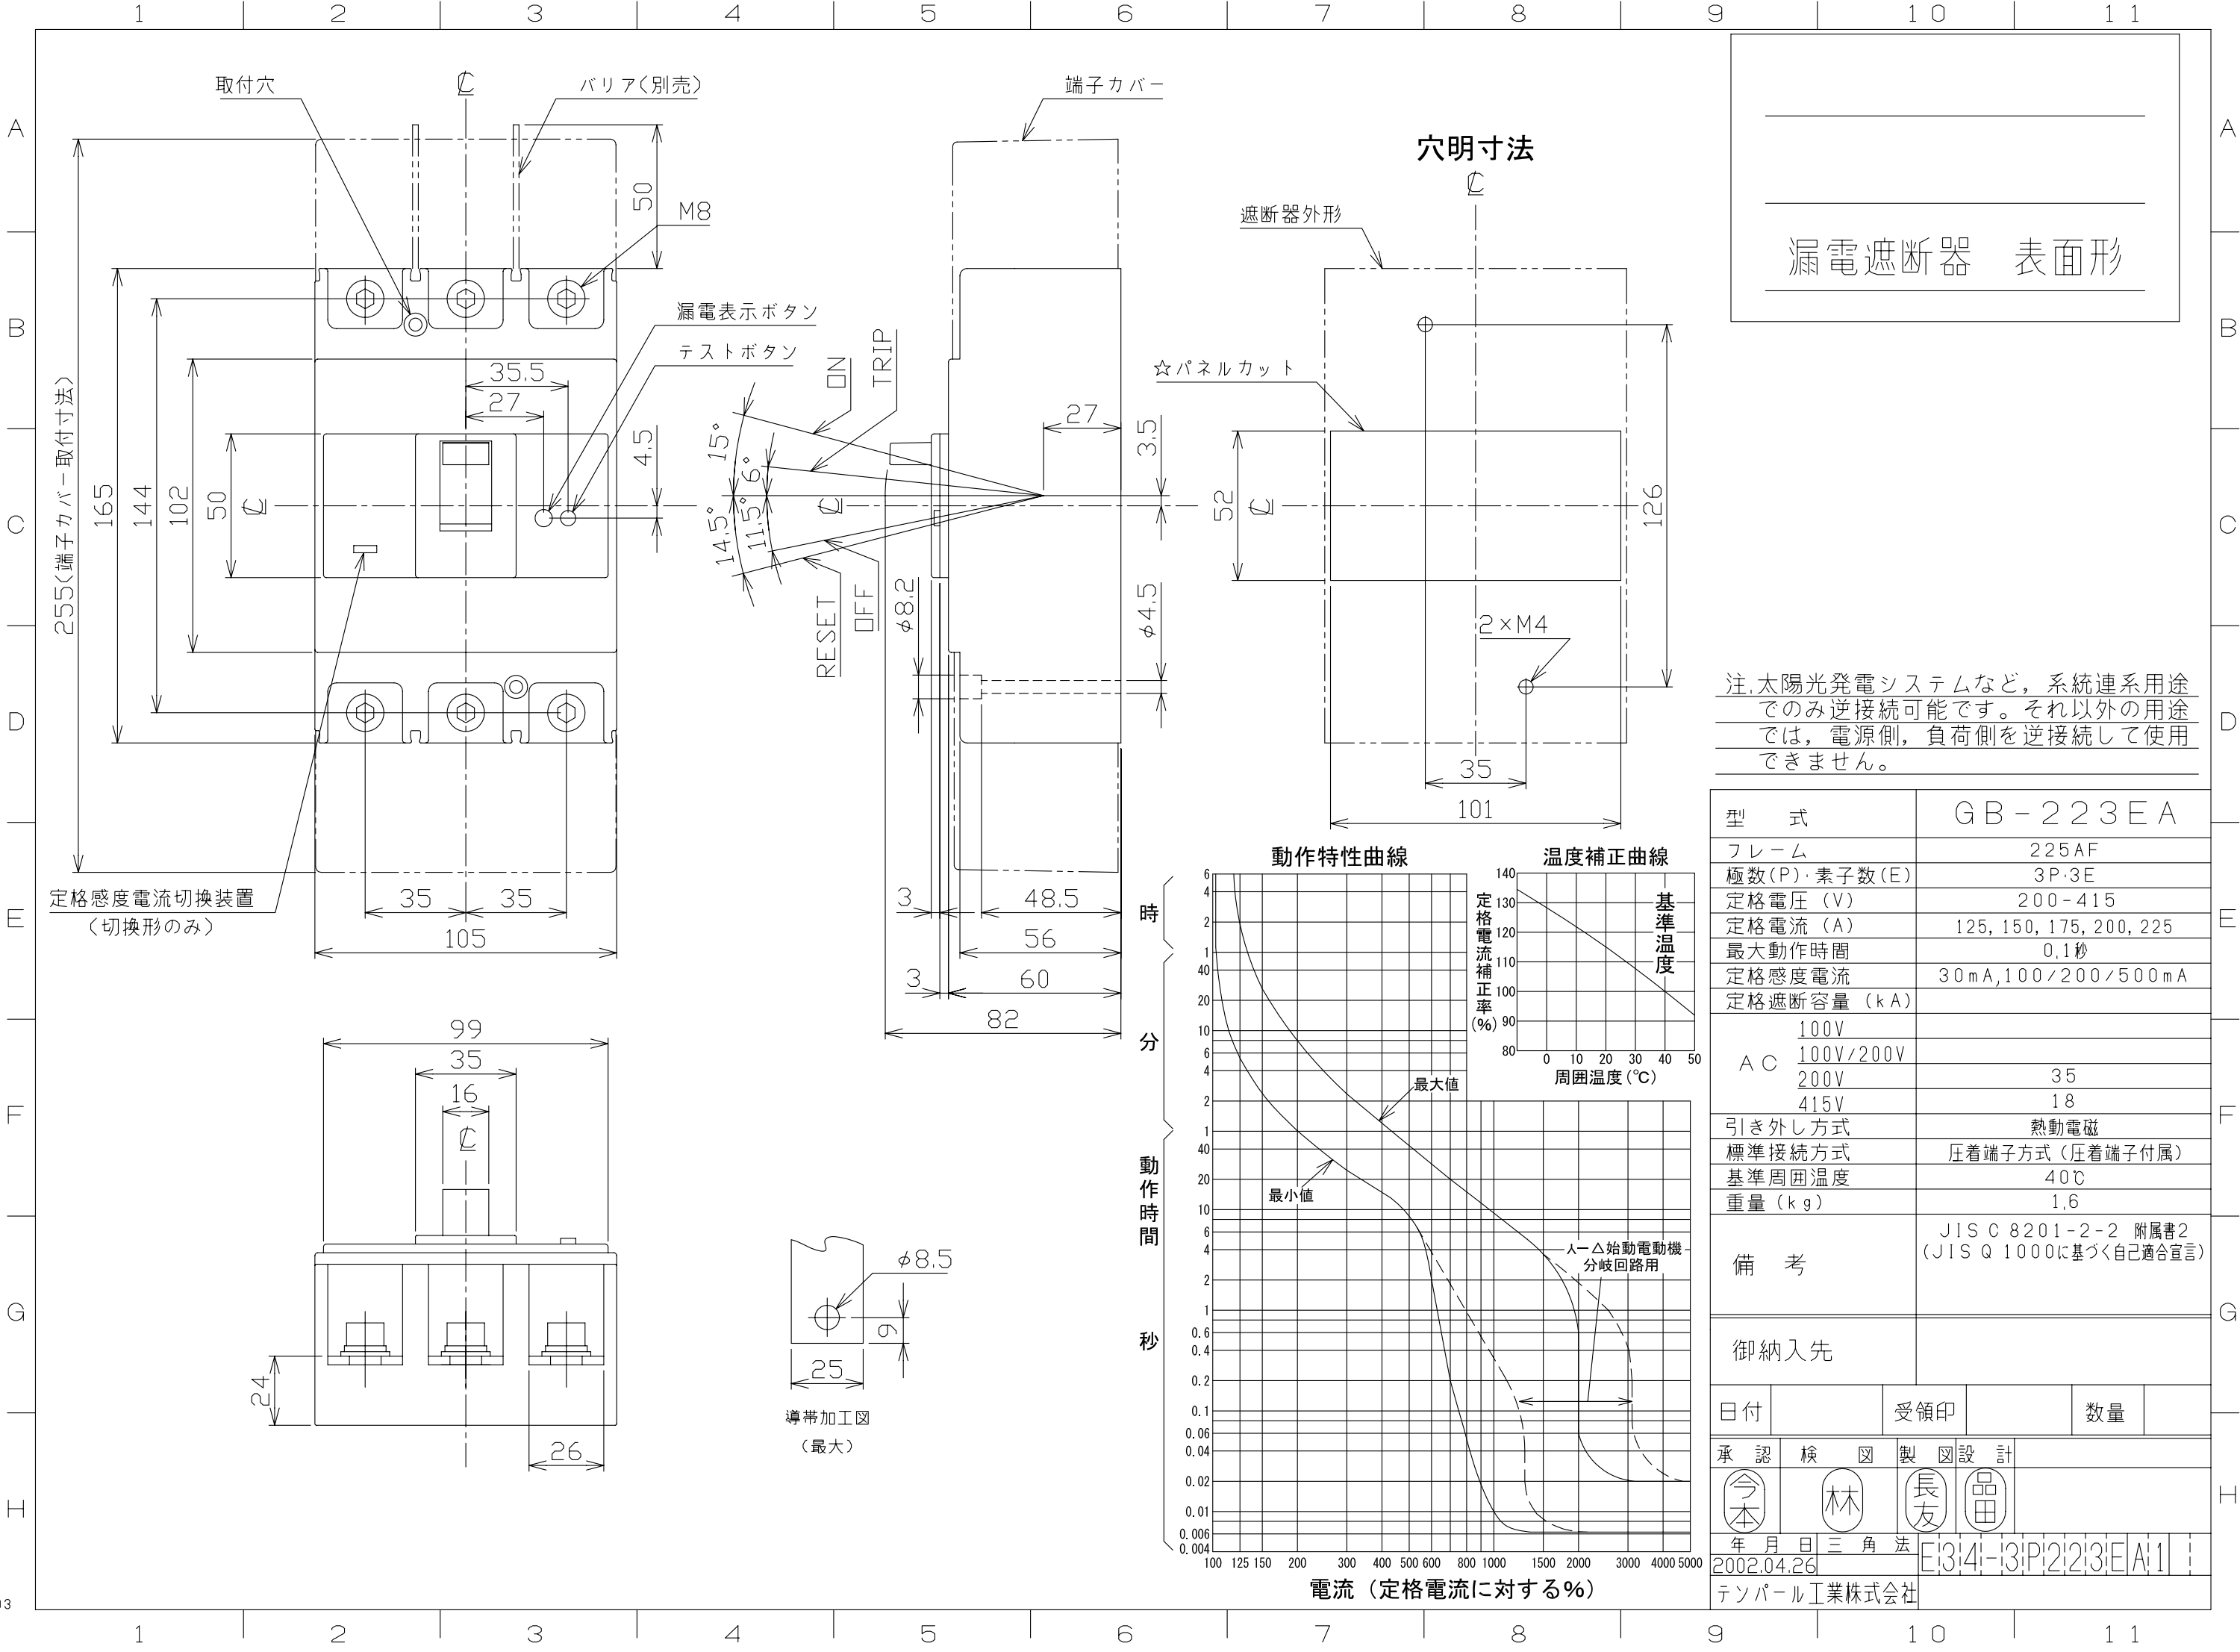

漏電遮断器 表面形

注.太陽光発電システムなど，系統連系用途でのみ逆接続可能です。それ以外の用途では，電源側，負荷側を逆接続して使用できません。

型 式		GB - 223E A									
フ レーム		225AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200 - 415									
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	35									
	415V	18									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		1.6									
備 考		J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印				数量					
承認	検 図	製 図	設 計								
今本	林	長友	品田								
年 月 日	三 角 法	E1341-13P1223EA1									
2002.04.26											
テンパール工業株式会社											