



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF						
型式			GB-222E			GB-223E						
定格電圧			100-200V			100-200V		415V				
動作時間			0.1秒以内			0.1秒以内						
定格感度電流			30mA		●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA			
定格電流 ・ ご注文品番		125A	222E1230	222E12W1		125A (30kW)	223E1230	223E12W1	223E12304	223E12W14		
		150A	222E1530	222E15W1		150A (37kW)	223E1530	223E15W1	223E15304	223E15W14		
		175A	222E1730	222E17W1		175A (45kW)	223E1730	223E17W1	223E17304	223E17W14		
		200A	222E2030	222E20W1		200A	223E2030	223E20W1	223E20304	223E20W14		
		225A	222E2230	222E22W1		225A (55kW)	223E2230	223E22W1	223E22304	223E22W14		
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。												
メーカー希望小売価格(円)			36,200			37,800						
外観及び外形寸法(mm)			 ()内端子カバー付寸法 A 239 (329) B 105 C 60 D 82			 モータ保護兼用 A 239 (329) B 105 C 60 D 82						
定格	100V	22			22							
遮断容量	100/200V											
(kA)	200V	18			18							
	415V									10		
標準接続方式			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm ²)			150			150						
中感度形			●100mA, ●200mA, ●500mA, ●50/100/200mA			●100mA, ●200mA, ●500mA, 50/100/200mA						
時延形			●0.3秒(100mA, 200mA, 500mA, 50/100/200mA)			●0.3秒(100mA, 200mA, 500mA, 50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)				
取付 可能 付属 装置	接続方式	裏面形 SD	■	●		■	●					
		埋込形 FP	■	●		■	●					
	補助スイッチ	AX		●		■	●					
	警報スイッチ	AL		●		■	●					
	テストリード線引出し	TBL		●		●	●					
	端子台	TB	可 能			可 能						
		キャップ式 LC	—			—						
	ハンドルロック	施錠式 HL	●			●						
	外部操作ハンドル	HA	HA-205			HA-205						
	バリア	BA	別 売			別 売						
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属							
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属							
引外し方式			熱動電磁			熱動電磁						
重量(kg)			1.8			2.1						
一梱入数			1			1						
特性, 寸法図記載ページ			P.377 [11], P.384 [7]			P.377 [11], P.384 [7]						

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～ ■適合圧着端子一覧表はP.371

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.365




裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)


ご注文品番の後に裏面形はSを埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-222E	GB-223E	GB-222E	GB-223E
メーカー希望小売価格(円)	40,840	45,180	46,940	51,280

動作特性曲線


1 GB-1Z, GB-2Z

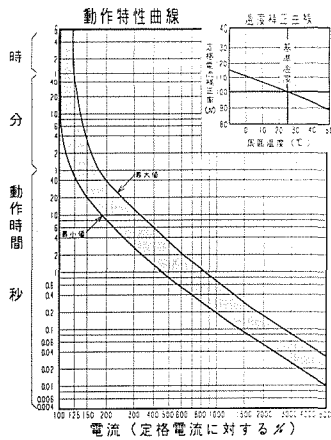


2 GB-2E

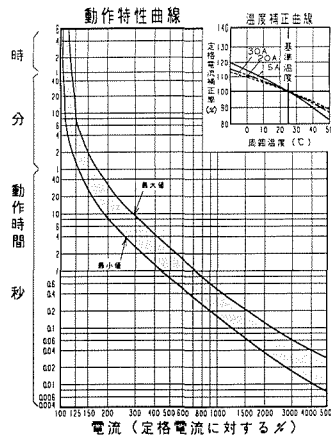


3 GB-3ME

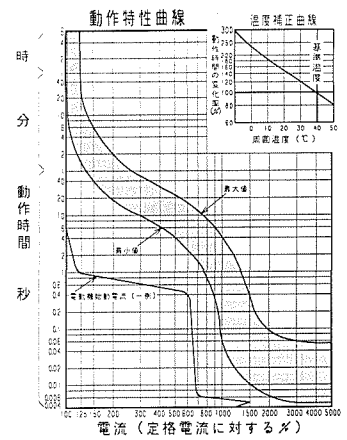


4 GB-32E-33E

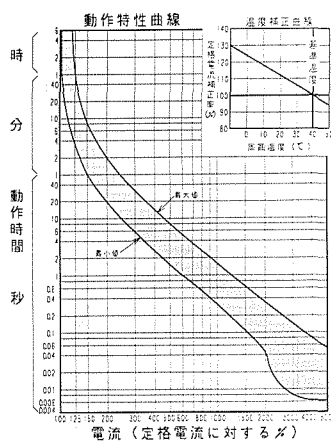


5 GB-52E-53E, GBU-53-1E

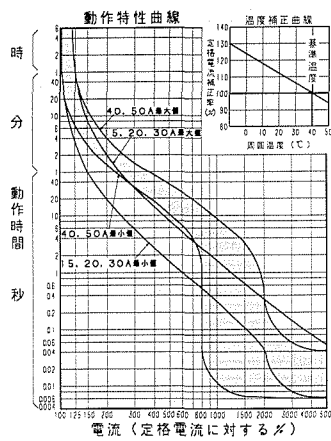


6 GB-62E-63E, GBU-63-1E

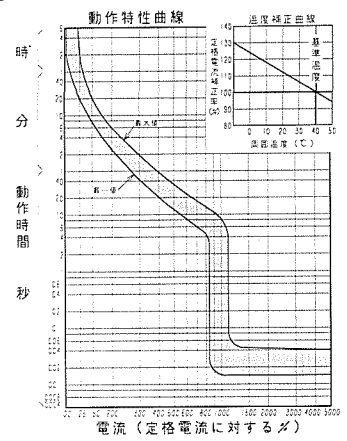


7 GB-72E-73E, GBU-73-1E

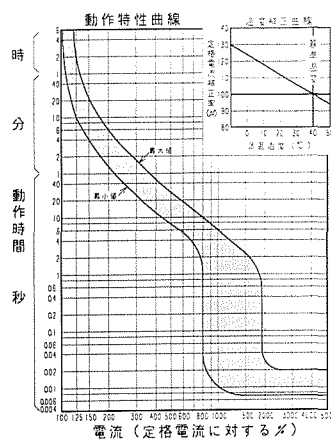


8 GB-102E-103E, GBU-103-1E

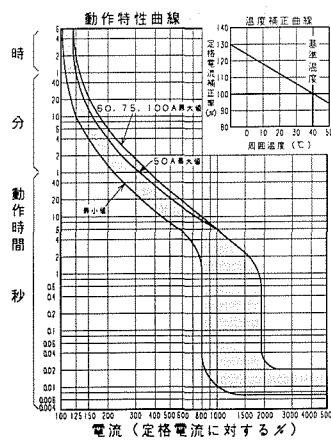


9 GB-122E-123E, GBU-123-1E

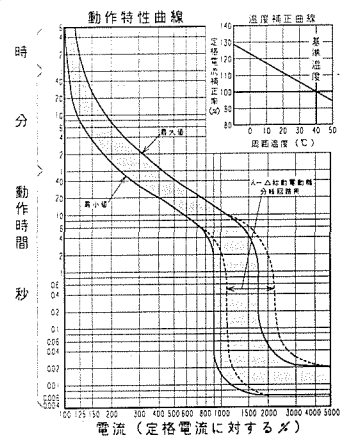


10 GB-152E-153E, GBU-153-1E

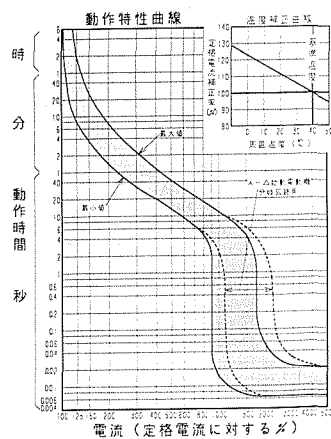

11 GB-222E-223E, GBU-223-1E

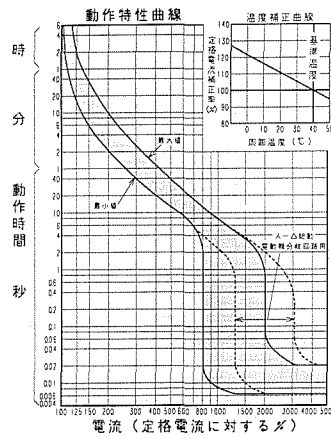


12 GB-253E

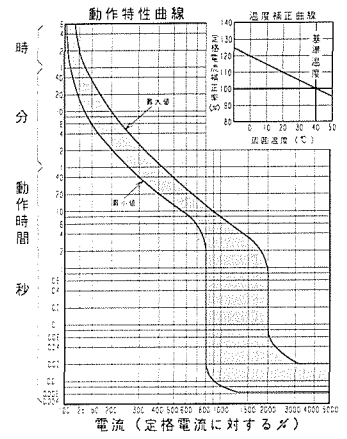


外形寸法図

7 GB-222E・223E, GBU-223・1E, GB-253E, GBU-253・1E (2Pは3Pの中極導体を除いたものです)

表面形

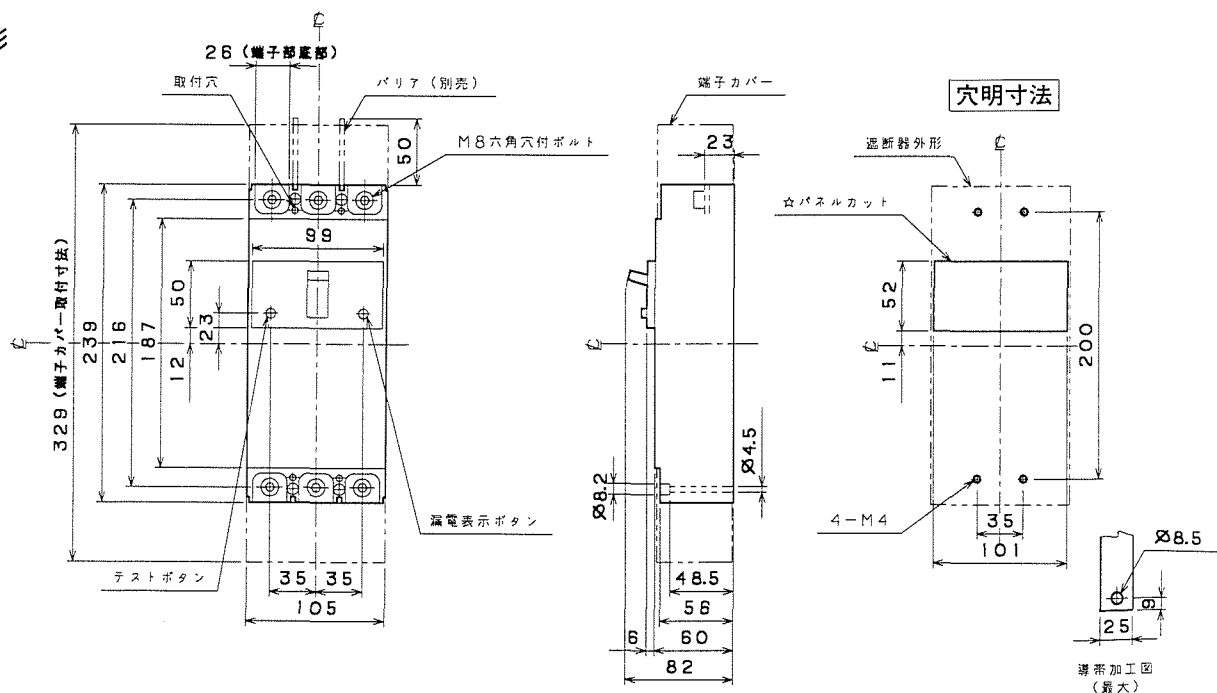

裏面形(SD)

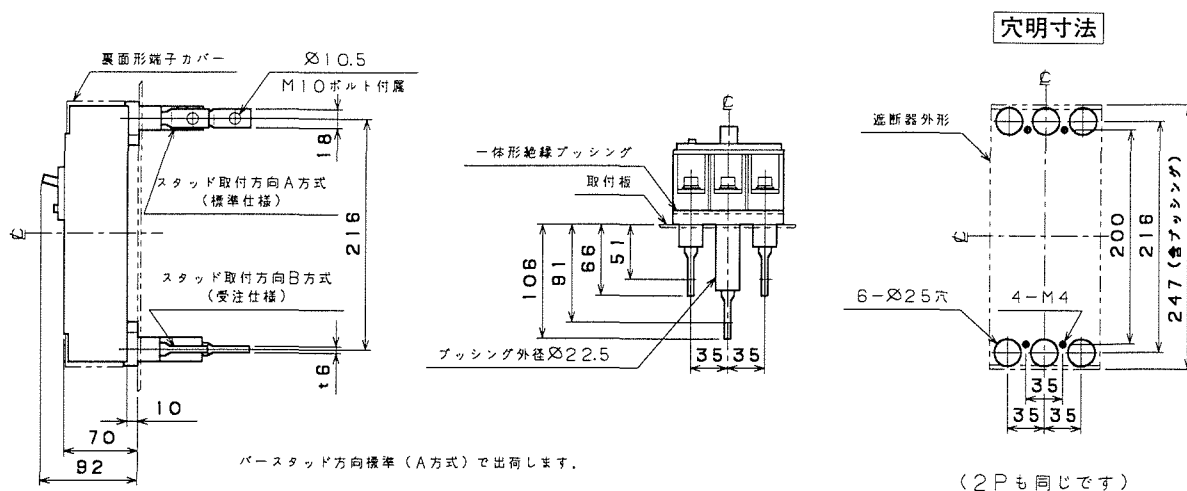

埋込形(FP)

