

漏電遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より68mm
の場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mm
の隙間をもたせた場合です。

型 式	GB-223WA (高速形) GBL-223WA (時延形)
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P3E
定格電圧 (V)	200-440
定格電流 (A)	可調整 125/150/175/200/225
高速形	最大動作時間 0.1秒
	定格感度電流 30mA, 100/200/500mA
時延形	最大動作時間 0.45/0.9/1.8秒
	慣性不動作時間 0.1/0.2/0.5秒
	定格感度電流 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V
	100V/200V
	200V
	440V
引き外し方式	
標準接続方式	
基準周囲温度	
重量 (kg)	
備 考	


御納入先

日付 受領印 数量


承認 検図 製図 設計
今本 馬場 岡野 岡野

年月日 三角法 2008.01.30 GB-223WA01

テンパール工業株式会社

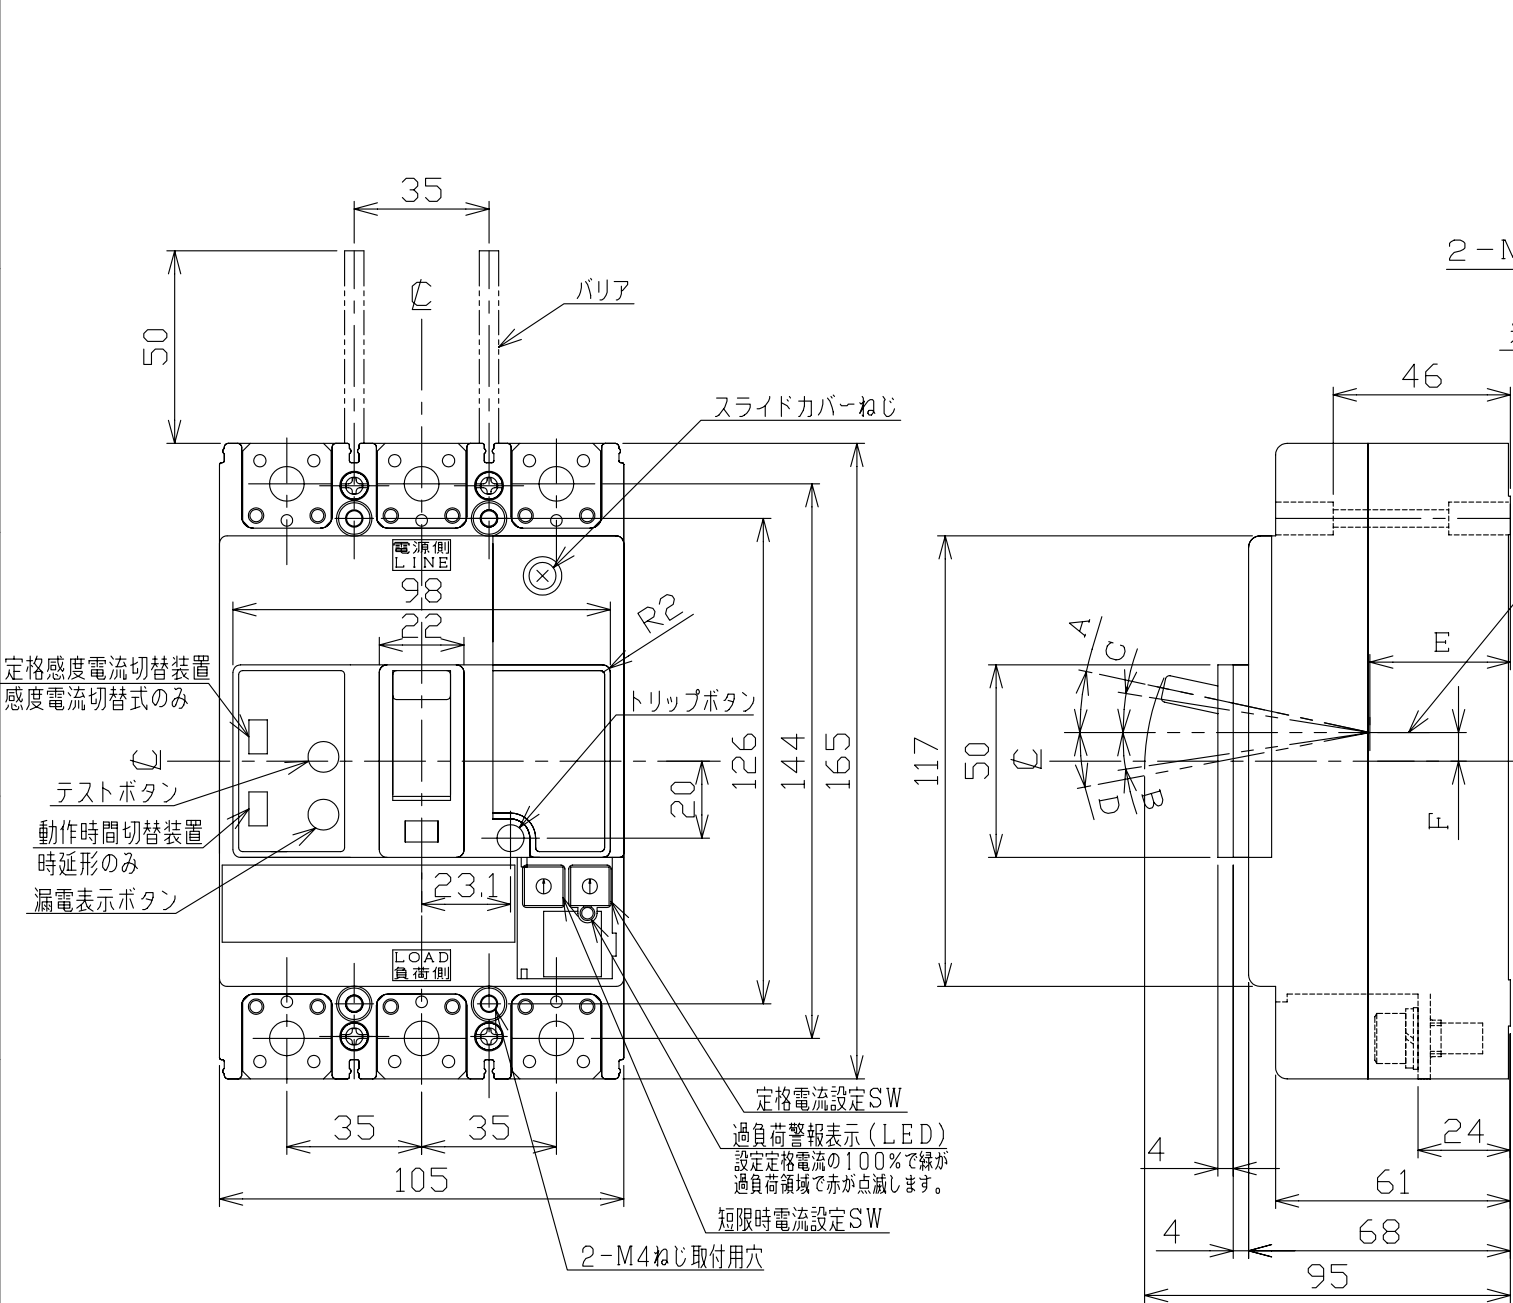

ハンドル角度				寸法	
ON	OFF	トリップ	リセット	E	F
A	B	C	D	E	F
21.8	8.5	9.1	10.8	36.5	-

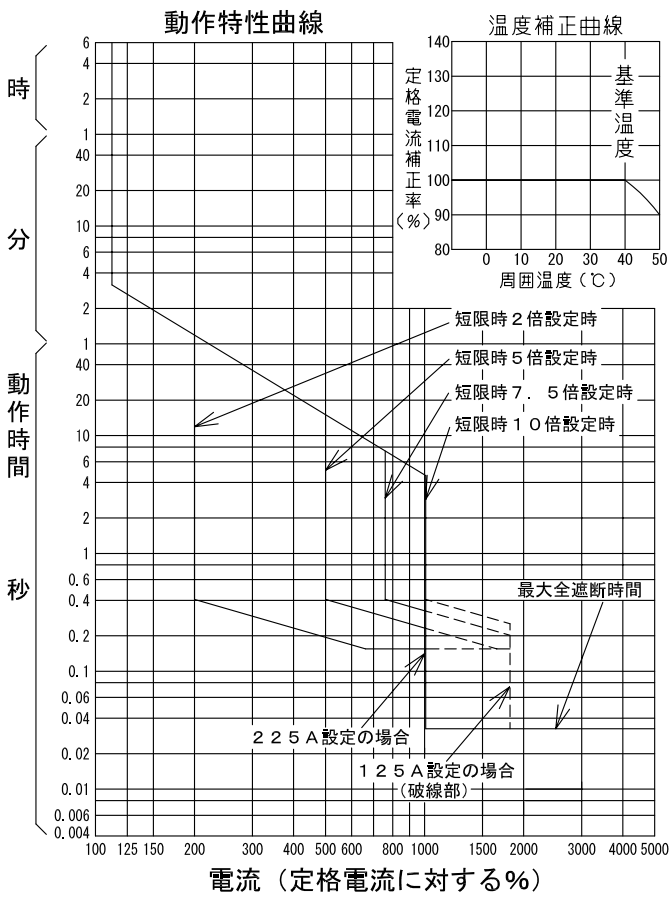

- 備考
- 短限時設定電流値：設定定格電流の2倍、5倍、7.5倍、10倍可調整（誤差範囲±15%以内）
 - 瞬時設定電流値：2250A固定（誤差範囲±20%以内）
 - 動作時間：右図に依る（誤差範囲±33%以内）