


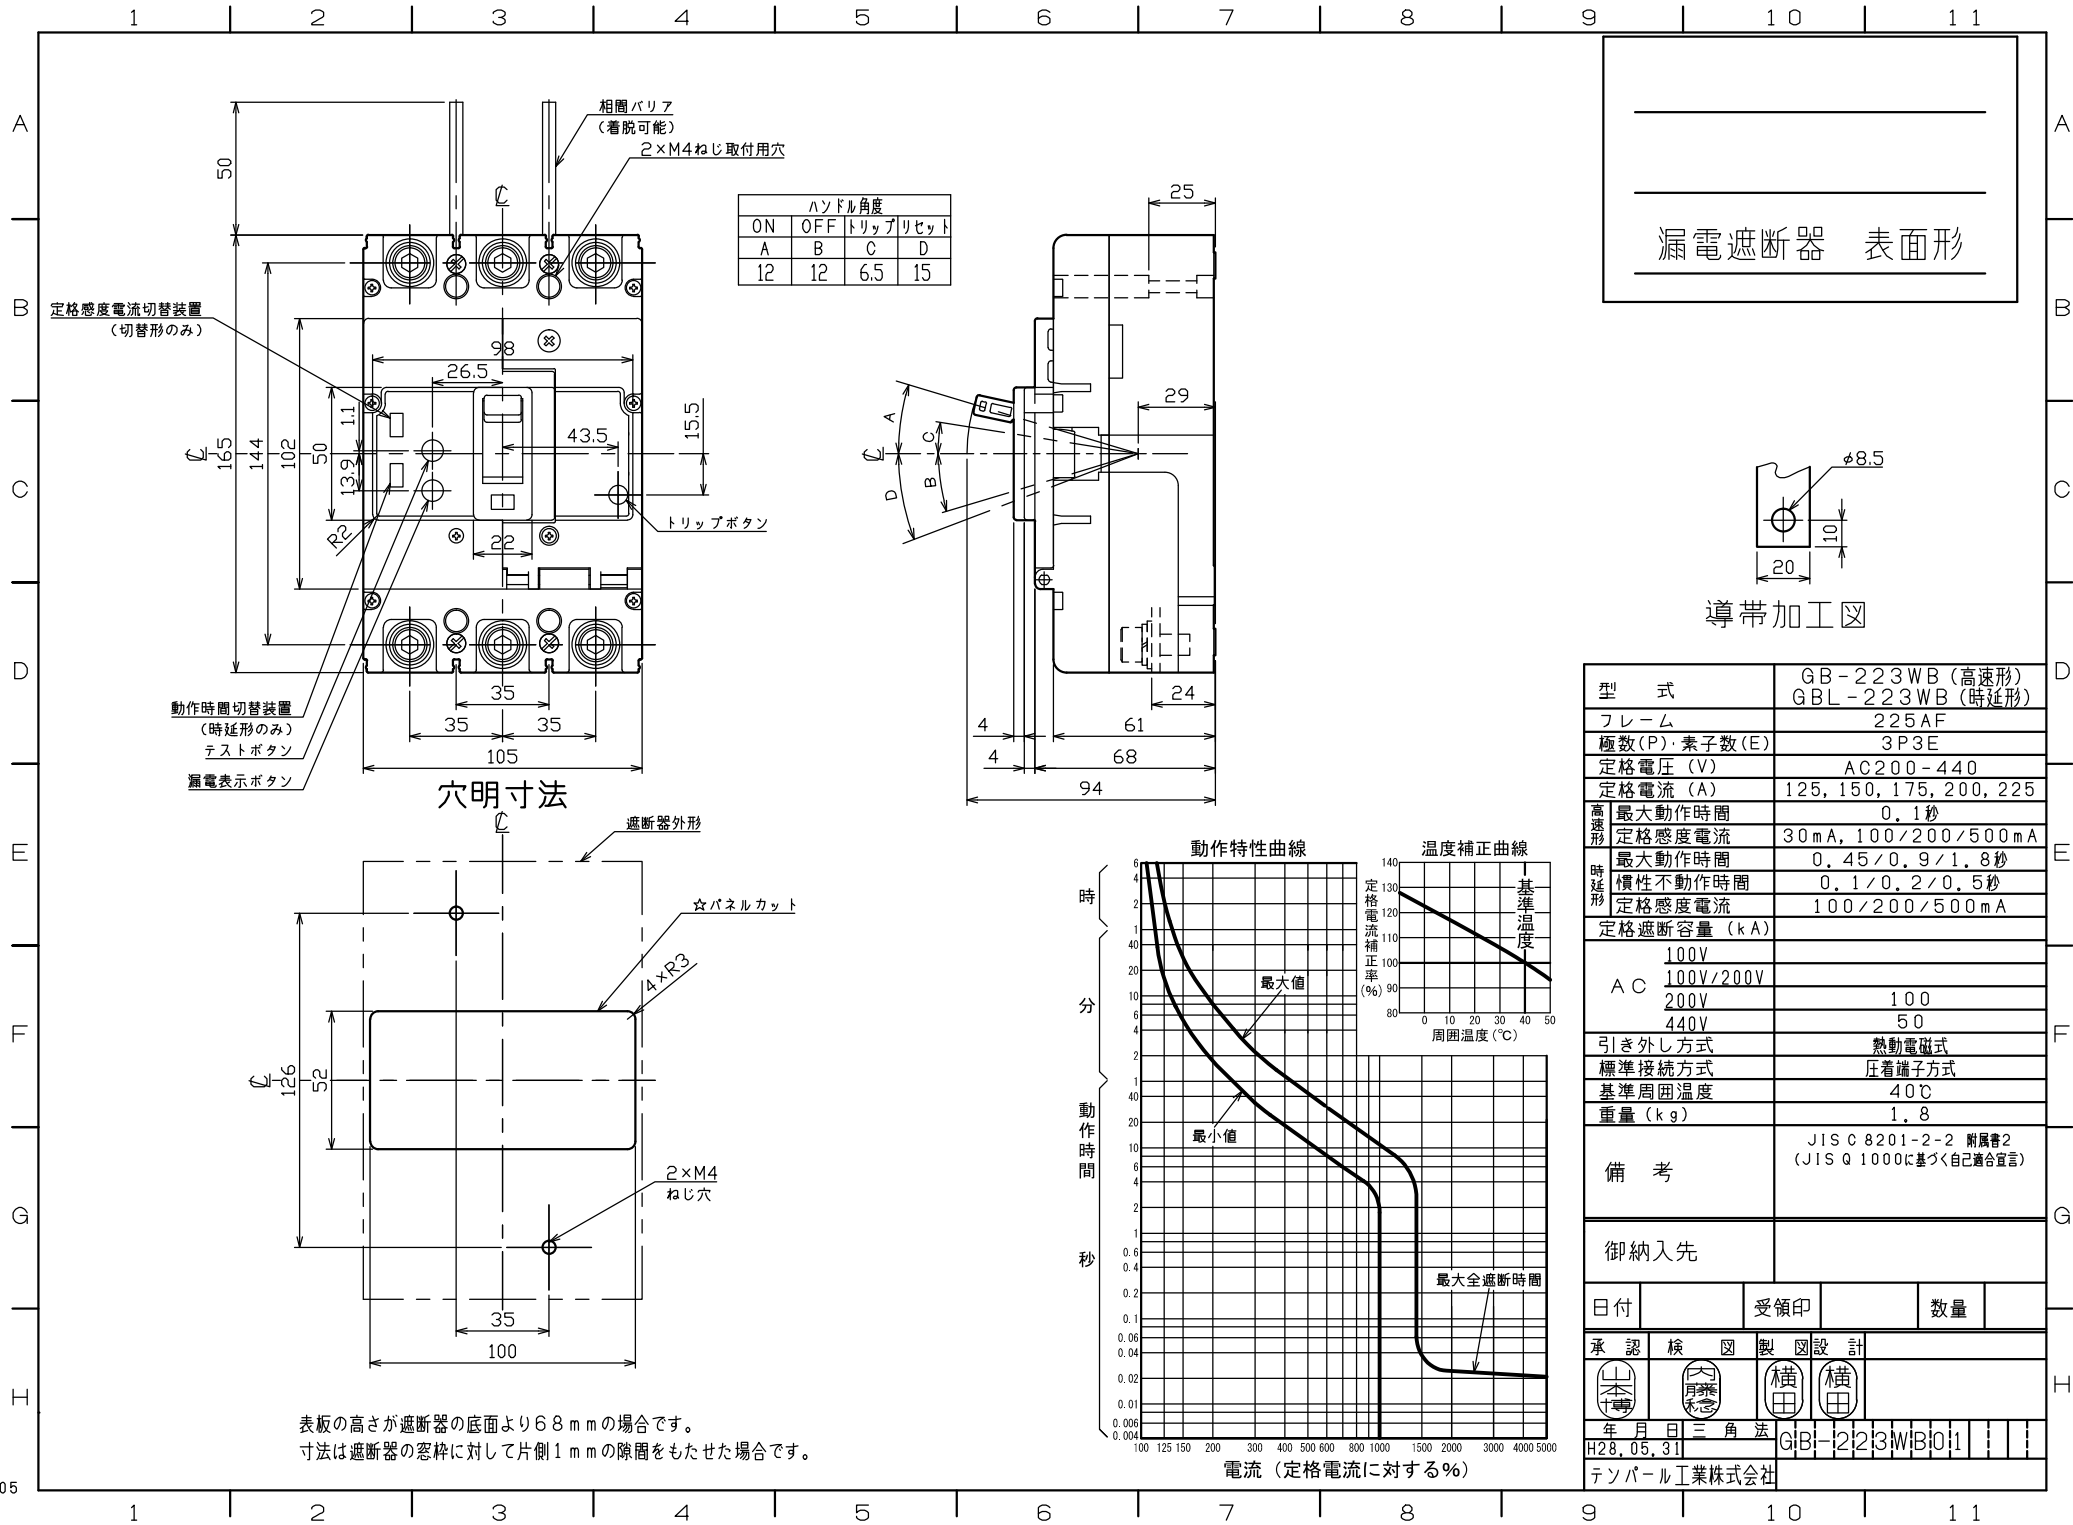

漏電遮断器 表面形

型 式	GB-223WB (高速形) GBL-223WB (時延形)									
フレーム	225AF									
極数(P)・素子数(E)	3P3E									
定格電圧 (V)	AC200-440									
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225									
高速形 時延形	最大動作時間	0.1秒								
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA								
	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒								
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒								
	定格感度電流	100/200/500mA								
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V	100								
	440V	50								
引き外し方式		熱動電磁式								
標準接続方式		圧着端子方式								
基準周囲温度		40℃								
重量 (kg)		1.8								
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)								
御納入先										
日付		受領印				数量				
承認	検 図	製 図	設 計							
										
年 月 日	二 角 法		G B L - 2 2 3 W B 0 1							
H28.05.31										
テンパール工業株式会社										