


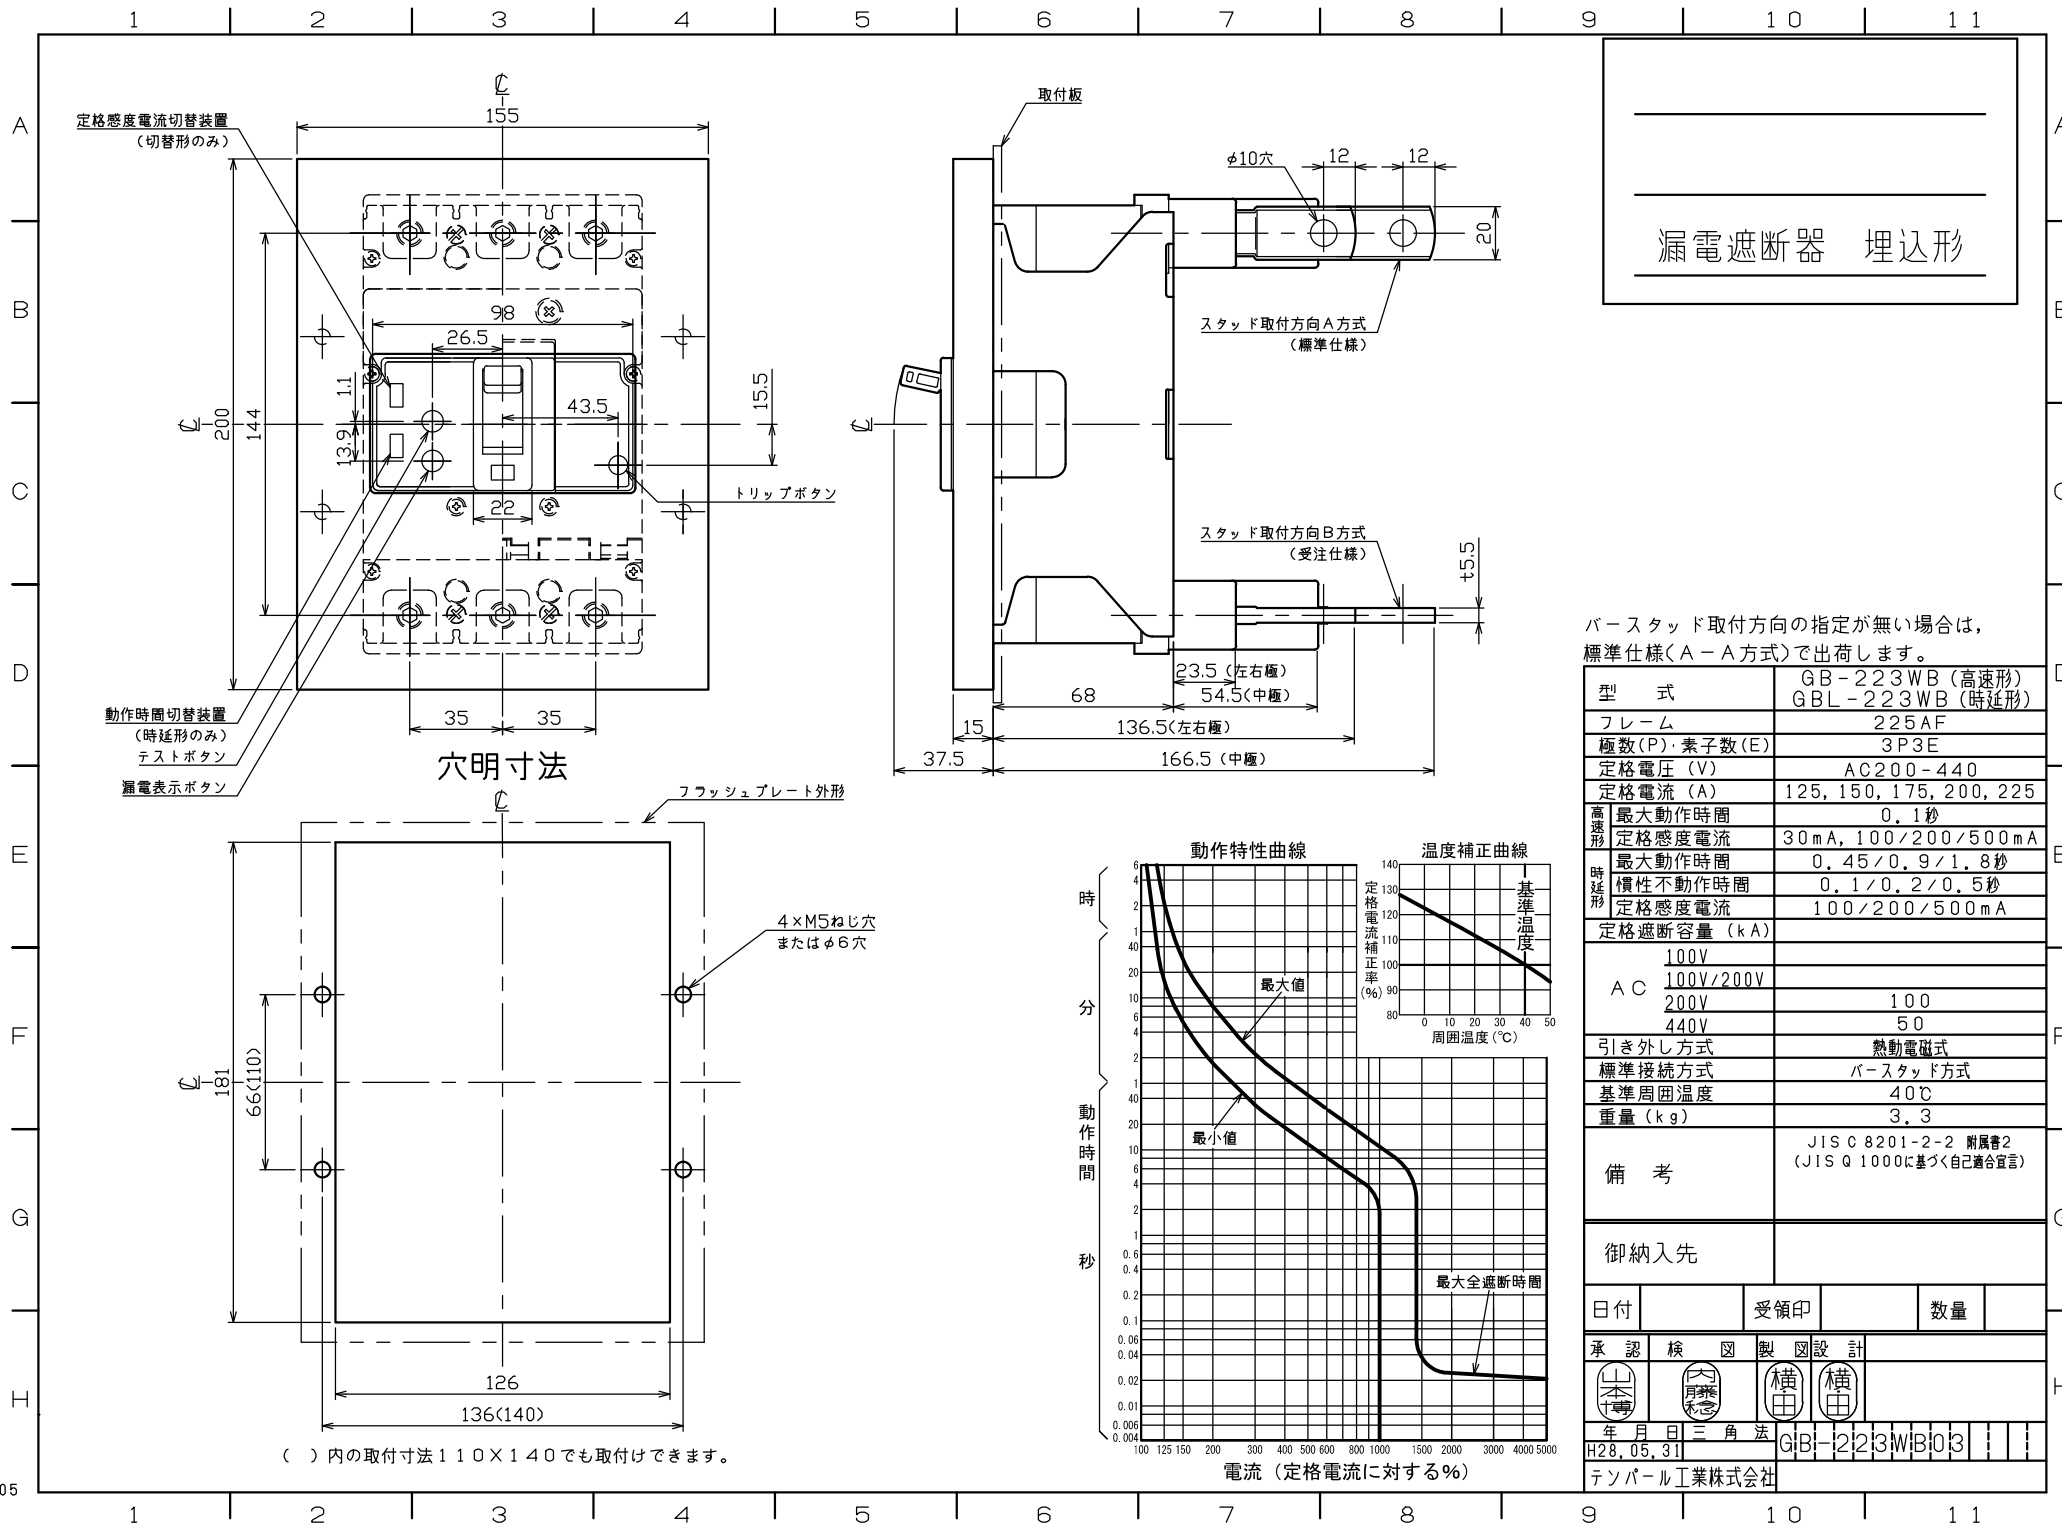

漏電遮断器 埋込形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-223WB (高速形) GBL-223WB (時延形)									
フレーム	225AF									
極数(P)・素子数(E)	3P3E									
定格電圧 (V)	AC200-440									
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225									
高速形 最大動作時間	0.1秒									
最大感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形 最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒									
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒									
定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	100V/200V									
	200V									
	100									
	440V									
	50									
引き外し方式	熱動電磁式									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	3.3									
備 考	JIS C 8201-2-2 附録書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検	図	製	図	設計					
										
年 月 日 三 角 法				GIB-223WB03						
H28.05.31										
テンパール工業株式会社										