


バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

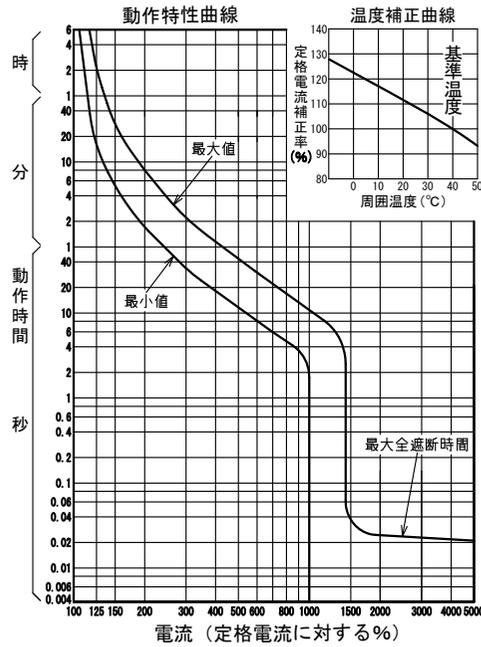

型式	GB-253FKC (高速形) GBL-253FKC (時延形)	
フレーム	250AF	
極数(P)・素子数(E)	3P3E	
定格電圧 (V)	AC200-440	
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225, 250	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA	
最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒	
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒	
定格感度電流	100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	100
	200V	100
	240V	100
	440V	50
引き外し方式	熱動電磁式	
標準接続方式	バースタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	3.0	
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認	検	図
製	図	計
年月日	三角法	GB-253FKC02
2021.04.07		
テンパール工業株式会社		